




KARMØY  
KOMMUNE

## Manglende eller defekt dykker

### Hva er en dykker?

Dykkeren er plassert på utløpet fra tanken. Se skisse under. Dykkerens oppgave er å hindre at slammet forlater tanken. Ref. VA Miljøblad nr.48 «Utløpet fra slamavskilleren skal ha en flyteslamskjerm eller dykker som holder tilbake flytestoffer»

Er det ikke dykkert vil det være slamflukt, og dermed forurensing av høy grad.

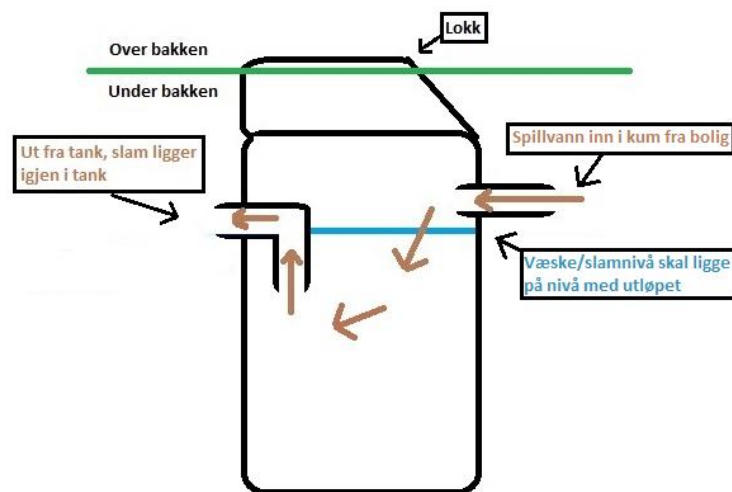

Figur 1.1, Skisse av slamavskiller

### Hvorfor er dykkerten ødelagt?

Eldre rør og deler blir porøse med tiden, og dermed må det beregnes at dykker må skiftes ut etter en viss alder. Dykkeren skal også ifølge VA Miljøblad nr.48 «være godt synlig og sikret slik at den tåler at tømme-slangen kommer borti den»

### Hva gjør jeg?

Får du tilbakemelding etter tilsyn om at din septiktank/slamavskiller mangler eller har defekt dykker, må det settes på ny. Dette kan du ordne selv, eller du kan ta kontakt med din lokale rørlegger. Husk at det må sendes inn bildedokumentasjon når arbeidet er utført.

### Hva skal brukes?

Her er noen eksempler deler som kan brukes som dykker:

110mm dykker for kum  
NRF nr. 3227311



110mm bend 88 grader  
NRF nr. 2215338



110mm grenrør  
NRF nr. 2215352

