

Karmøy kommune


Søknad om vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: ASUR7938


Foretak

 TORLEIF OG SIGURD YTRELAND AS
Org.nr: 933731855
Sundvegen 494
4250 KOPERVIK

 **Kontakt**
Thor Arne Ytreland

 **Telefon**
90036723


 **Mobil**
90036723


 **Epost**
sigurdas@online.no

Kontaktperson

 Ytreland Thor Arne


 **Telefon**
90036723


 **Telefon**
90036723


 **Epost**
sigurdas@online.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
INGEN ADRESSE

 **Gårds- og bruksnummer**
11/459

 **Bygningsnummer**
-

 **Bolignummer**
-

Eier/tiltakshaver

 Vedøy Magnar
Østrembruvegen 69
4250 Kopervik
NORGE


 **Epost**
magnar.vedoy@aibel.com

 **Telefon**
-


 **Mobil**
-


Arbeid som skal utføres

 **Type tiltak**
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**
Nytt vann og avløpsanlegg fra utlagt stikk til husvegg. Midlertidig slamavskiller 4 m3. Drenskum Ø600/683

 **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
30.01.2023

Ferdigdato
30.04.2023

Beskrivelse av stikkledninger

- ★ **Vann
Tilkobling**
Stikk vann (STV)
Kobles til ledning av type VL SJK på 150 mm
- ★ **Spillvann
Tilkobling**
Stikk avløp (STK)
Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm
- ★ **Overvann
Tilkobling**
Stikk overvann (STO)
Kobles til ledning av type OV BET på 250 mm

Utvendig utstyr


- **Drenskum**
Material: Prefabr. PEH/PEM, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 600mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

polygon **Konstruksjon**
Beskrivelse: Bygningskropp antatt

- **Overvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Slamavskiller**
Material: Prefabr.betong, Kjegle: Skjev kjege, Dimensjon: 2000mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Volum: 4000l
- **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stikk avløp**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stikk overvann**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stikk overvann**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stikk vann**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Vannledning**
Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

Generert skisse

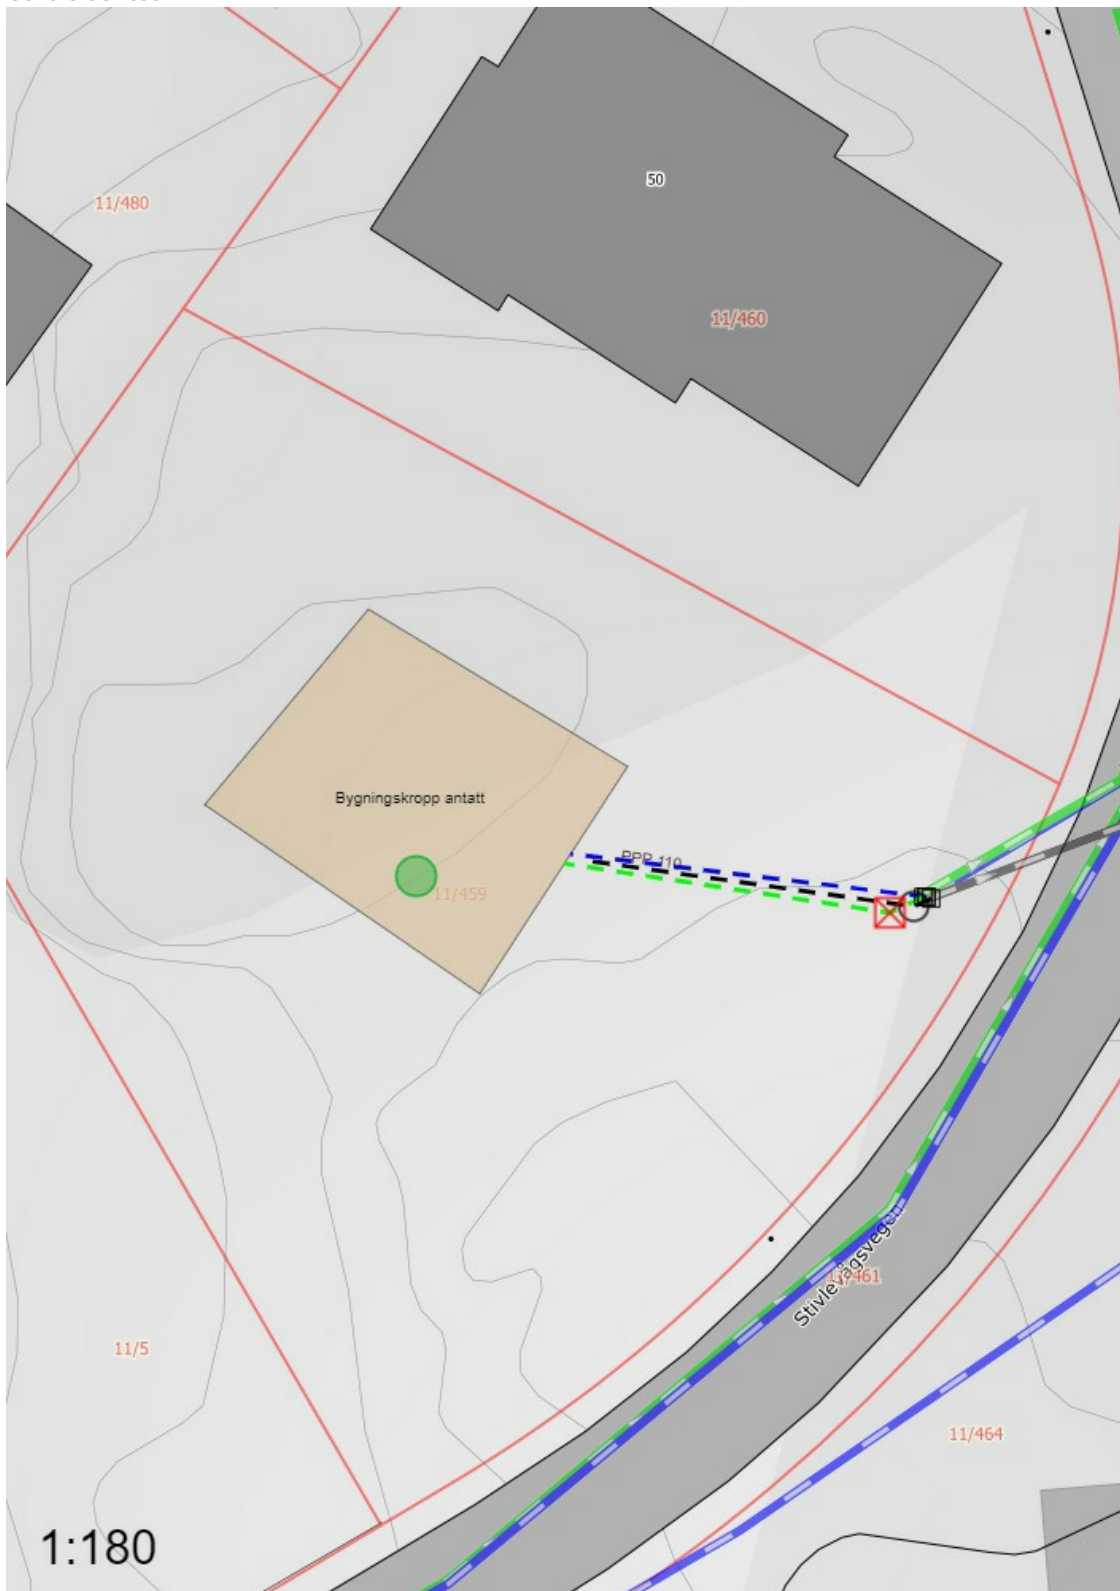

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Vedlegg

Filer (0)

Andre opplysninger
Bygningskropp ikke endelig

