



Statens vegvesen

JOSTEIN MYGE AS
Postboks 130
4299 AVALDSNES

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/392-2

Deres referanse:

Vår dato:
03.01.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – Fv4826 Sundvegen – spesiell – FV4826 – Rogaland – Karmøy – APV202319-T1

Vi viser til søknad av: **2. januar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **JOSTEIN MYGE AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **4. januar 2023 – 28. februar 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Hjelpепerson for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden
- Alternativt tilbud for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00-15:00	07:00-15:00	07:00-15:00	07:00-15:00	07:00-15:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltd fundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

Spesielle vilkår for arbeidsområdet:

Da det ikke er lagt ved skisse for arbeid utenom ordinær arbeidstid forutsetter en at all skilting og sikring fjernes ved arbeidstid slutt. Maskiner og utstyr parkeres utenfor sikkerhetssonen.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Hjelpeperson for myke trafikanter
Alternativt tilbud for myke trafikanter

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen


Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
JOSTEIN MYGE AS
ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Arbeid over del av gang-/sykkelvegen

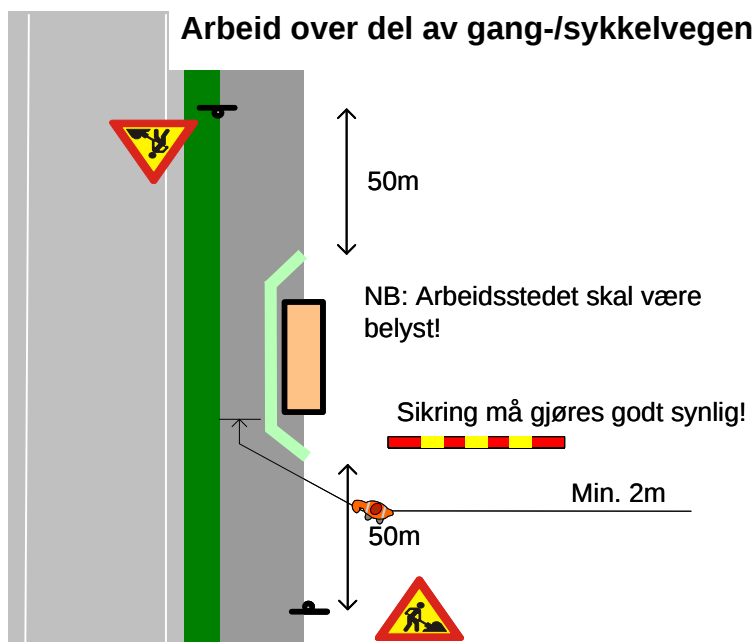

Søknad om arbeidsvarsling

Fv4826 Sundvegen

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

Fv4826 Sundvegen

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

CHRISTIAN

Etternavn

DAHL

Telefonnummer

95103551

E-postadresse

christian.dahl@myge.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV4826 S1D1 M2622 (K)	50	1800
	Til	FV4826 S1D1 M1244 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV4826 S1D1 M1223 (K)	50	1800
Varslingspunkt 2	FV4826 S1D1 M2663 (K)	50	1000

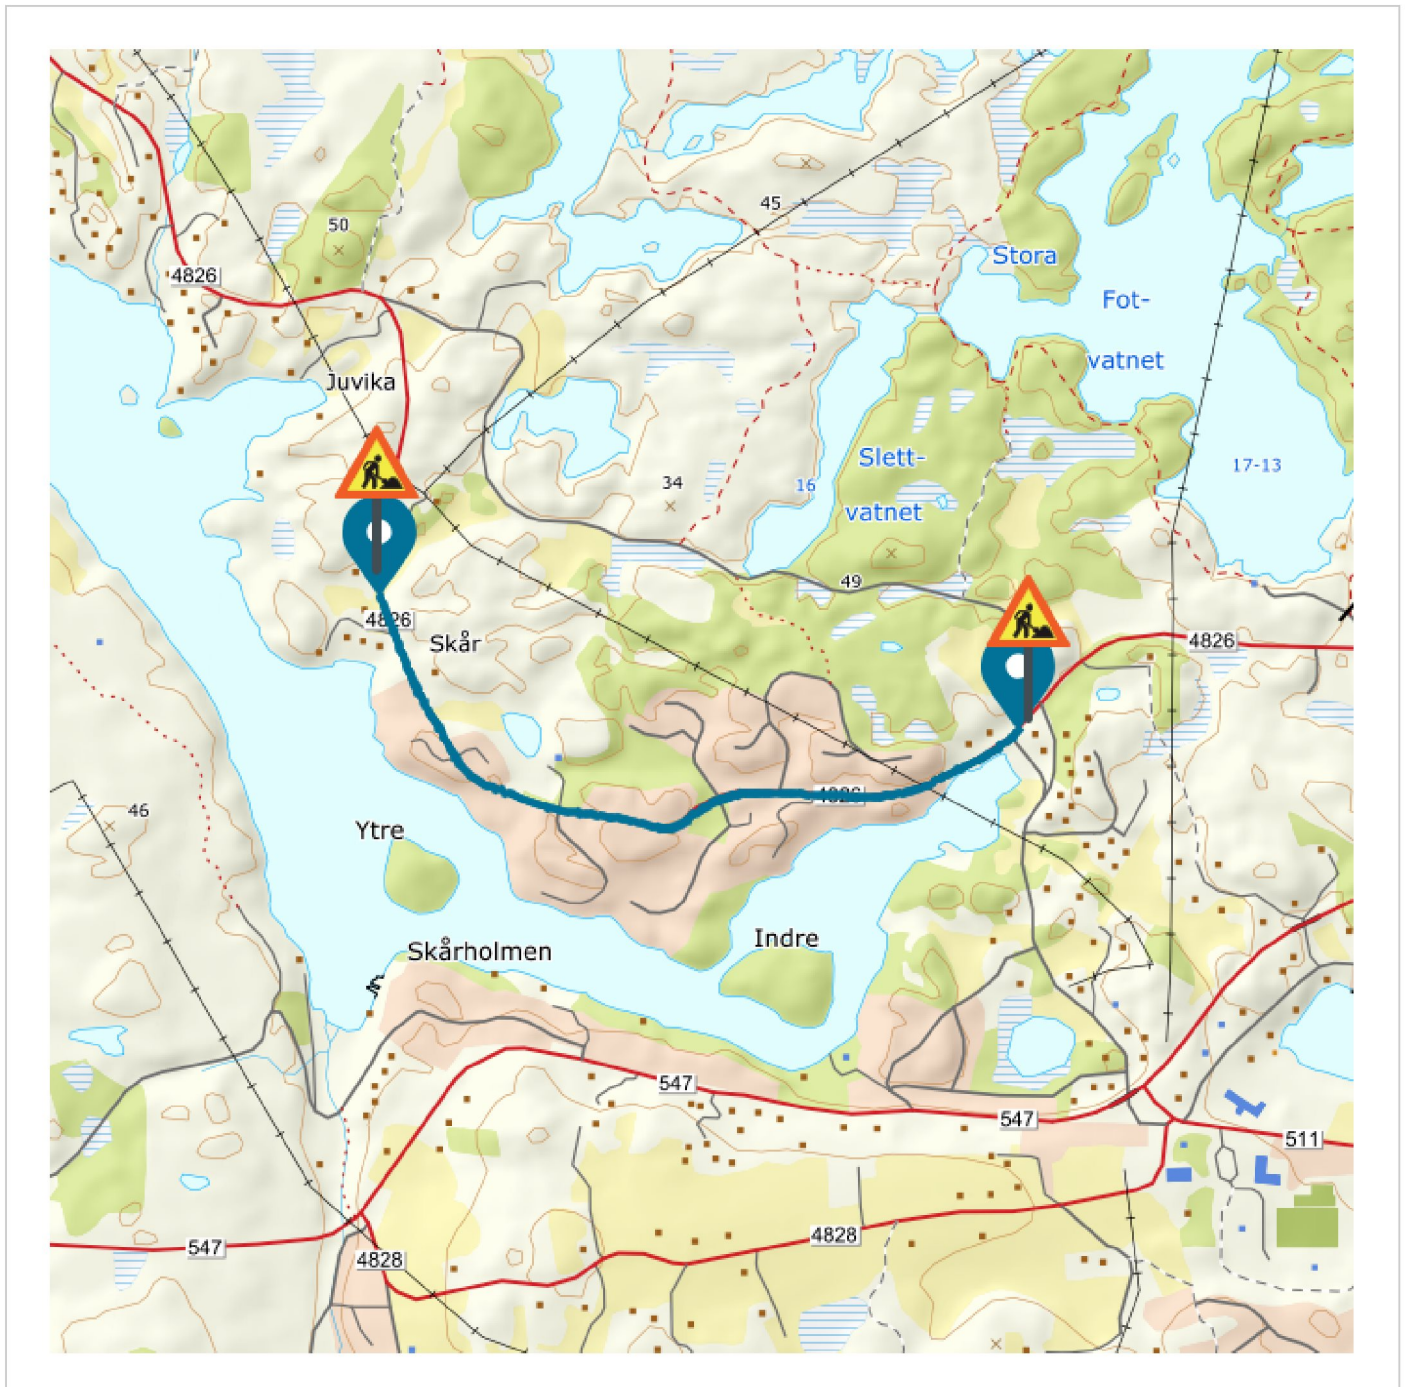

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
04.01.2023	28.02.2023	40 dager	Hverdag	dag kl. 07:00—15:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Del 1: Oppgraving og fjerning av belegg i rabatter.
Del 2: Legging av nytt belegg i rabatter

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering for myke trafikanter – Hjelpeperson

Ved behov vil det bli benyttet hjelpeperson for veiledning av myke trafikanter på GS-veg. Dette blir vurdert på plassen. Ved skole start og skole slutt vil ekstra forhold, evt stans i arbeid iverksettes.

Gjelder i arbeidstiden

Trafikkregulering for myke trafikanter – Alternativt tilbud

Det legges tilrette for at trafikanter på GS-veg har passasje rundt anleggsområdet til enhver tid. Arbeidsområdet sperres av og skiltes godt. Ved skole start og skole slutt vil ekstra forhold, evt stans i arbeid iverksettes.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

BedriftROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)**Kontaktperson**

Leif T Brendeland

Telefonnummer

94975111

E-postadresse

leif.brendeland@rogfk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenørJOSTEIN MYGE AS
(979505043)**Ansvarlig for arbeidsvarsling**JOSTEIN MYGE AS
(979505043)**E-postadresse til varslingsansvarlig**

christian.dahl@myge.no

Ansvarshavende

Navn

Christian Dahl

Mobiltelefonnummer

95103551

E-postadresse

christian.dahl@myge.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Christian Dahl_Arbeidsvarsling
2.jpg (16.11.2023)

Stedsansvarlig

NavnMathias
Johnsen**Mobiltelefonnummer**

97079186

E-postadresse

mathias.johnsen@myge.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Mathias
Johnsen_69330810766__077542AC-4BC2-4B5
2-96E7-09C9DD11B070.jpg (14.02.2027)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Arbeid på GS-veg.pdf

- Hjelpeperson – Gjelder i arbeidstiden
- Alternativt tilbud – Gjelder i arbeidstiden