



Statens vegvesen

VASSBAKK & STOL AS
Postboks 63
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
22/231363-10

Deres referanse:

Vår dato:
30.01.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV511 Separering SP OV Nonsvarden Kopervik – spesiell – FV511 – Rogaland – Karmøy – APV202213559-T3

Vi viser til søknad av: **27. januar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **VASSBAKK & STOL AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **30. desember 2022 – 10. februar 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00–16:00	07:00–16:00	07:00–16:00	07:00–16:00	07:00–16:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortausbredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snubelfare, heller ikke for synshemmede.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortausbredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snubelfare, heller ikke for synshemmede.

Spesielle vilkår for arbeidsområdet:

Grøfter skal gjerdes inn og sikres

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt


Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen


Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
KARMØY KOMMUNE
Kjell Oddvar Svendsen
VASSBAKK & STOL AS

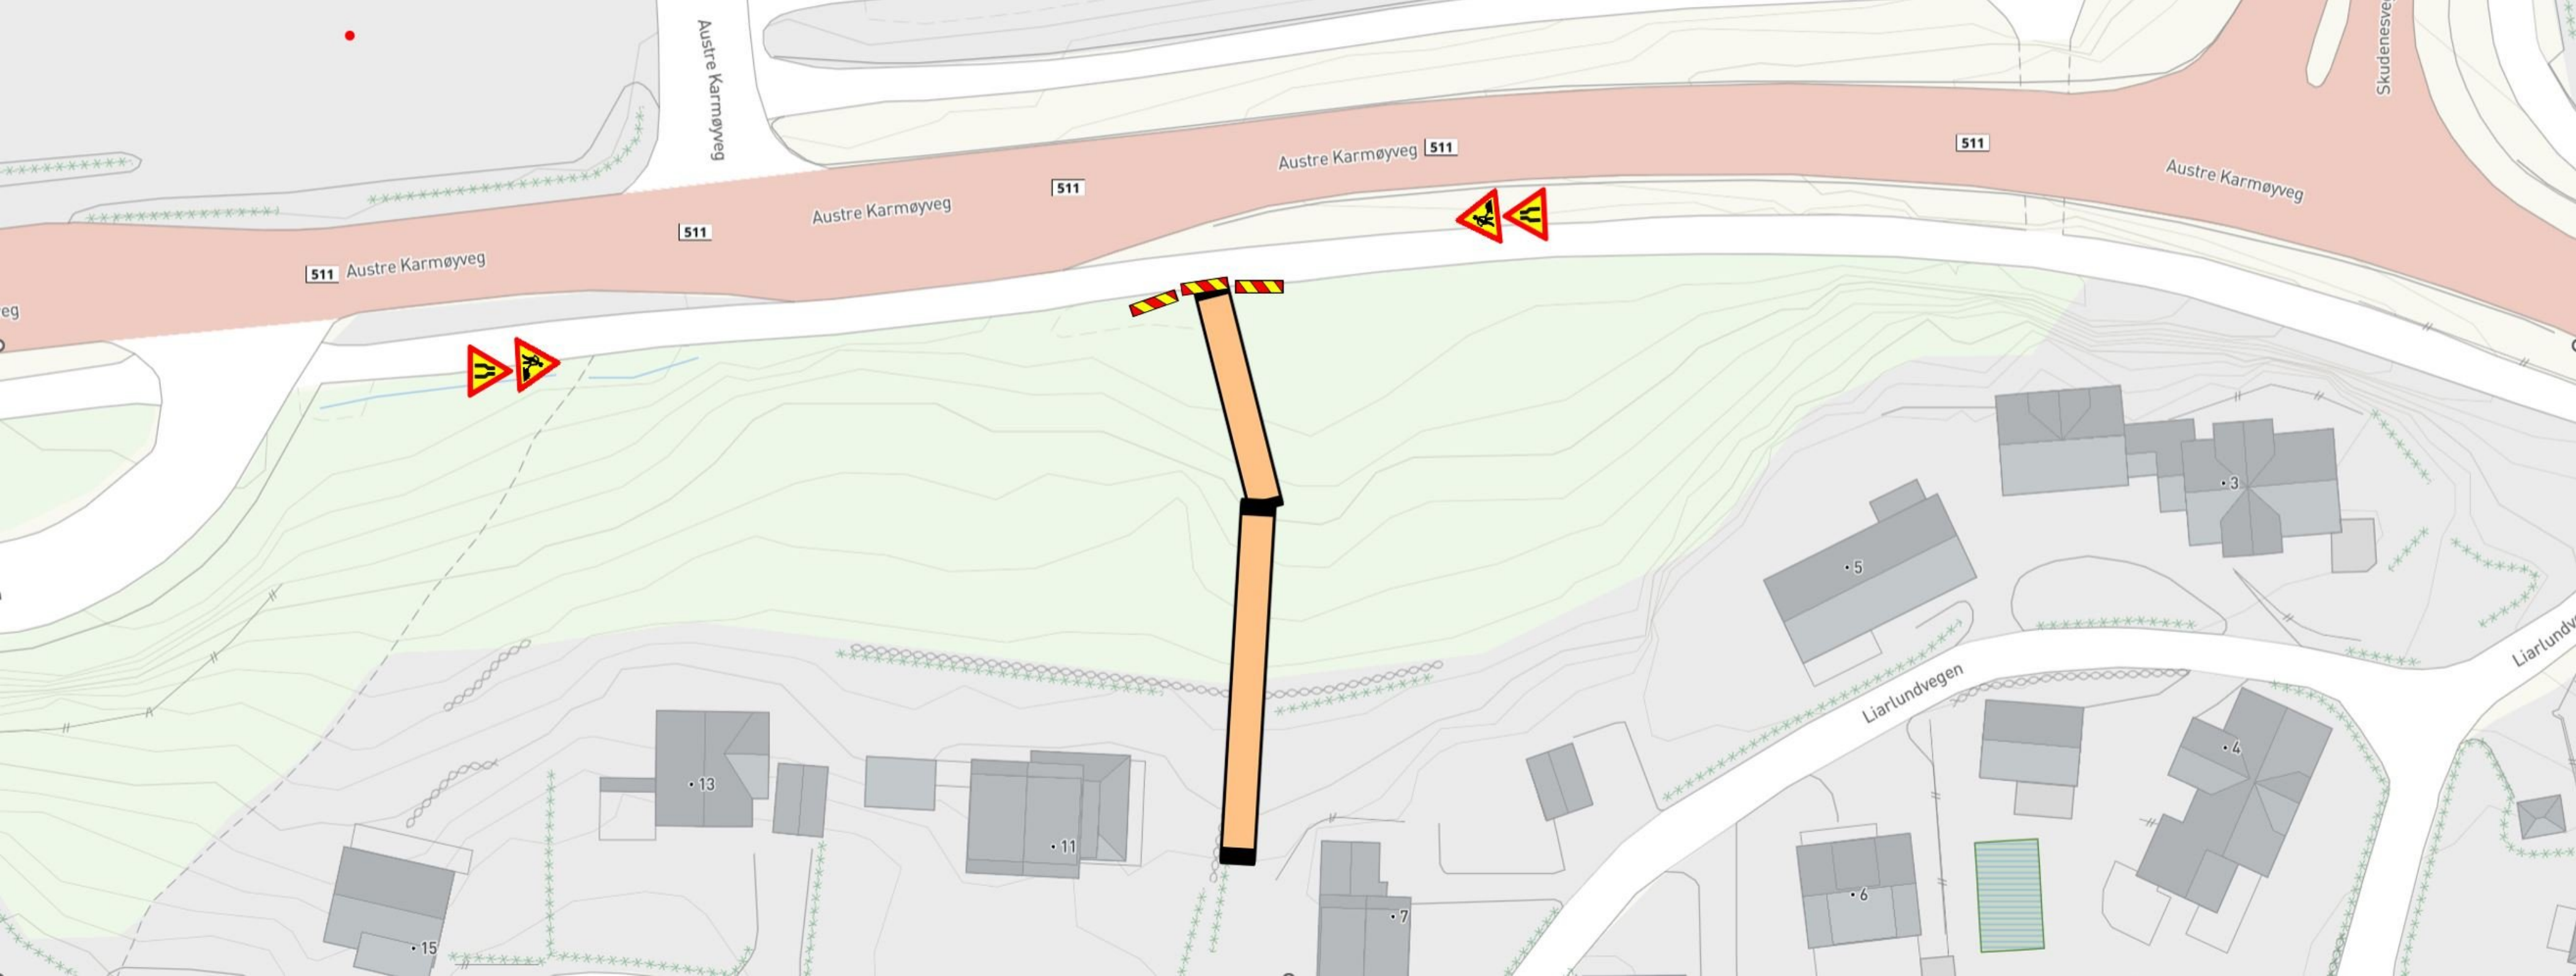

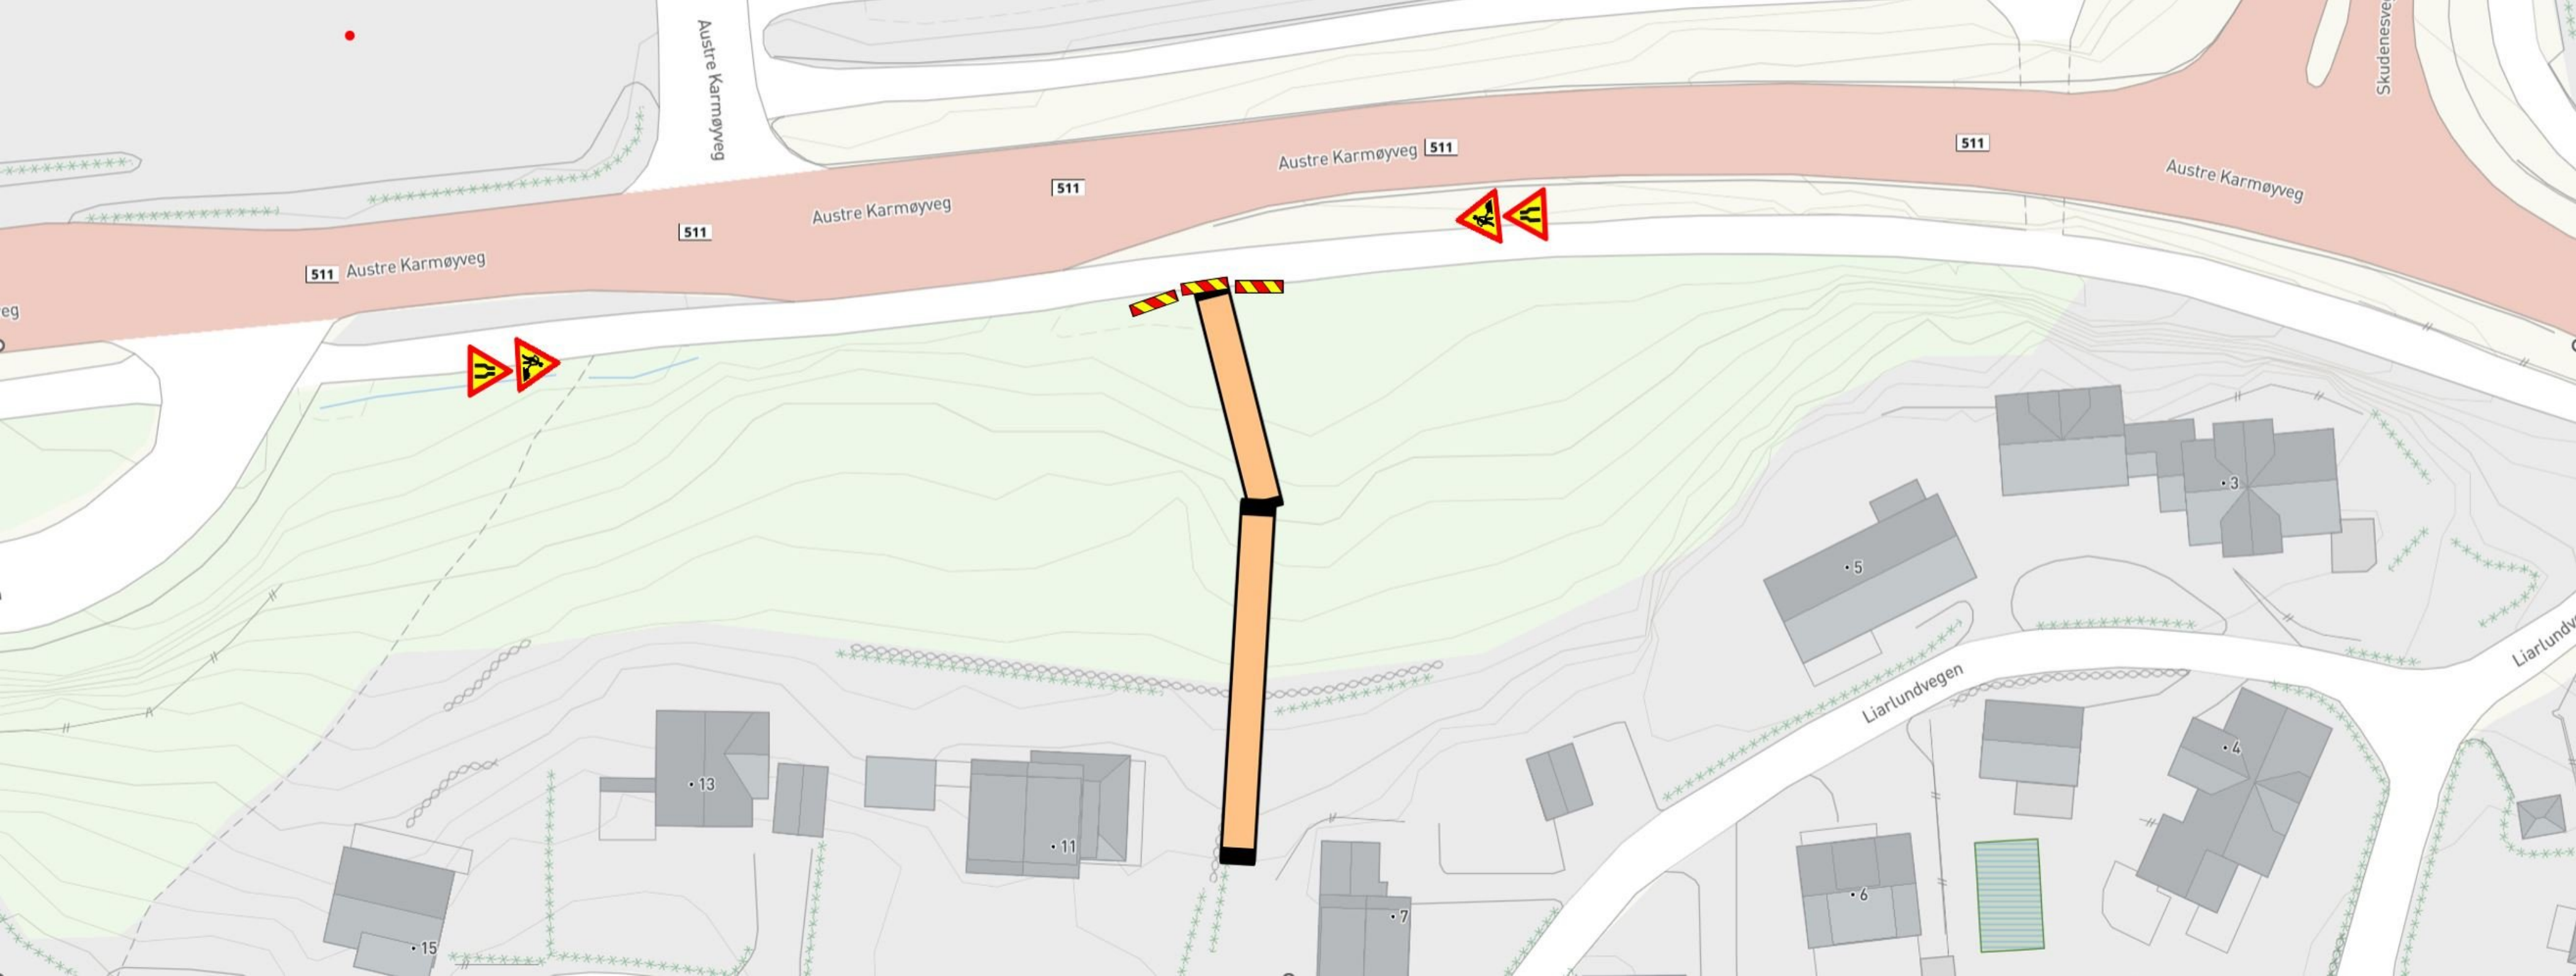

Søknad om arbeidsvarsling

Separering SP OV Nonsvarden Kopervik

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Økt arbeidsomfang VA-ledninger i fortau

Prosjekttittel

Separering SP OV Nonsvarden Kopervik

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
KJELL ODDVAR	SVENDSEN	92696292	kjelloddvar.svensen@vassbakk.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV511 S2D105 M402 (G)	-	-
	Til	FV511 S2D105 M418 (G)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV511 S2D105 M373 (G)	-	-
Varslingspunkt 2	FV511 S2D105 M441 (G)	-	-

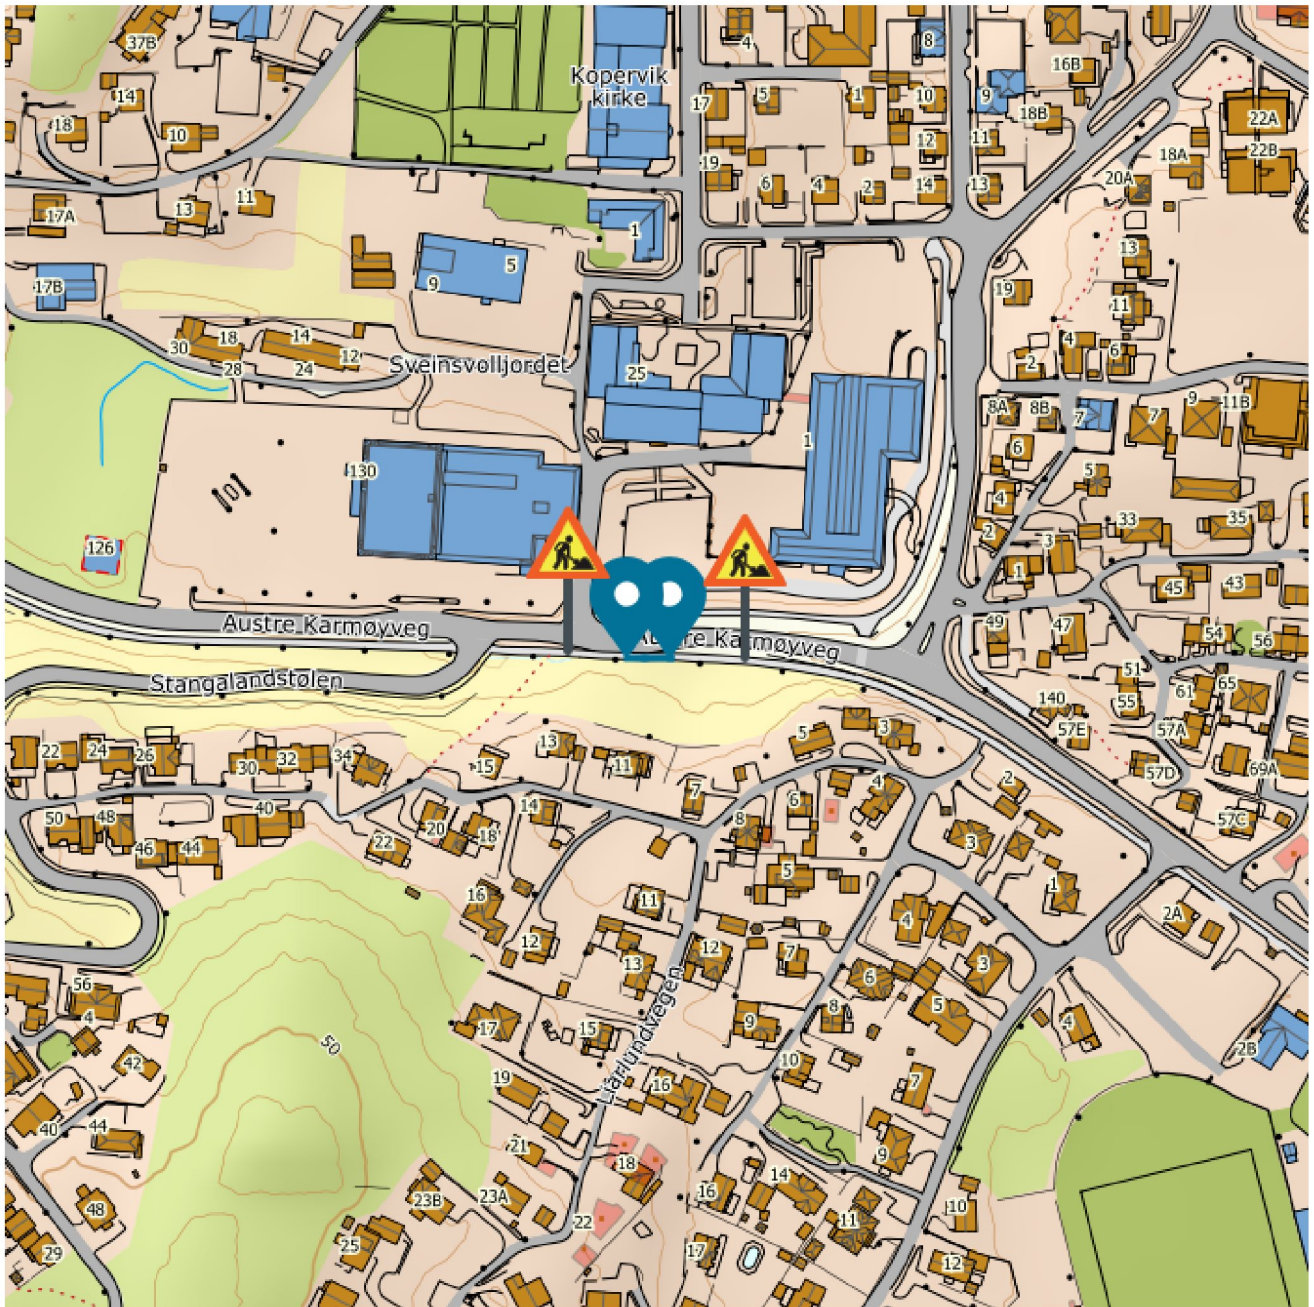

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
30.12.2022	10.02.2023	40 dager	Hverdag	dag kl. 07:00—16:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Eksisterende kommunal avløpsledning skal separeres

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Varsling – Varsling/infoskilt

Skilt arbeidsmann og smalere vei varsler om arbeidsområdet

Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadresse

KARMØY KOMMUNE
(940791901)

Anders Kristiansen

41 469258

akr02@karmoy.kommune.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

VASSBAKK & STOL AS
(927048841)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

VASSBAKK & STOL AS
(927048841)

E-postadresse til varslingsansvarlig

kjellodddvar.svensden@vassbakk.no

Ansvarshavende

Navn

Kjell Oddvar
Svensden

Mobiltelefonnummer

92696292

E-postadresse

kjellodddvar.svensden@vassbakk.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Kjell Oddvar
Svensden_Arbeidsvarsling kurs Kjell
Oddvar.JPG (11.05.2027)

Stedsansvarlig

Navn

Simon Larsen

Mobiltelefonnummer

92835399

E-postadresse

simon.larsen@vassbakk.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Simon Larsen_Arbeidsvarsling, del
1.pdf (19.10.2025)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Skiltplan.JPG

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_Skiltplan.JPG

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden