



Statens vegvesen

VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN
Veamyrd 65
4276 VEAUVÅGEN

Behandlende enhet: Transport og samfunn Saksbehandler/telefon: Andreas Eikeskog / 99555946 Vår referanse: 23/16592-2 Deres referanse: Vår dato: 30.01.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – F547 Stillas, Skudenes og åkra sparebank – spesiell – KV1293, FV547 – Rogaland – Karmøy – APV2023902-T1

Vi viser til søknad av: **25. januar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **HAUGALAND INNREDNING AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **31. januar 2023 – 28. februar 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden

Kortvarig stengning fortau/sykkelvei – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltd fundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på baksida og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Sikring for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltd fundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på baksida og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 3** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Sikring for myke trafikanter – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Søknad om arbeidsvarsling på kommunal veg søkes Karmøy kommune og må koordineres. Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Hindermarkering
Sikring for myke trafikanter
Kortvarig stengning fortau/sykkelvei

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Arbeidsvarslingsplaner Sør–Vest politidistrikt,
Driftskontrakt 1107 Mesta,
HAUGALAND INNREDNING AS
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK
Linda Gundersen
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER

MESTA AS, Postboks 253, 1326 LYSAKER

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER

MESTA AS, Postboks 253, 1326 LYSAKER

KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK

KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK

VTS – arbeidsvarsling,



Åkra

Inngang bank

Inngang bank

10

12

1

12

Vestre Karmøyveg


Vestre Karmøyveg

Kravegen

10B

10A

8A

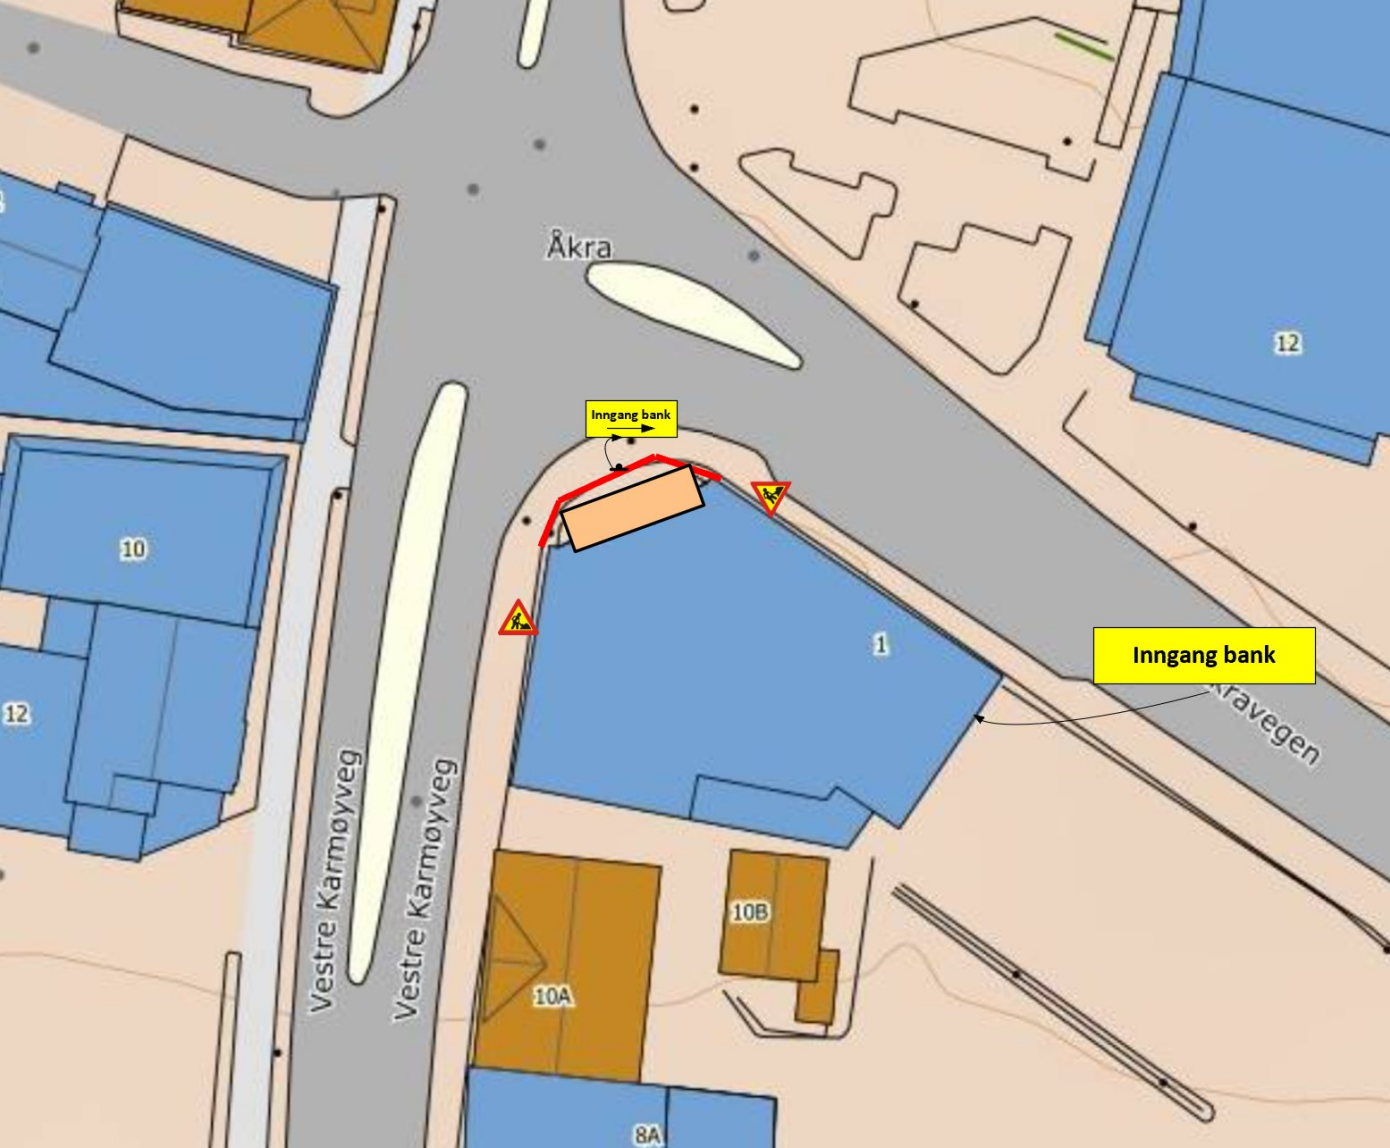

Åkra

Inngang bank

Inngang bank

10

12

1

12

Vestre Karmøyveg

Vestre Karmøyveg

10A

10B

8A

Kravegen

Søknad om arbeidsvarsling

Stillas, Skudenes og åkra sparebank

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

Stillas, Skudenes og åkra sparebank

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

LINDA

Etternavn

GUNDERSEN

Telefonnummer

40041439

E-postadresse

linda@veaenergi.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV547 S2D1 M3571 (K)	40, 50	12500
	Til	KV1293 S1D1 M26 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	KV1293 S1D1 M57 (K)	50	-
Varslingspunkt 2	FV547 S2D1 M3586 (K)	40	12500

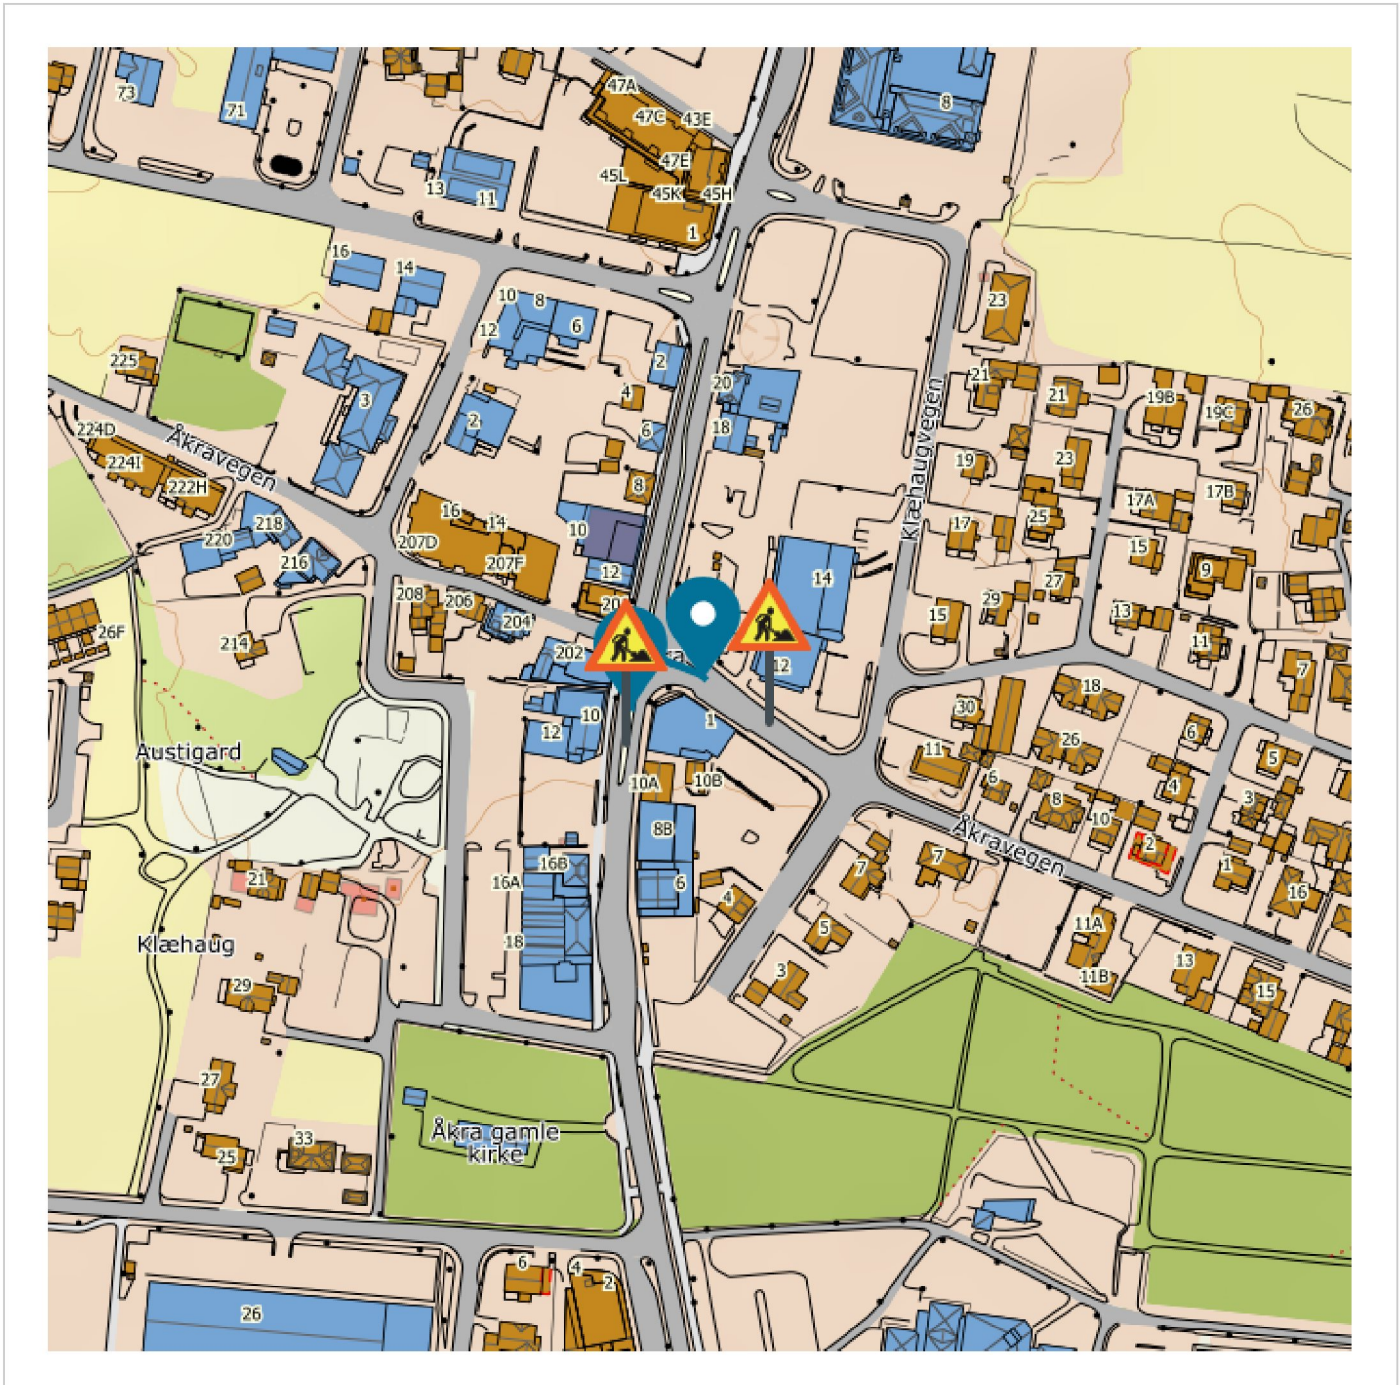

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
25.01.2023	28.02.2023	4 uker	Hverdag	dag kl. 07:00—18:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Lift / fasadearbeid

det skal bygges 2 tårn som gjør at de kan sage i betongen på bygget.
Stillaset vil bli bygget på gesims kant og ca 1 meter ut fra den på fortau.
det benyttes nett på stillaset.

Kunder som skal inn i banken skal ikke bruke hovedinngangen når arbeidet pågår. Da blir de ledet til østsiden (personal inngang)

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Bilister

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering for myke trafikanter – Kortvarig stengning fortau/sykkelvei

ved av/pålastning av stillas blir fortau stengt. det er god mulighet for myketrifikanter og benytte alternative ruter.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

110 benyttes for og informere om at det pågår arbeid.

560- fortau stengt benyttes ved av/pålastning av stillas.

908- hindermerkering benyttes ved av/pålessing av stillas

560 – inngang bank med retningspil benyttes ved hovedinngang for og informere kunder til banken om alt. inngang.

Gjelder hele arbeidsperioden

Varsling – Hindermarkering

906 hindermarkering benyttes ved av/pålasting for og markere hindringer i eller ved kjørebane.

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Myke trafikanter

fotojenger gjerde benyttes rundt stillas for og hindre uvedkommende å komme for nærme stillas under arbeid.

Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

HAUGALAND INNREDNING AS
(920128114)

Kontaktperson

Jarle Jørgensen

Telefonnummer

41210219

E-postadresse

jarle@haugalandinnredning.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

HAUGALAND INNREDNING AS
(920128114)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

HAUGALAND INNREDNING AS
(920128114)

E-postadresse til varslingsansvarlig

jarle@haugalandinnredning.no

Ansvarshavende

Navn

Linda Gundersen

Mobiltelefonnummer

40041439

E-postadresse

linda@veaenergi.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Linda Gundersen_Linda kurs
2-3.png (13.04.2026)

Stedsansvarlig

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Krzysztof Zieba	0048516318354	ziebakrzysztof@wp.pl	kurs_Krzysztof Zieba_KRZYSZTOF ZIEBA KURS 1.pdf (05.05.2027)
Dariusz Kuczynski	0048510699177	d.kuczynski@wp.pl	kurs_Dariusz Kuczynski_DARIUSZ KUCZYNSKI KURS 1.pdf (05.05.2027)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_SKISSE_AV_PÅLESSING AV STILLAS.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Kortvarig stengning fortau/sykkelvei – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_SKISSE_STILLAS.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 3 – Skisse_3_SKISSE_STILLAS_U_ARB.TID.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Myke trafikanter – Gjelder utenfor arbeidstiden

Tilleggsinformasjon

Kommentar

Det vil bli søkt om Arbeidsvarsling til karmøy kommune da Åkravegen er kommunal veg.