



Statens vegvesen

BJARNE NESHEIM MASKIN AS
c/o Bjarne Nesheim
5578 NEDRE VATS

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/22964-2

Deres referanse:

Vår dato:
06.02.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV511 Kantstein Kopervik – spesiell – FV511 – Rogaland – Karmøy – APV20231232-T1

Vi viser til søknad av: **5. februar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **BJARNE NESHEIM MASKIN AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **8. februar 2023 – 17. februar 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00–15:00	07:00–15:00	07:00–15:00	07:00–15:00	07:00–15:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
BJARNE NESHEIM MASKIN AS
Kjetil Hjelmervik
ROGALAND FYLKESKOMMUNE



100m
(min.)

50m

0

NB: Min. bredde kjørefelt. 3,5 m

NB: Eksisterende skilt, pilsymboler og gangfelt er utelatt fra skissen for lesbarhetens skyld. Disse må vurderes spesielt, og evt tildekkes / suppleres. Plasseringen av midlertidige skilt må tilpasses det aktuelle arbeidsstedet i henhold til Håndbok N301.

Min. 2 m

NB: Eks oppmerking bør tildekkes/fjernes!



0

50m

100m



Alternativt skilt nr 560:

Vennligst benytt fortau andre side

Søknad om arbeidsvarsling

Kantstein Kopervik

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

Kantstein Kopervik

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

KJETIL

Etternavn

HJELMERVIK

Telefonnummer

901 89244

E-postadresse

kjetil.hjelmervik@gmail.com


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV511 S2D100 M4921 (G)	-	-
	Til	FV511 S2D100 M4916 (G)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV511 S2D1 M6546 (K)	40	4500
Varslingspunkt 2	FV511 S2D100 M4976 (G)	-	-

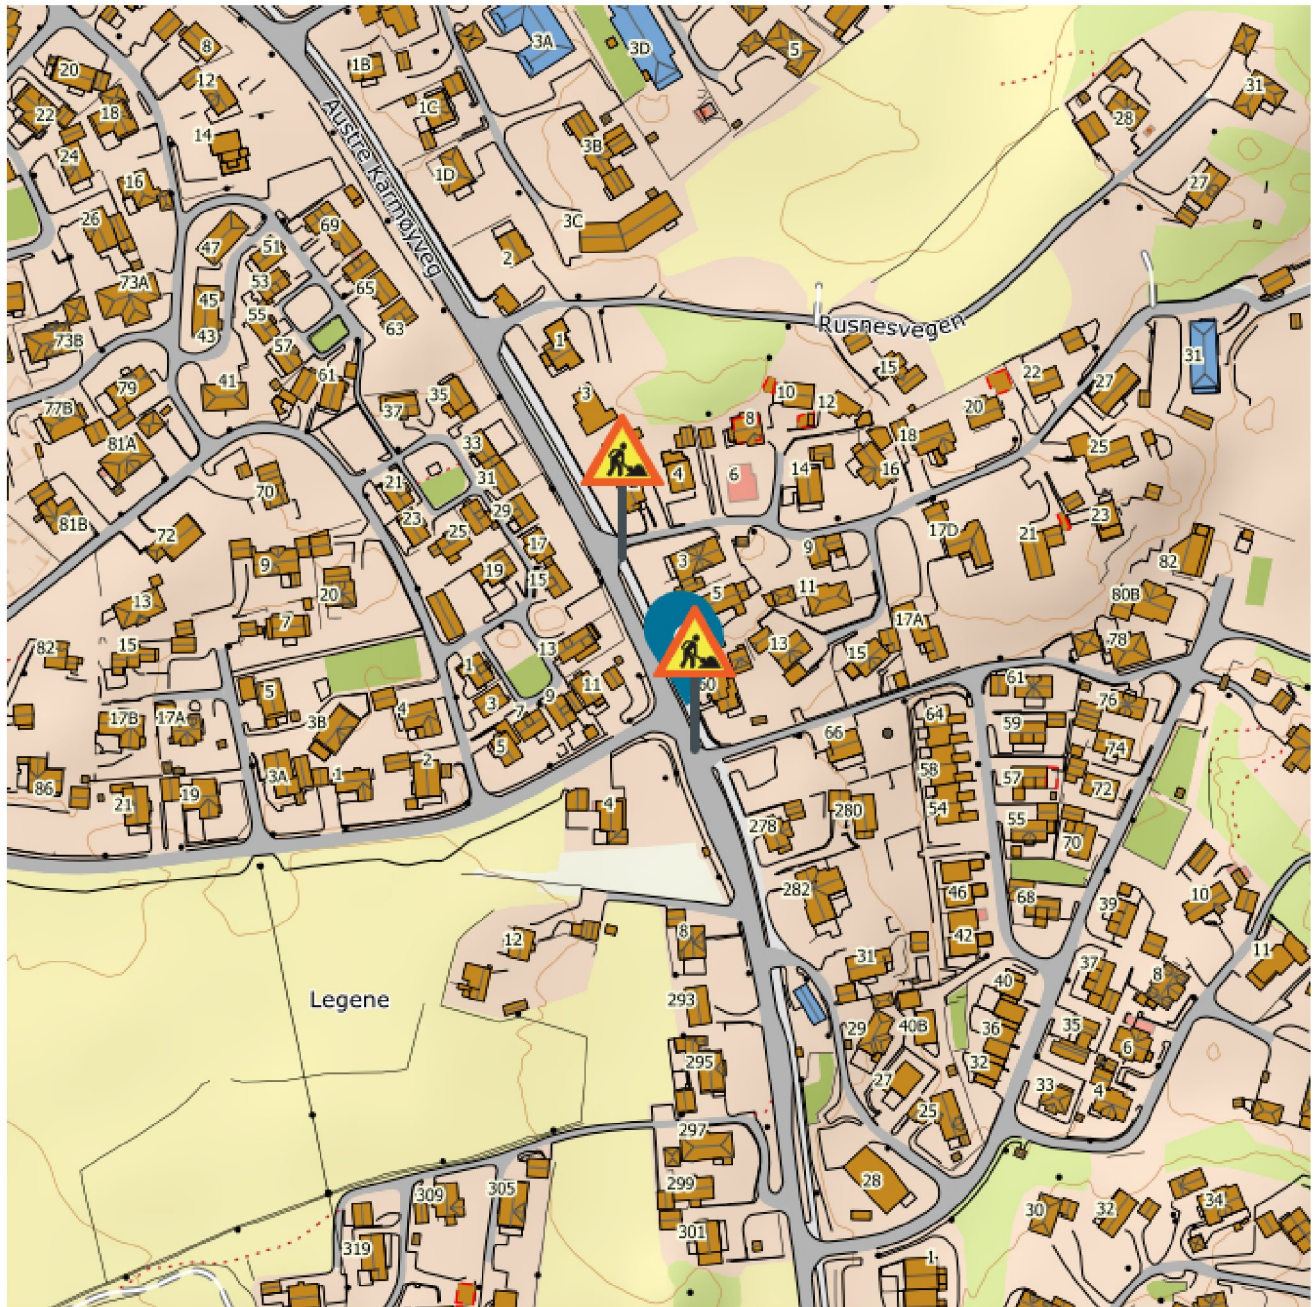

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
06.02.2023	17.02.2023	2 dager	Hverdag	dag kl. 07:00—15:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Asfaltering

Det skal asfalteres ett området på ca 10 m2 mellom kantstein fortau og vegbane

Annet – Det skal støpes 3 meter kantstein mellom fortau og vegbane

Det skal støpes 3 meter kantstein mellom fortau og vegbane

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Varsling – Varsling/infoskilt

Det varsles om vegarbeid i form av skilting

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)

Kontaktperson

Svein Ove Stølås

Telefonnummer

45284332

E-postadresse

svein.ove.stolas@rogfk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

BJARNE NESHEIM MASKIN AS
(991430075)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

BJARNE NESHEIM MASKIN AS
(991430075)

**E-postadresse til
varslingsansvarlig**

kbjn@online.no

Ansvarshavende

Navn

Kjetil Hjelmervik

Mobiltelefonnummer

90189244

E-postadresse

kjetil.hjelmervik@gmail.com

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Kjetil
Hjelmervik_Kompetansebevis.jpg
(16.11.2023)

Stedsansvarlig

Navn

Stein Atle Nesheim

Mobiltelefonnummer

90670638

E-postadresse

statne@gmail.com

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Stein Atle
Nesheim_Arbeidsvarsling.jpeg
(14.06.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Arbeid på fortaug.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden