

Svar på spørsmål 31.03.23 – Totalentreprise Ny gjenvinningsstasjon

Hva skal forutsettes for u-verdi/isolasjon på lagerbygg?

For Gjenbruksareal, vinduer og EE-avfall er det ikke bestemt u-verdi eller isolasjon. Dette arealet skal holde minimum 5°C og være frostsikkert.


Farlig avfall skal kunne holde 15 °C ved DUT (-12 °C).

Kontordel skal kunne holde 24 °C ved DUT (-12 °C).


For øvrig forutsettes at krav i TEK17 oppfylles.

Skal det legges betong eller asfalt foran vaskehall?

Dekke foran vaskeplass skal være i betong.

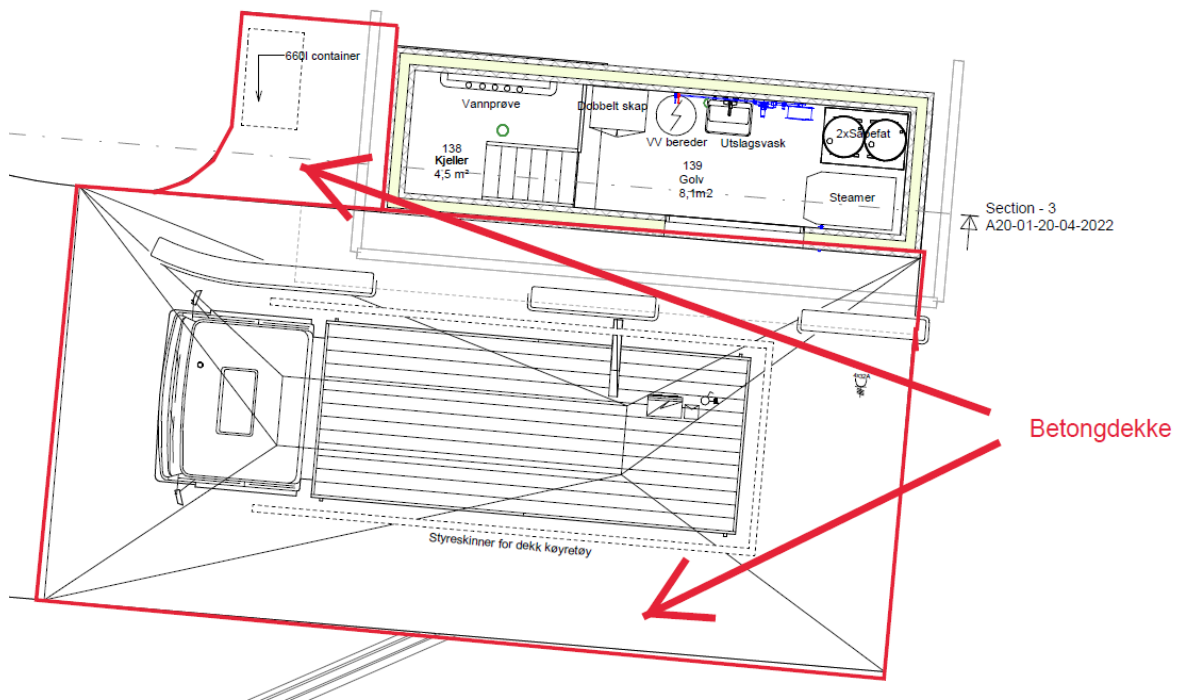

Kan vi legge til grunn i tilbudet at det er lagret tilstrekkelig med masser innenfor «planens avgrensing»? Vi har ingen opplysninger om hvor mye som er lagret innenfor byggeområde, eller om byggherren tenker at det skal fraktes masser fra hele Borgaredalen.

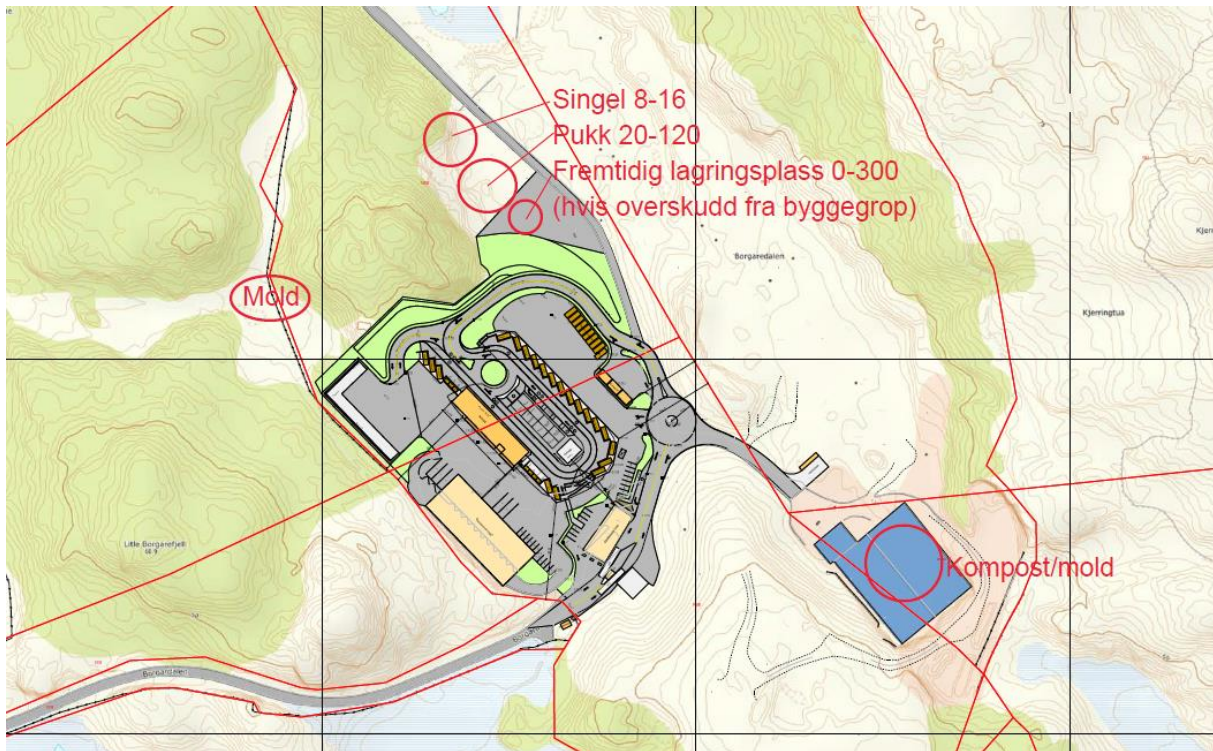

Se skisse for plassering av masser.

En korrigerings som må gjøres i forhold til dette er at T1 0-32 grus for avretting til asfalt må kjøpes inn og transporteres til Borgaredalen. TE skal dekke disse kostnadene.

Kan byggherren avklare omfang av asfaltering? Det synes å ikke være samsvar mellom funksjonsbeskrivelse og asfaltplan. Tekst vedr utført i grunnentreprise 1 kan tyde på at asfalt i grunnentreprise 1 stopper 4 m fra betongkonstruksjon, asfaltplan viser dette område i entreprisen for bygging av ny gjenvinningsstasjon.

Se vedlagt asfaltplan for mengder. På den vestlige siden av fasaden avsluttes asfalten ca 4 m fra bygg, på riggområde er det ikke asfaltert. BH skjønner at dette kan være stor usikkerhet knyttet til asfaltering og ønsker ikke at TE skal pålegge stort risikopåslag. BH ønsker at TE priser mengdene spesifisert i tabell nedenfor og at disse mengdereguleres i entreprisen. Prisen føres inn i prisskjema under 76 – Veger og plasser.

TE skal oppgi enhetspriser per m² for AGB8, AGB11 og AGB16 i tilbudsbrief.

Asfalt:

	Bindelag	Slitelag
Kundeområde	AGB11 t=50mm 3456 m2	AGB8 t=50mm 3456 m2
Plasser og veger	AGB16 t=50mm 3504 m2	AGB11 t=50mm 11657 m2