


442 Lysarmaturer for Legend			
Type Mark	Manufacturer	Type	Comments
UN001T	Som Glamox	Antipanikk/Ledelys som E95-S 175x250 LED E3 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	Eller tilsvarende
UN003T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Takmontasje utenpåliggende 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN004T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Utendørs for takmontasje utenpåliggende 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN005T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Takmontasje innfelt 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN020T	Valgfri	Markeringslys - Påvegg 20m 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN022T	Valgfri	Markeringslys - Påvegg 20m IP44 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN023T	Valgfri	Markeringslys - nedhengt 40m IP44 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UP001T	Som Fagerhult	HERO 12KLM WIDE 4000K HTG 31501-526 inkl. regulérbar vinkelbrakett og innfesting til galvanisert stål	Eller tilsvarende
UP002T	Som Fagerhult	HERO 12KLM WIDE 4000K HTG 31501-526 inkl. sensor og regulérbar vinkelbrakett og innfesting til galvanisert stål	Eller tilsvarende
UP003T	Som Fagerhult	KAPTUR 1500 PMMA 840 HIGH LUMEN 39345-402	Eller tilsvarende
UP004T	Som Fagerhult	ALLFIVE CLEAR LED 600 3K 33511-469	Eller tilsvarende
UP005T	Som Fagerhult	PLEIAD EVO MATT 3K 1600 LM Standard 77443	Eller tilsvarende
UP006T	Som Fagerhult	MULTILUME SLIM DELTA REC 600X600 HL 830 HB WHITE 23201	Eller tilsvarende
UP007T	Som Fagerhult	AQUA LED 3K WHITE 17840	Eller tilsvarende
UP008aT	Som Fagerhult	DISCOVERY EVO 2652 LM 3K 57759 Vegg	Eller tilsvarende
UP008bT	Som Fagerhult	DISCOVERY EVO 2652 LM 3K 57759 Tak	Eller tilsvarende
UP009T	Som Glamox	I40-1500 LED 11000 DALI 840 PC	Eller tilsvarende
UP010T	Som Fagerhult	KAPTUR 1200 PMMA 840 39321-469	Eller tilsvarende
UP011T	Valgfri	Skiltlys over kontainere som dekker HxB=800x1000mm, Inkl festestag til tak og takfeste	
UP020T	Som Siteco	Floodlight 20 midi LED 19080lm ASY inkl. 10m mast og armaturfeste	Eller tilsvarende
UP021T	Som Siteco	Floodlight 20 midi LED 38700lm ASY inkl. 10m mast og armaturfeste	Eller tilsvarende
UP022T	Som Siteco	Floodlight 20 midi LED 19080lm ASY inkl. veggfeste	Eller tilsvarende
UP050 eksist.	Eksisterende lyskaster	Eksisterende Floodlight led 200W 20000LM 400 på eksisteredne mast med fundament. Komplette demontering, rengjøring og monterering av fundament, mast og armatur iht. situasjonsplan	
UP051 eksist. dobbel	Eksisterende lyskaster	Eksisterende dobbel Floodlight led 200W 20000LM 400 på felles mast. Demontering, rengjøring og monterering iht. situasjonsplan	


FORKLARING:

- Symbolliste:
- Lysarmatur innfelt i t-profil 600x600mm
 - Lysarmatur over speil
 - Lysarmatur utenpåliggende tak
 - Downlight innfelt
 - Lysarmatur utenpåliggende vegg
 - Lysarmatur Lysarmatur utenpåliggende tak
 - Lys under overtak med regulerbare skråbraketter og feste(klave) til korrosjonsbeskyttet H-bjelke
 - Lysarmatur (floodlight) utendørs

Tegningen er kun eksempel på løsningsforslag for prosjektet og er ikke bindende.
Den er ikke komplett og er bare ment som et hjelpemiddel.
Den kan ikke benyttes som arbeidstegning eller til direkte å telle ut mengder fra.
Det er entreprenør sitt fulle ansvar å få med alle nødvendige mengder for å få et komplett og funksjonelt anlegg.

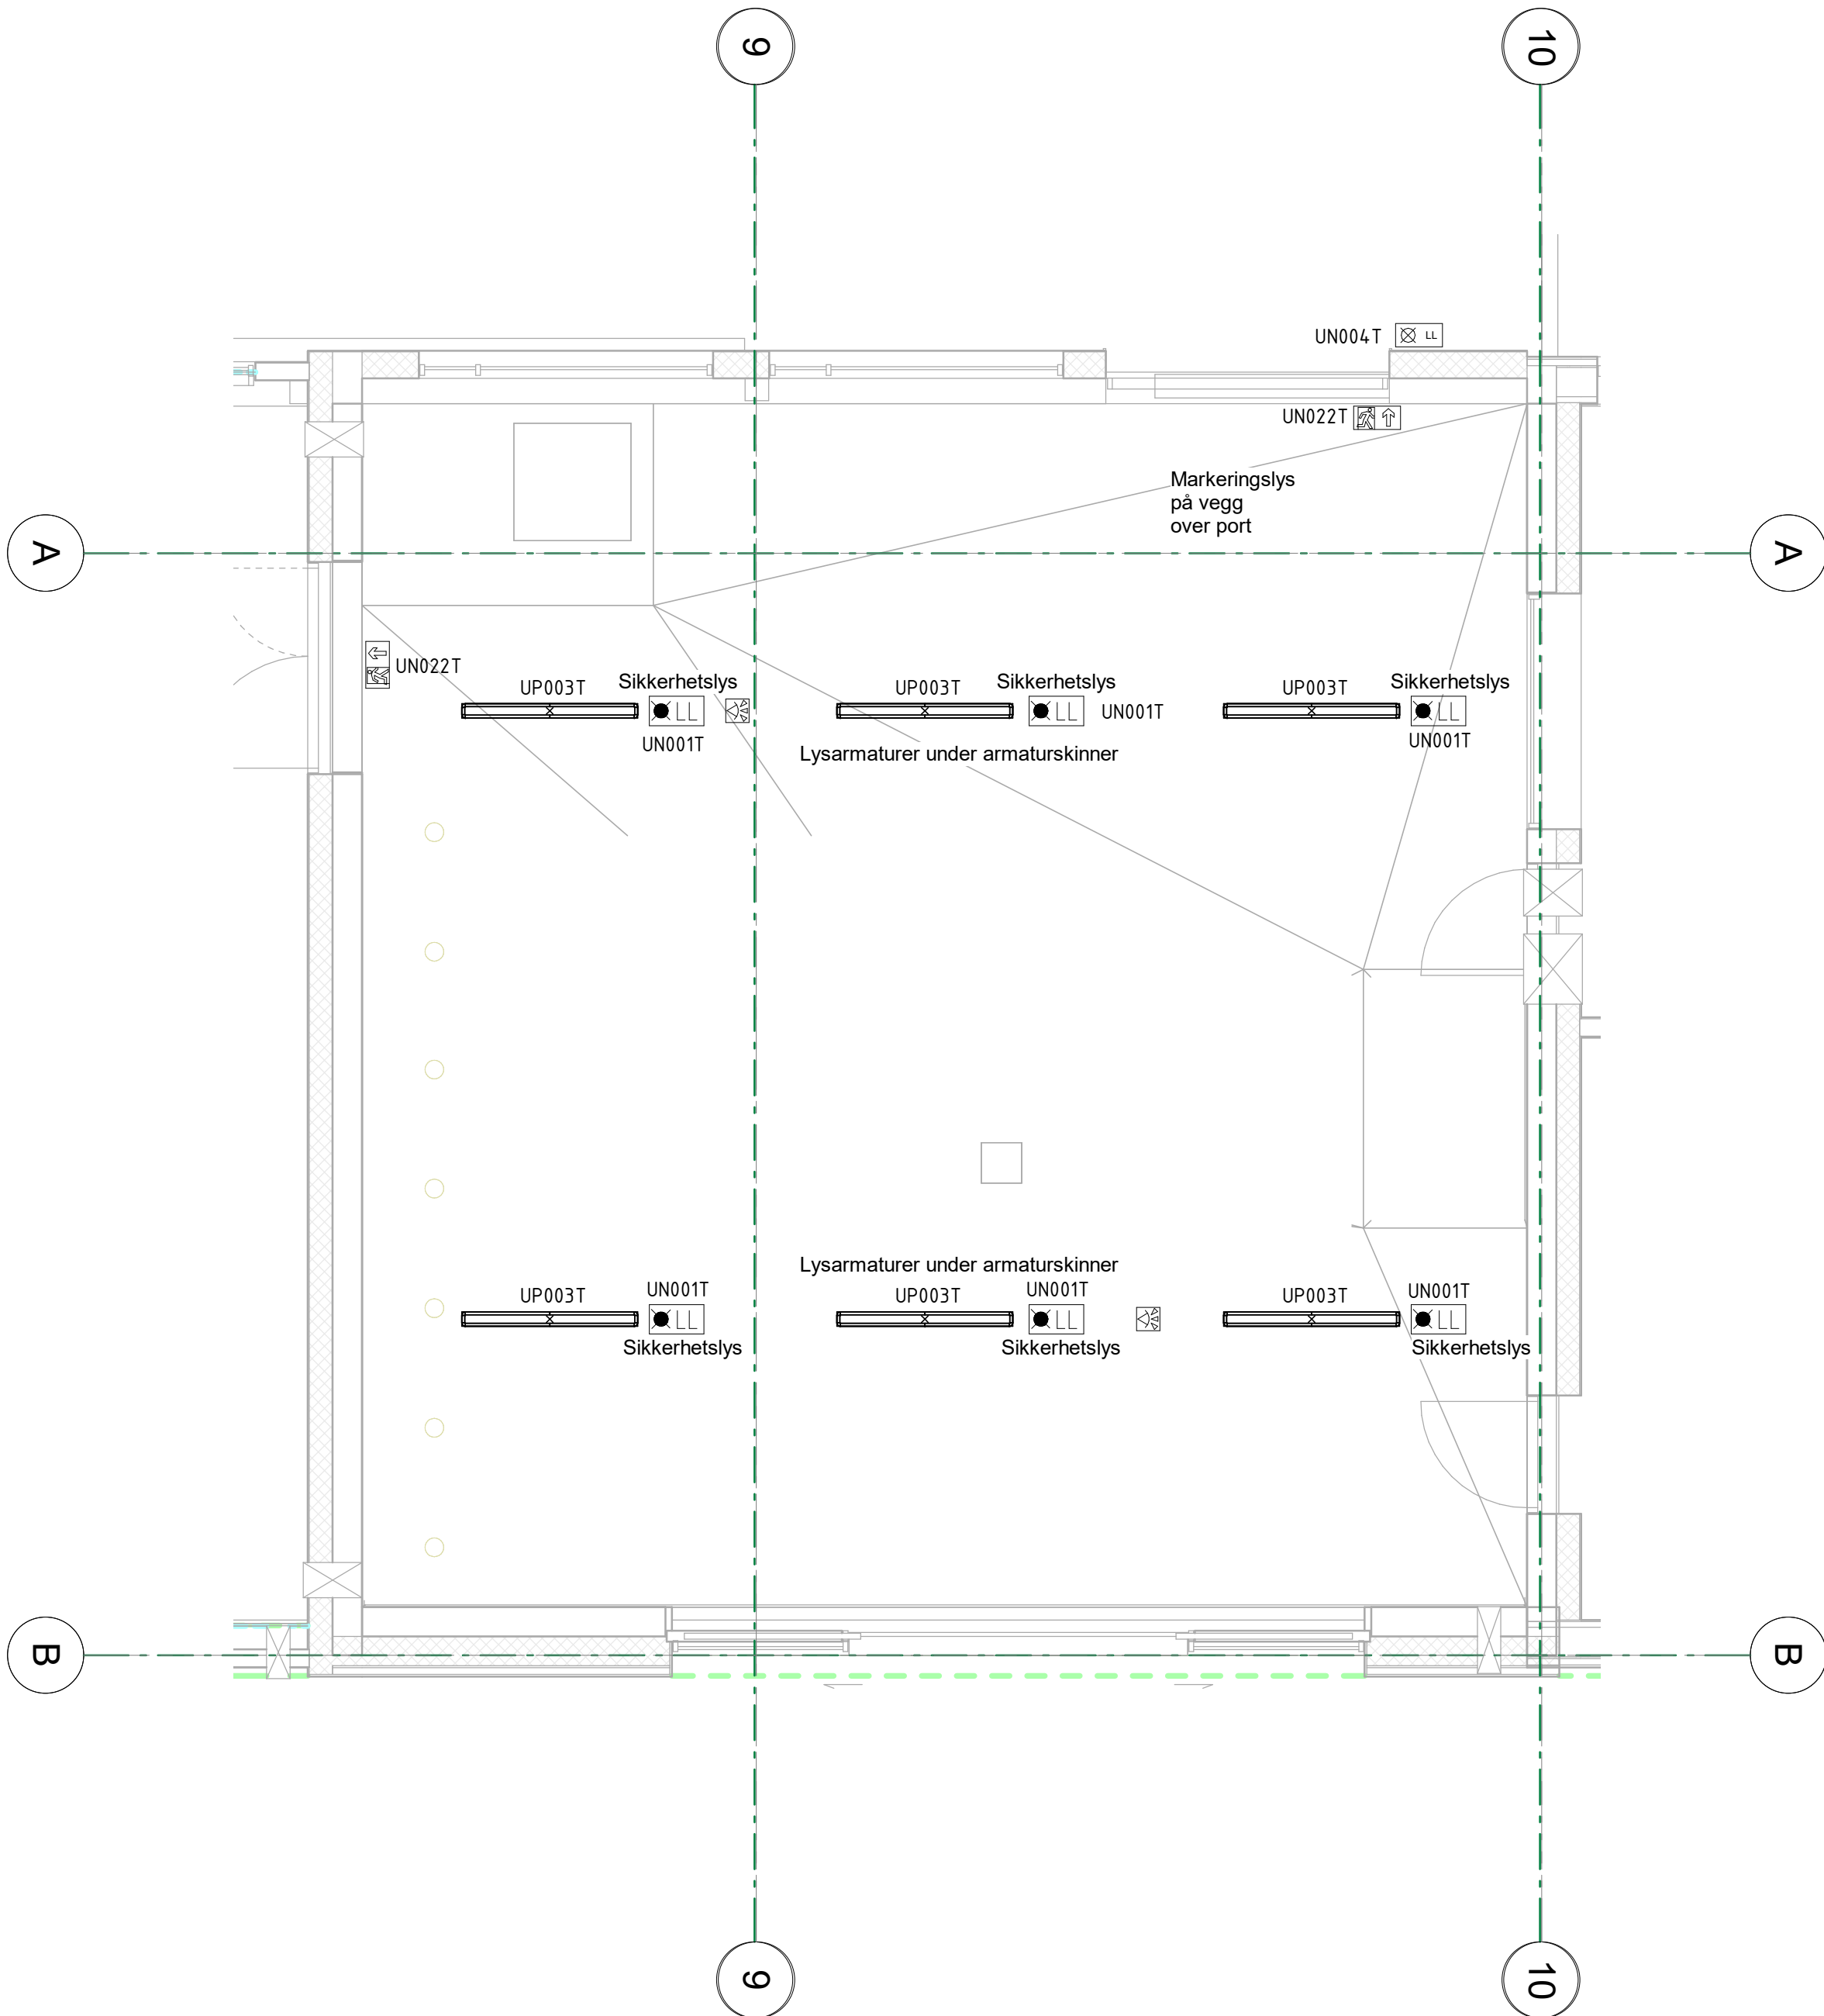

Oppdragsnr.	10226123-01	Tegningsnr.	E-20-02-44-02-2021	Rev.	B
-------------	-------------	-------------	--------------------	------	---

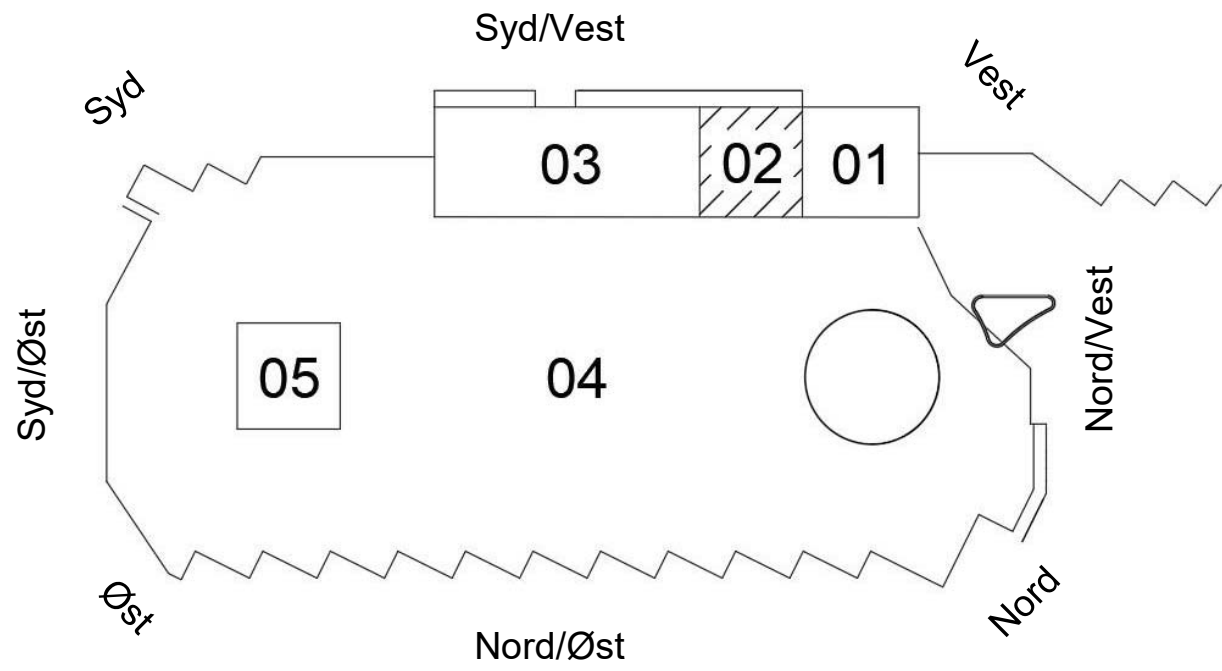

B	Anbudstegning Totalentreprise	06.01.23	SAA	SRJ	SAA
A	Anbudstegning	28.02.22	SAA	SRJ	SAA
01	Design frys anbudstegninger hovedentreprise bygg (HEB)	14.01.22	SAA	HHH	SAA
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontroll.	Godt.
Karmøy Kommune			RIE	A1	
Borgardalen Miljøstasjon			Dato	21.06.21	
Belysningsplan 2.etg. - Hall for Farlig avfall			Format/Målestokk	A1/1:50	
Status		Anbudstegning	Kontroll/Regnet	SAA	NKA
Oppdragsnr.		10226123-01	Tegningsnr.	E-20-02-44-02-2021	Revisjon
www.multiconsult.no		Fag	Tegn type	Eg	Systemkode
		Lapenr.	Arstall		