



Statens vegvesen

J HØINES AS
Naravegen 71
4275 SÆVELANDSVIK

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/21450-4

Deres referanse:

Vår dato:
13.02.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV 4836 Naravegen fellesgrøft – spesiell – FV4836 – Rogaland – Karmøy – APV20231158-T1

Vi viser til søknad av: **9. februar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **J HØINES AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **14. februar 2023 – 10. mars 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Gjerde – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00-22:00	07:00-22:00	07:00-22:00	07:00-22:00	07:00-22:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Dype grøfter over 1m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 4** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Gjerde – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Dype grøfter over 1m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

Spesielle vilkår for arbeidsområdet:

Det må hele tiden være fremkommelig for nødetater.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Gjerde

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
J HØINES AS
Runar Tveit

Stivlevågsvegen

4836

Naravegen

Arbeidsområdet

Varsles og sikres med 906 og byggejerde

Stivlevågen

4836

4836



Stivlevågsvegen

4836

Naravegen

Arbeidsområdet

Varsles og sikres med 906 og byggegjerde

56

Stivlevågen

4836

4836



Stivlevågsvegen

4836

Naravegen

Arbeidsområdet

Varsles og sikres med 906 og byggejerde

Stivlevågen

4836

4836



Stivlevågsvegen

4836

Naravegen

Arbeidsområdet


Varsles og sikres med 906 og byggegjerde

56

Stivlevågen

4836

4836

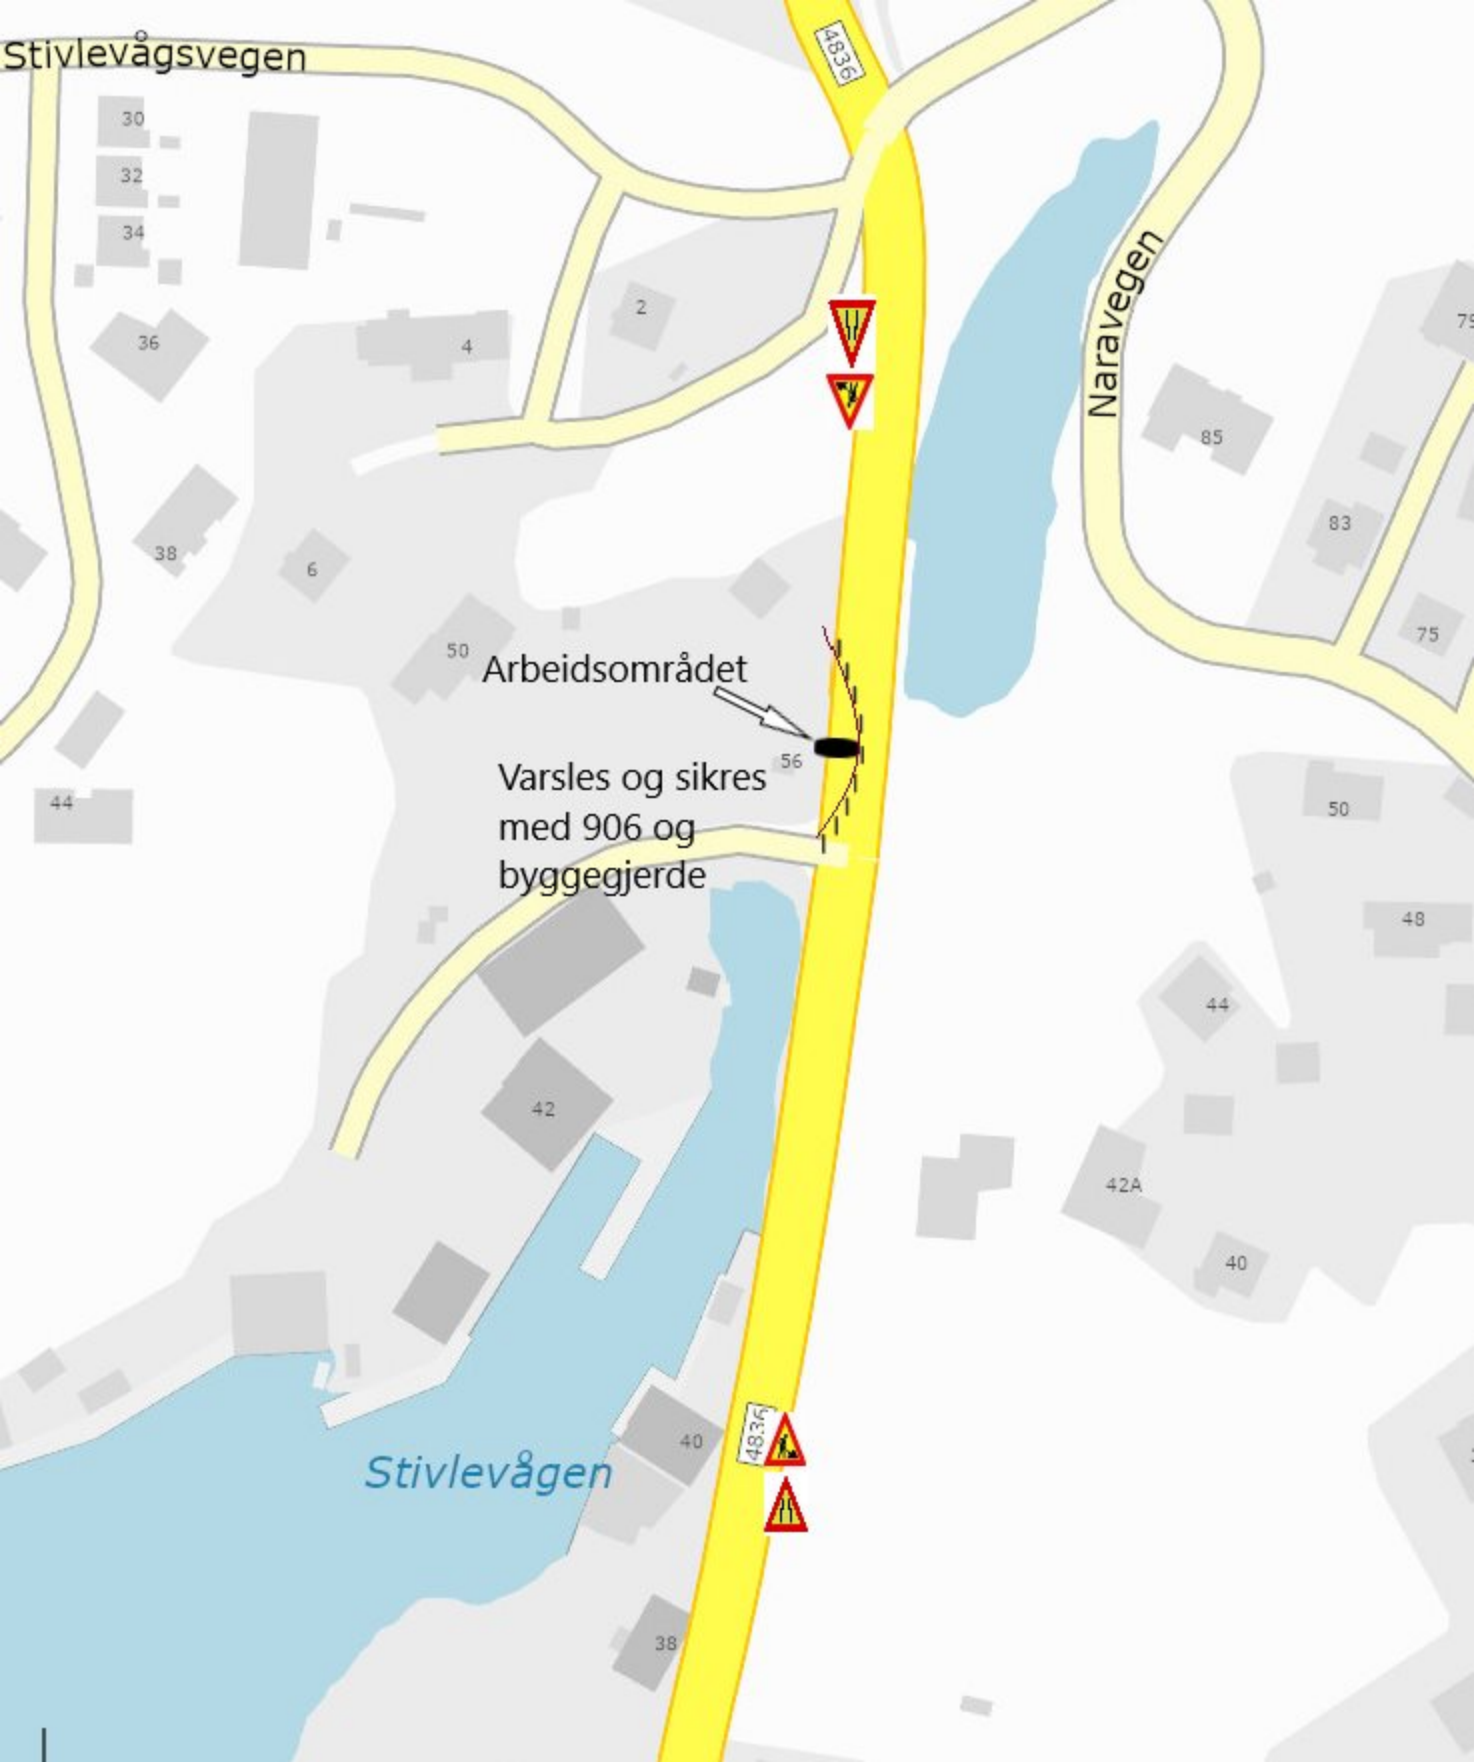

Tlf: 51 51 66 00 Fax:
E-post gravemelding@rogfk.no

Vår referanse: 20230052
Deres referanse

SPESIELLE BEMERKNINGER:

Viser til søknad om gravetillatelse datert 02.02.2023

Vedtak

Med hjemmel i vegloven §§ 32 og 57 gis det tillatelse til kryssing langs FV4836 K S1D1 m841 i Karmøy kommune.

Ledningsforskriften av 8.oktober 2013 med senere endringer legges til grunn for vedtaket, og «Veileder til ledningsforskriften» gjelder for arbeidet.

Følgende vilkår nevnes særskilt

- Ved graving i vegbanen skal det reasfalteres i henhold til vedlagt skisse.
- Ledningene skal ha en overdekning på minst 60 cm ved graving i grøft, fra bunn til ferdig opparbeidet grøft.
- Dersom ledningsanlegg, plassert på Rogaland fylkeskommunes grunn og/eller nærmere vegkant enn 3,0 meter, må flyttes på grunn senere vegtiltak, vil ledningseieren bli pålagt å utføre dette for egen regning, jf. §16 i Ledningsforskriften.
- Tiltakshaver har ansvaret for å undersøke eventuelle fornminner, naturreservat eller andre typer vern i forbindelse med det kommende gravearbeidet.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å undersøke tekniske innstallasjoner i vegbanen. Informasjon om Rogaland fylkeskommunen sine induktive sløyfer i vegbane er tilgjengelig under www.vegkart.no under søkeordet "Detektor, trafikk".
- Før gjennomføring av omfattende graveprosjekter skal ledningseier gjennomføre en kartlegging blant andre ledningseiere for koordinering og samkjøring av graveprosjektet og for å informere om muligheten til å legge rør mens arbeidet pågår. Dette gjelder fremføringstraseer for legging av tele- og datakabler, fjernvarmeledninger, vann- og avløpsledninger, etc. som er lenger enn 40 meter og/eller som krysser en veg.
- Andre aktører som ønsker rør i samme trase, må sende egen søknad. Før arbeidet settes i gang, skal hovedaktør påse at andre aktører kan fremlegge nødvendig tillatelse fra Rogaland fylkeskommune.
- Veg og areal skal bringes tilbake til den tilstand den var i før graving og skal beholde sin levetid og funksjonalitet. Full istandsetting omfatter reasfaltering, kantsetting og vegoppmerking.

Tlf: 51 51 66 00 Fax:
E-post gravemelding@rogfk.no

Vår referanse: 20230052
Deres referanse

- Graving over private avkjørsler må avklares med grunneier.
- Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal måles inn ihht. SOSI-standard og gjeldende objektliste. Innmålinger sendes til Rogaland fylkeskommune på SOSI-filer. Filer sendes til nvdbdok@rogfk.no.
- Byggherre er ansvarlig for feil, mangler og skader på veien, annet offentlig eid areal og på eiendom tilhørende tredjemann i hele garantitiden, så langt skaden skyldes forhold knyttet til gravearbeidet.
- Garantitiden er 5 år fra Rogaland fylkeskommune har godkjent fullstendig utfylt egenkontrollskjema. **Bilder før, underveis og etter utført arbeid skal vedlegges.**
- Arbeidet kan ikke starte opp før godkjent arbeidsvarslingsplan foreligger.
- Gravetillatelsen med alle vedlegg skal være tilgjengelig på anlegget og skal kunne legges fram ved inspeksjon.
- Tillatelsen bortfaller dersom arbeidet ikke er påbegynt innen 6 måneder fra tillatelsen er gitt.

Rettslig grunnlag

Veglovens § 32, første ledd:

«Elektrisk eller annen kraftledning, ledning for elektronisk kommunikasjon, vass-,

kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang eller feste for ledning m.m. som nemnt, må ikkje utan særskilt løyve frå vegstyremakta leggast over, under, langs eller nærare offentlig veg enn 3 meter frå vegkant, målt vassrett. Dersom omsynet til trygg ferdsel, vegvedlikehaldet eller moglig seinare utbetring av vegen tilseier det, kan vegstyremakta for særskilt fastsatte strekningar sette ein større avstand, men ikkje større enn til byggegrensa for vedkomande veg. Desse reglane gjeld også dersom det i anna lov er gitt høve til å føre ledning eller renne over, under eller langs eigedomsområdet for offentlig veg.»

Veglovens § 57, 1.ledd og 2. ledd, pkt. 1:

«Det er forbode å skade offentlig veg eller å skade eller ta bort innretning som høyrer til offentlig veg. På eigedomsområdet til offentlig veg er det forbode utan løyve frå vegstyremakta
1) å grave, sprengje, ta bort masser, hogge tre eller gjere anna inngrep»

Om klageadgangen

Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.) 28. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen bør være skriftlig, og du må nevne hvilken endringer du ønsker. Det er en fordel om du begrunner dine ønsker. Klageinstans er Rogaland fylkeskommune. Klagen sendes til firmapost@rogfk.no.

Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken, jfr. fvl. §§ 18 og 19.

BEMERKNINGER:

Tlf: 51 51 66 00 Fax:
E-post gravemelding@rogfk.no

Vår referanse: 20230052
Deres referanse

Opplysning om arbeidet

Tidsperiode	08-02-2023 - 03-03-2023
Graveområdet omfatter:	Hovedline
Gravingen gjelder:	Avløb
Arbeidets art:	Eablering
Skiltplan:	3
Søkers bemerkninger	

Detaljer om gravested

Vei:	FV4836-Karmøy (S1D1)
Husnr./Beskrivelse:	40 -
Status:	Fylkesveg
Side:	Høyre
Arbeidsområde:	Kjørebane
L/B/D i m:	5,5 1,0 1,2
Graveretning	Tvers/kryssing
Utførelsesmetode:	Graving

Byggherre:	hjr Rasmussen bygg Ringvegen 6 4270 Åkrehamn	Tlf:	
Avdelning:		Direkte:	
		Org.nr.:	
		Kontakt:	Ronny Tangen
		Mobil:	94858244
		E-post	ronny@hjr.no

Entreprenør:	J Høines AS naravegen 71 4275 Sævelandsvik	Tlf:	94858244
Avdelning:		Direct:	
		Org.nr.:	930384836
		Kontakt:	Jøran Høines
		Mobil:	94858244
		E-post	post@hoines.as

STEDSANSVARLIG

Navn:	Jøran Høines
Mobil:	94858244
E-post	post@hoines.as

KONTAKT ETTER ARBEIDSTID:

Navn:	Jøran Høines
Tlf:	94858244

Tlf: 51 51 66 00 Fax:
E-post gravemelding@rogfk.no

Vår referanse: **20230052**
Deres referanse



Utstedt den: 09-02-2023

av: Silje Erga Bore

Tlf: 407 60 221

Silje Erga Bore

Søknad om arbeidsvarsling

Naravegen fellesgrøft

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Endringer for å imøtekomme svar på innsendt søknad

Prosjekttittel

Naravegen fellesgrøft

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

JØRAN

Etternavn

HØINES

Telefonnummer

94858244

E-postadresse

post@hoines.as


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV4836 S1D1 M805 (K)	30	750
	Til	FV4836 S1D1 M845 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV4836 S1D1 M751 (K)	30	750
Varslingspunkt 2	FV4836 S1D1 M910 (K)	30	750

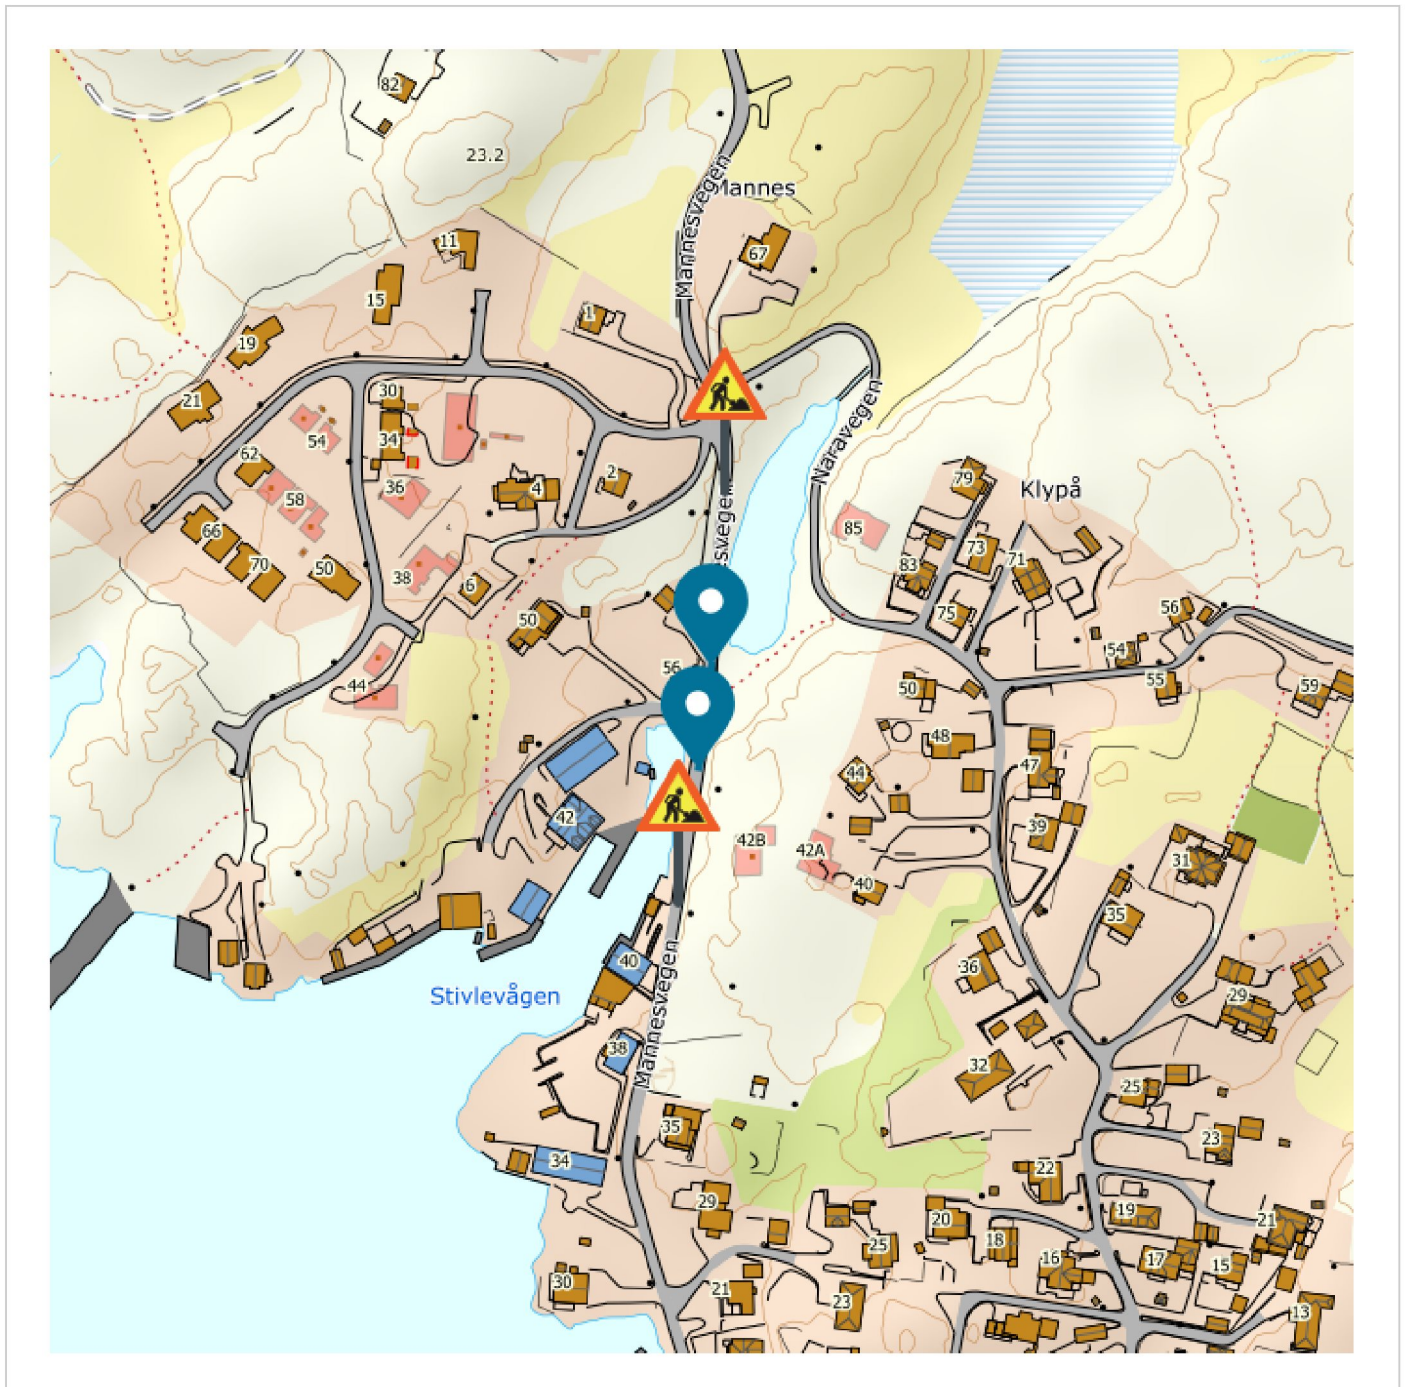

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
13.02.2023	10.03.2023	5 dager	Hverdag	dag kl. 07:00—22:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Kryssing av vegen for tilkobling av spillvannsledning.

Vi stenger en kjørebane om gangen. Benytter kjøreplater for å holde kjørefelt åpent. Fartsgrensen på stedet er 30 km/t.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Bilister

Syklister

Fotgjengere

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Varsling – Varsling/infoskilt

Varsles med 110 og 106 skilter

Gjelder hele arbeidsperioden

Sikring – Gjerde

Arbeidsområdet bli inngjerdt til en hver tid.

Arbeidene i veibanen utføres på en arbeidsdag. Så det er hele tiden mannskap på plassen når vi reduserer bredden på veibanen.

Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Privat

Privat

Kontaktperson

Runar Tveit

Telefonnummer

94858244

E-postadresse

Runar@sevlandautoteknikk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

J HØINES AS (930384836)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

J HØINES AS (930384836)

E-postadresse til varslingsansvarlig

post@hoines.as

Ansvarshavende

Navn

Jøran Høines

Mobiltelefonnummer

94858244

E-postadresse

post@hoines.as

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Jøran Høines_Kurs 2.jpg
(23.02.2026)

Stedsansvarlig

Navn

Jøran Høines

Mobiltelefonnummer

94858244

E-postadresse

post@hoines.as

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Jøran Høines_Kurs 2 (2).jpg
(23.02.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_1.PNG

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_2.PNG

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 3 – Skisse_3_1.PNG

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder utenfor arbeidstiden

Skisse 4 – Skisse_4_2.PNG

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder utenfor arbeidstiden

Skisse 5 – Skisse_5_Gravetillatelse_20230052.pdf

Tilleggsinformasjon

Kommentar

Arbeidene med kryssing av vei gjøres i to omganger.
Halve veibredden holdes åpen til en hver tid.