

C:\baserad\Online - Multiconsult\Documents\10226123-01\Borgardalen-RE-K205_sam1

442 Lysarmaturer for Legend			
Type Mark	Manufacturer	Type	Comments
UN001T	Som Glamox	Antipanikk/Ledelys som E85-S 175x250 LED E3 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	Eller tilsvarende
UN003T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Takmontasje utenpåliggende 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN004T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Utendørs for takmontasje utenpåliggende 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN005T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Takmontasje innfelt 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN020T	Valgfri	Markeringslys - Påvegg 20m 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN022T	Valgfri	Markeringslys - Påvegg 20m IP44 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN023T	Valgfri	Markeringslys - nedhengt 40m IP44 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UP001T	Som Fagerhult	HERO 12KLM WIDE 4000K HTG_31501-526 inkl. regulérbar vinkelbrakett og innfesting til galvanisert stål	Eller tilsvarende
UP002T	Som Fagerhult	HERO 12KLM WIDE 4000K HTG_31501-526 inkl. sensor og regulérbar vinkelbrakett og innfesting til galvanisert stål	Eller tilsvarende
UP003T	Som Fagerhult	KAPTUR 1500 PMMA 840 HIGH LUMEN_39345-402	Eller tilsvarende
UP004T	Som Fagerhult	ALLFIVE CLEAR LED 600 3K_33511-469	Eller tilsvarende
UP005T	Som Fagerhult	PLEIAD EVO MATT 3K 1600 LM Standard_77443	Eller tilsvarende
UP006T	Som Fagerhult	MULTILUME SLIM DELTA REC 600X600 HL_830 HB WHITE_23201	Eller tilsvarende
UP007T	Som Fagerhult	AQUA LED 3K WHITE_17840	Eller tilsvarende
UP008aT	Som Fagerhult	DISCOVERY EVO 2652 LM 3K_57759 Vegg	Eller tilsvarende
UP008bT	Som Fagerhult	DISCOVERY EVO 2652 LM 3K_57759 Tak	Eller tilsvarende
UP009T	Som Glamox	H0-1500 LED 11000 DALI 840 PC	Eller tilsvarende
UP10T	Som Fagerhult	KAPTUR 1200 PMMA 840_39321-469	Eller tilsvarende
UP11T	Valgfri	Skiltlys over kontainere som dekker HxB=800x1000mm, inkl festestag til tak og takfeste	
UP20T	Som Siteco	Floodlight 20 midi LED 19080in ASY inkl. 10m mast og armaturfeste	Eller tilsvarende
UP21T	Som Siteco	Floodlight 20 midi LED 38700in ASY inkl. 10m mast og armaturfeste	Eller tilsvarende
UP22T	Som Siteco	Floodlight 20 midi LED 19080in ASY inkl. veggfeste	Eller tilsvarende
UP050 eksist.	Eksisterende lyskaster	Eksisterende Floodlight led 200W 20000LM 400 på eksisterende mast med fundament. Komplette demontering, rengjøring og monterer av fundament, mast og armatur iht. situasjonsplan	
UP051 eksist. dobbel	Eksisterende lyskaster	Eksisterende dobbel Floodlight led 200W 20000LM 400 På felles mast. Demontering, rengjøring og monterer iht. situasjonsplan	


FORKLARING:

Symbolliste:

- *

Lysarmatur innfelt i I-profil 600x600mm
- Lysarmatur over speil
- Lysarmatur utenpåliggende tak
- Downlight innfelt
- Lysarmatur utenpåliggende vegg
- Lysarmatur Lysarmatur utenpåliggende tak
- Lys under overtak med regulerbare skråbraketter og feste(klave) til korrosjonsbeskyttet H-bjelke
- Lysarmatur (floodlight) utendørs

Tegningen er kun eksempel på løsningsforslag for prosjektet og er ikke bindende.
Den er ikke komplett og er bare ment som et hjelpemiddel.
Den kan ikke benyttes som arbeidstegning eller til direkte å telle ut mengder fra.
Det er entreprenør sitt fulle ansvar å få med alle nødvendige mengder for å få et komplett og funksjonelt anlegg.

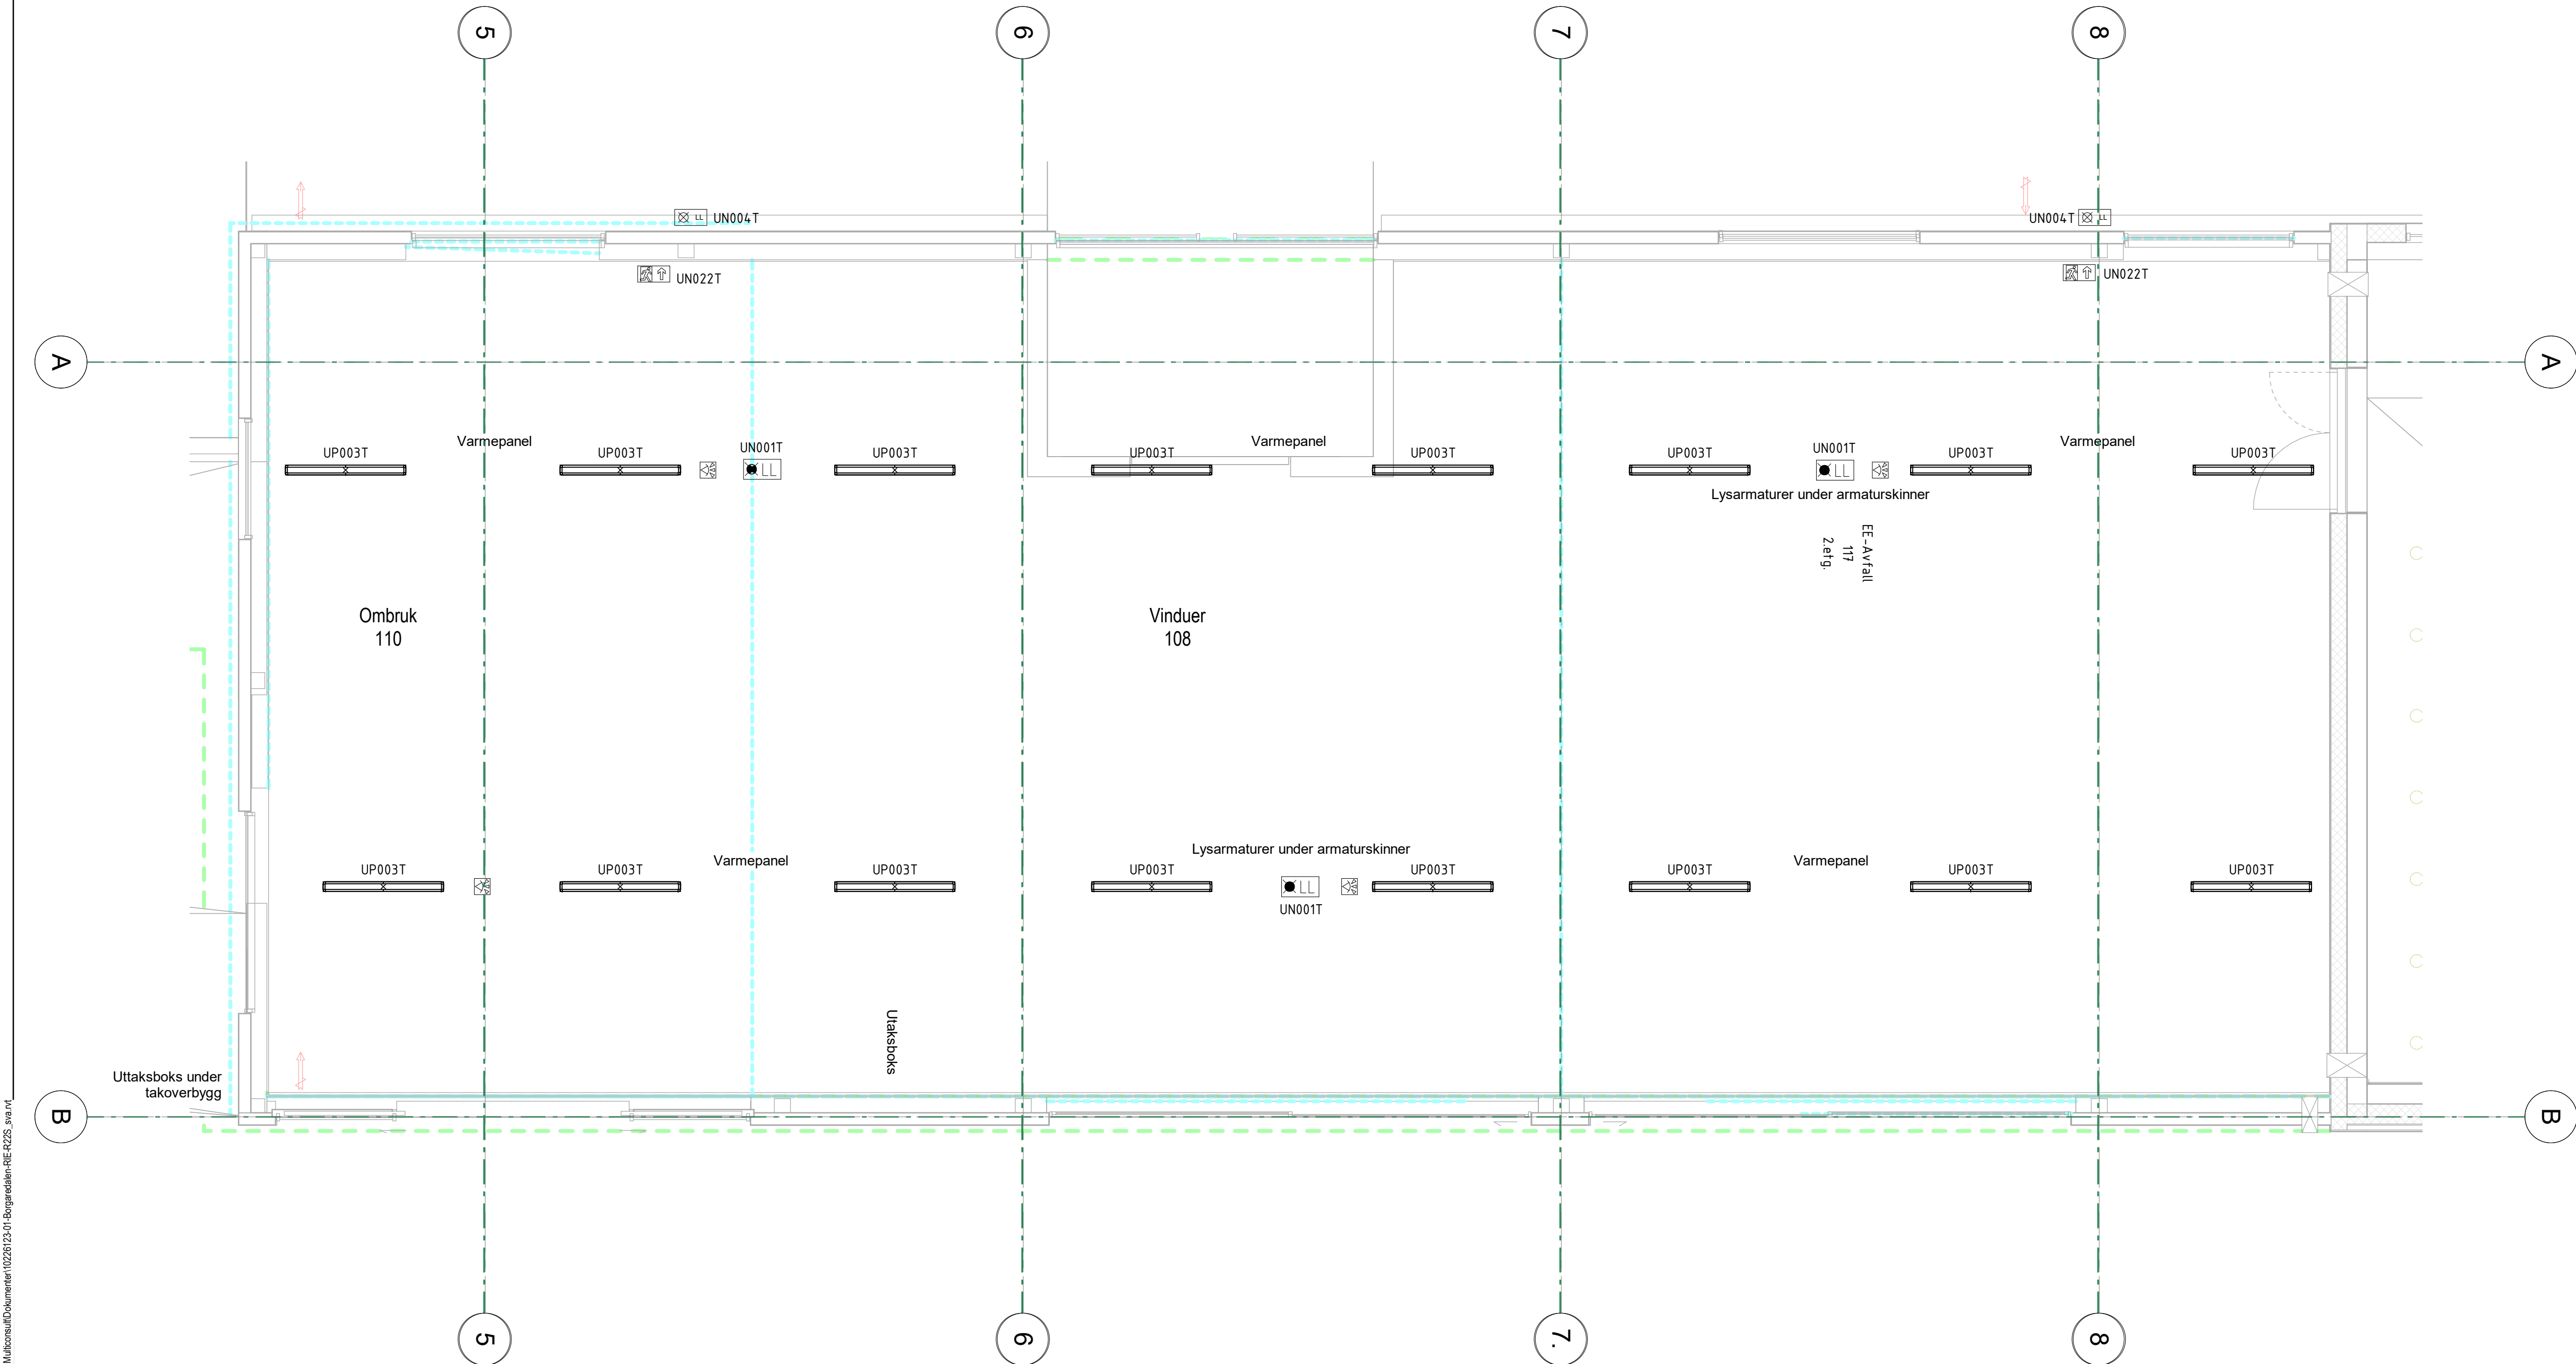

Oppdragsnr.	10226123-01	Tegningsnr.	E-20-02-44-03-2021	Rev.	B
-------------	-------------	-------------	--------------------	------	---

Syd/Vest

Syd

Vest

Nord/Vest

Nord

Nord/Øst

Øst

Syd/Øst

03

02

01

05

04

B	Anbudstegning Totalentreprise	06.01.23	SAA	SRJ	SAA
A	Anbudstegning	28.02.22	SAA	SRJ	SAA
01	Design frys anbudstegninger hovedentreprise bygg (HEB)	14.01.22	SAA	HHH	SAA
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontroll	Godt.

Karmøy Kommune

Borgardalen Miljøstasjon

Belysningsplan 2.etg. - Hall for EE-avfall-Vinduer-Ombruk

RIE

A1

Dato

21.06.21

Format/Målestokk

A1/1:50

Status	Anbudstegning	Kontroll/regnet	SAA	Kontrollert	NKA	Godkjent	SAA
Oppdragsnr.	10226123-01	Tegningsnr.	E-20-02-44-03-2021	Revisjon			B
Fag	Tegn type	Etg.	Systemkode	Løpernr.	Ansatt		

Multiconsult
www.multiconsult.no