



442 Lysarmaturer for Legend			
Type Mark	Manufacturer	Type	Comments
UN001T	Som Glamox	Antipanikk/Ledelys som E95-S 175x250 LED E3 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	Eller tilsvarende
UN003T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Takmontasje utenpåliggende 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN004T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Uthenders for takmontasje utenpåliggende 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN005T	Valgfri	Antipanikk/Ledelys - Takmontasje innfelt 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN020T	Valgfri	Markeringslys - Påvegg 20m 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN022T	Valgfri	Markeringslys - Påvegg 20m IP44 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UN023T	Valgfri	Markeringslys - nedhengt 40m IP44 230V Desentralisert med selvtest Overvåket Dali	
UP001T	Som Fagerhult	HERO 12KLM WIDE 4000K HTG 31501-526 inkl. regulærbare vinkelbrakett og innfesting til galvanisert stål	Eller tilsvarende
UP002T	Som Fagerhult	HERO 12KLM WIDE 4000K HTG 31501-526 inkl. sensor og regulærbare vinkelbrakett og innfesting til galvanisert stål	Eller tilsvarende
UP003T	Som Fagerhult	KAPTUR 1500 PMMA 840 HIGH LUMEN 39345-402	Eller tilsvarende
UP004T	Som Fagerhult	ALLFIVE CLEAR LED 600 3K 35311-699	Eller tilsvarende
UP005T	Som Fagerhult	PLEIAD EVO MATT 3K 1600 LM Standard 77443	Eller tilsvarende
UP006T	Som Fagerhult	MULTILUM SLIM DELTA REC 600X60 H. 830 HB WHITE 23201	Eller tilsvarende
UP007T	Som Fagerhult	AQUA LED 3K WHITE 17840	Eller tilsvarende
UP008aT	Som Fagerhult	DISCOVERY EVO 2652 LM 3K 57759 Vegg	Eller tilsvarende
UP008bT	Som Fagerhult	DISCOVERY EVO 2652 LM 3K 57759 Tak	Eller tilsvarende
UP009T	Som Glamox	440-1500 LED 11000 DALI 840 PC	Eller tilsvarende
UP010T	Som Fagerhult	KAPTUR 1200 PMMA 840_39321-469	Eller tilsvarende
UP011T	Valgfri	Skiltlys over containere som dekker HxB=800x1000mm, inkl. festeleg til tak og takfeste	
UP020T	Som Sitemo	Floodlight 20 midt LED 19800lm ASY inkl. 10m mast og armaturfeste	Eller tilsvarende
UP021T	Som Sitemo	Floodlight 20 midt LED 38700lm ASY inkl. 10m mast og armaturfeste	Eller tilsvarende
UP022T	Som Sitemo	Floodlight 20 midt LED 19800lm ASY inkl. veggfeste	Eller tilsvarende
UP050 eksist.	Eksisterende lyskaster	Eksisterende Floodlight led 200W 20000LM 40 P4 på eksisterende mast med fundament. Komplette demontering, rengjøring og remontering av fundament, mast og armatur iht. situasjonsplan	
UP051 eksist. dobbel	Eksisterende lyskaster	Eksisterende dobbel Floodlight led 200W 20000LM 40 P4 felles mast. Demontering, rengjøring og remontering iht. situasjonsplan	

Fundament for lysmaster utføres i Grunnentreprise 1 (GE1)

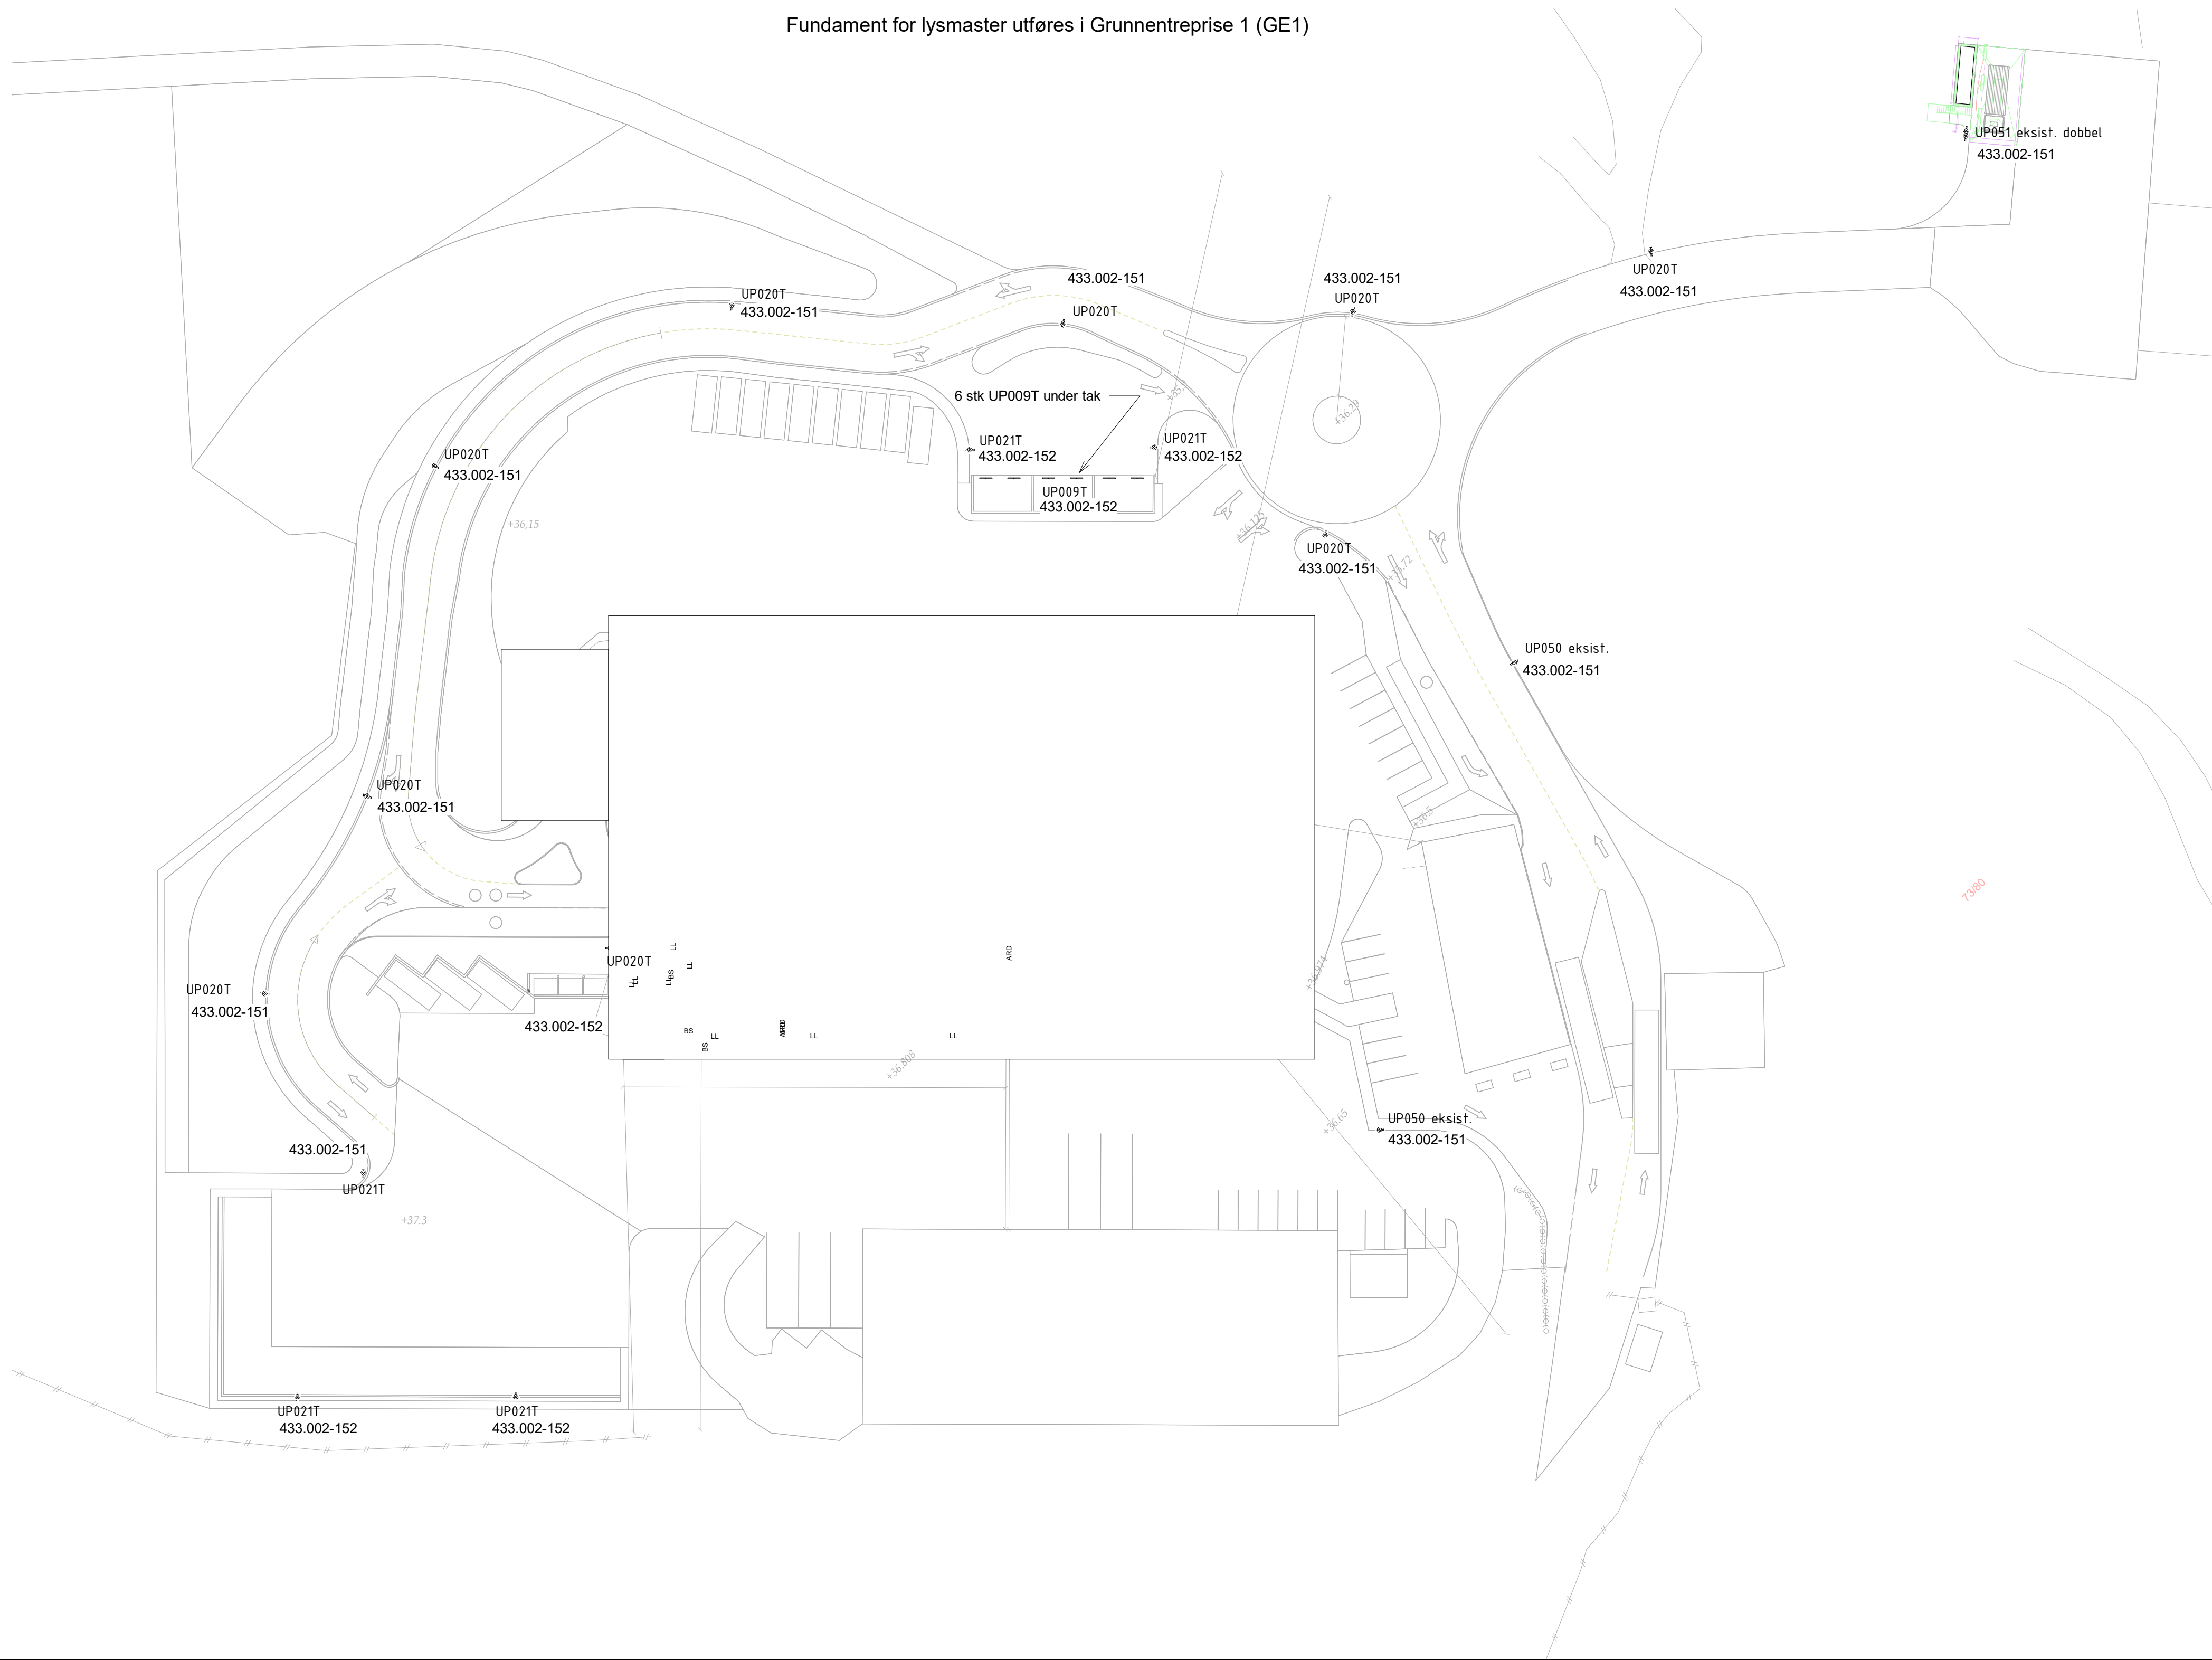

**FORKLARING:**

Symbolliste:

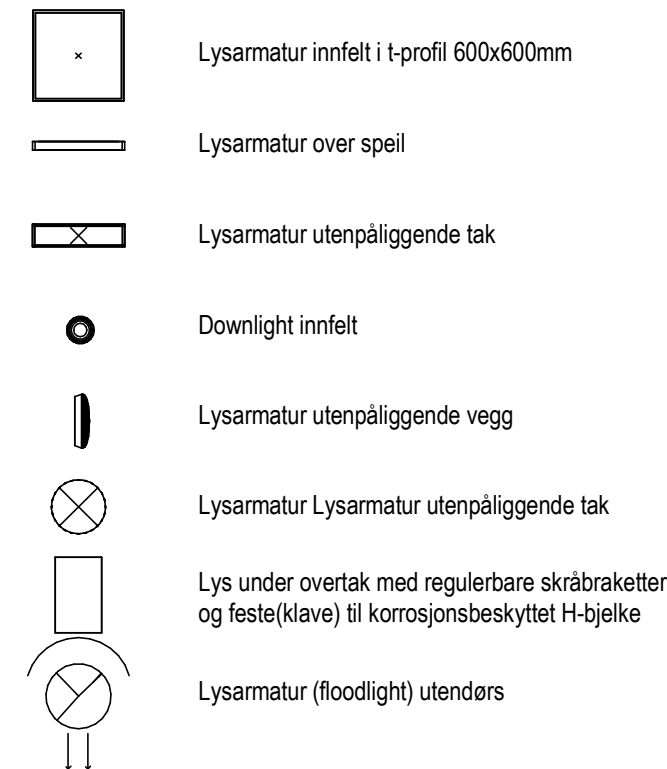

Tegningen er kun eksempel på løsningsforslag for prosjektet og er ikke bindende.

Den er ikke komplett og er bare ment som et hjelpemiddel.

Den kan ikke benyttes som arbeidstegning eller til direkte å telle ut mengder fra.

Det er entreprenør sitt fulle ansvar å få med alle nødvendige mengder for å få et komplett og funksjonelt anlegg.

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.
10226123-01	E-10-0X-74-02-2022	B

B	Arbudsætning Totalefterpris	06.01.23	SAA	SRJ	SAA
A	Arbudsætning	01.04.22	SAA	SRJ	SAA
01	Design fysiske anbudssætninger hovedentrepriser bygge (HEB)	14.01.22	SAA	HHH	SAA
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn	Kont	Godek
Karmøy Kommune		R1E		A1	
Borgardalen Miljøstasjon		Dato		14.01.22	
Lys utendørs frittstående		Format/Målestokk		A1/1:500	
Status		Konst / Repet	Konvolert	Booklagt	Revisjon
Arbudsætning		00-XX	HHH	SAA	
Oppdragsgiver		Tegningsnr.		Revisjon	
10226123-01		E-10-OX-74-02-2021		B	
www.multiconsult.no		Fag	Tegntype	Etp	Systemkode
		Lapenr		Anstall	