

GARDEROBE OG SENG

MATERIALITET OG BESKRIVELSE

Pilehagen

Skrog, hyller og sokkel bygges av massivtre 100 og 60mm som overflatebehandles med brannhemmer **NT DECO** fra Firesafe eller tilsvarende


Vangene avsluttes 30mm fra gulv, stillskruer 20-50mm skrus i under vangene, 90-110 under sengesokkel

Hyllen til venstre skal ha garderobestang og skuffeseksjon som settes inn.
F.eks trådkurver JONAXEL fra Ikea Bredde: 50 cm
Dybde: 51 cm
Høyde: 70 cm


Rammemadrass fra Ikea type og størrelse etter ønske.
Montert på sokkel og to stk Bjørli eller Burfjord 200mm bein



Pilehagen illustrasjon

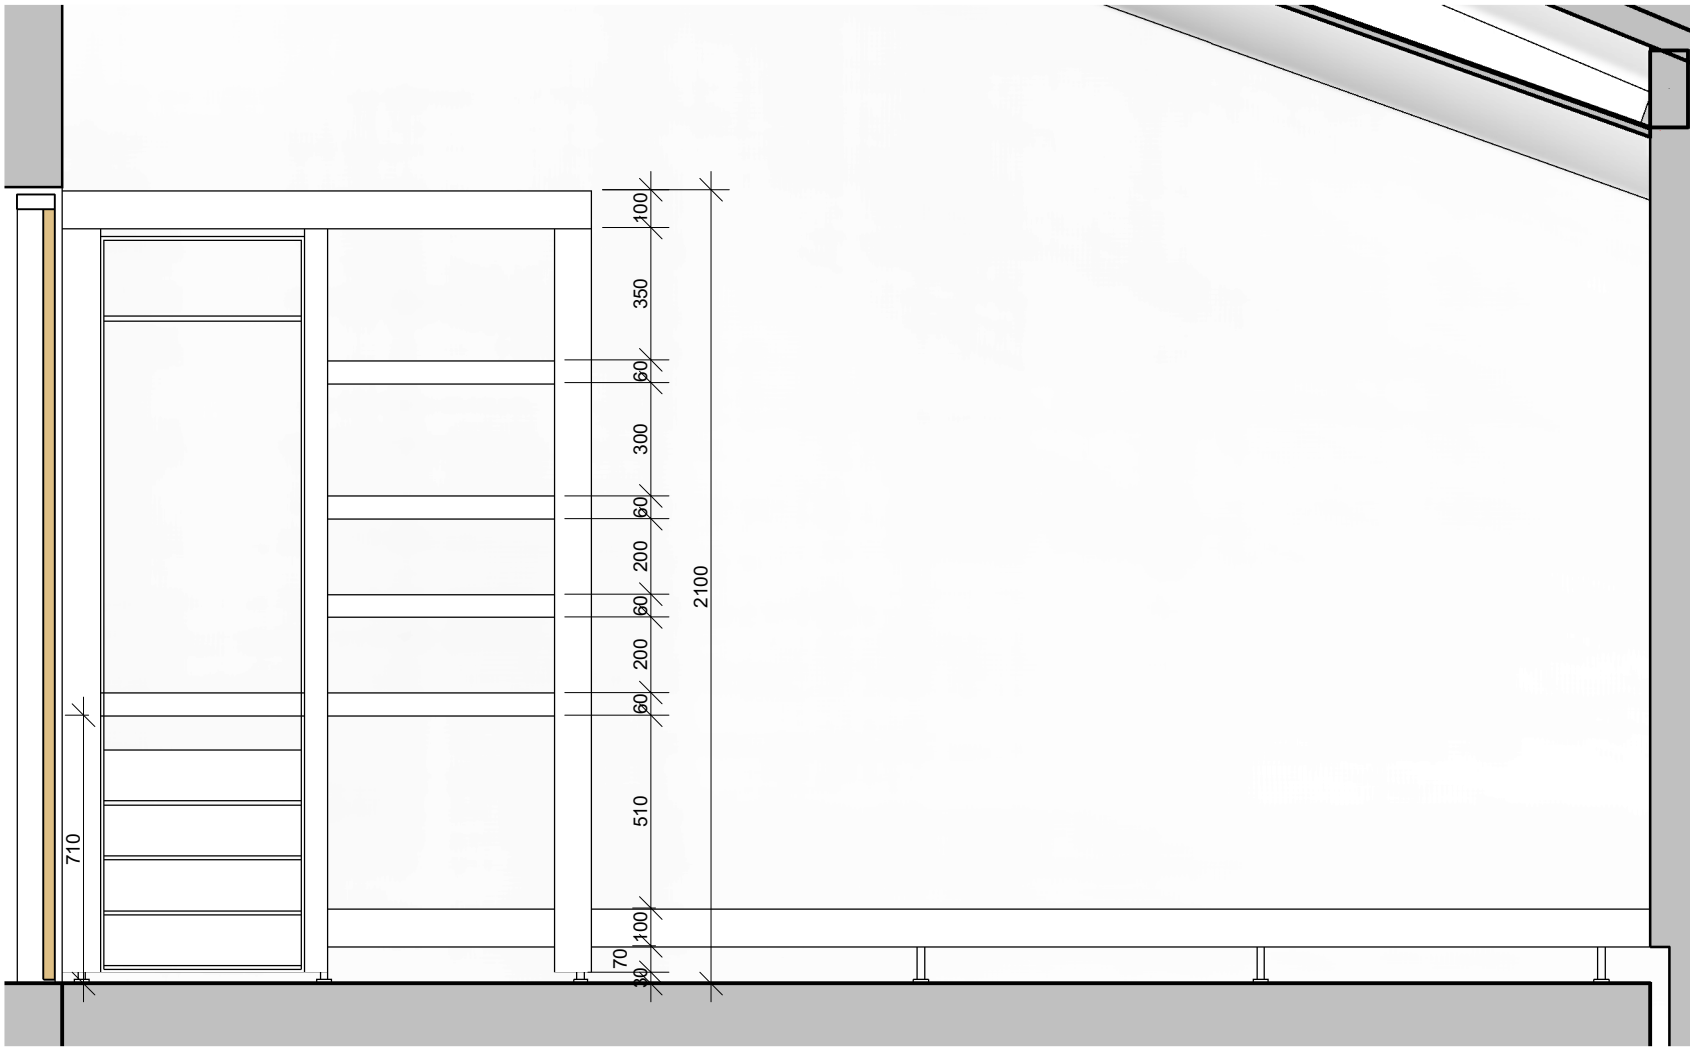

Oppriss seng og garderobe PI
1 : 20

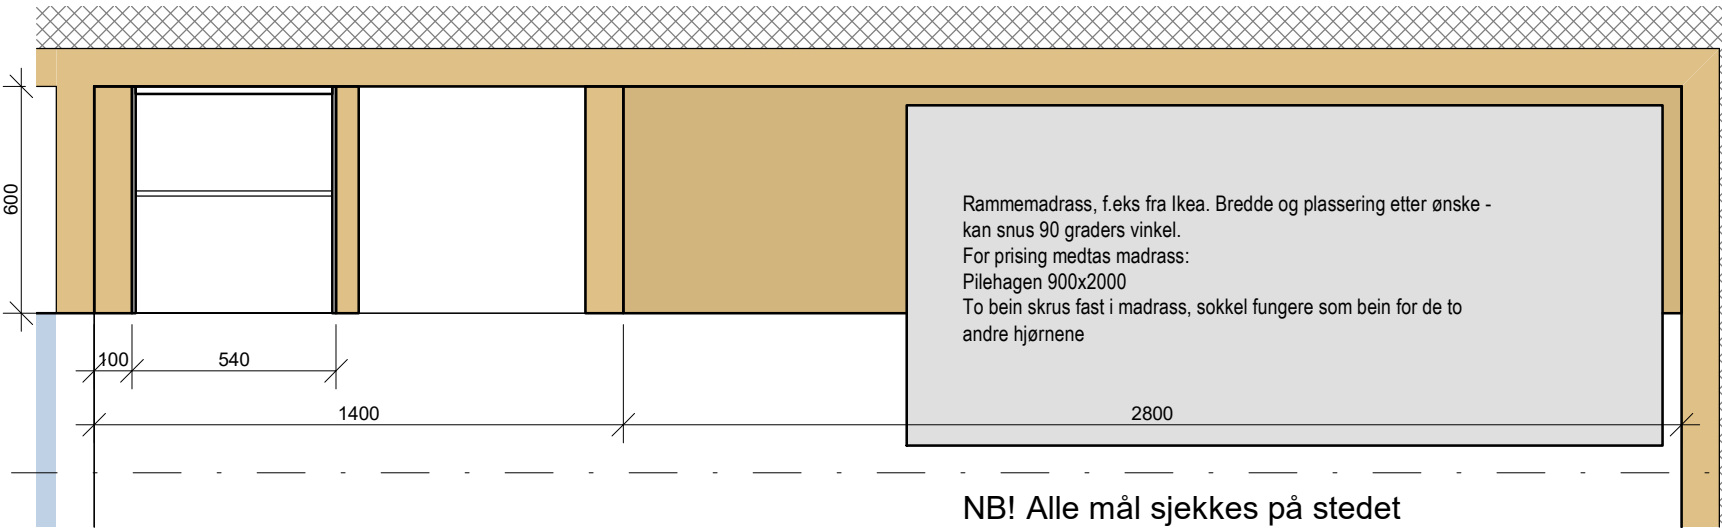

Plan 1 Fast innredning seng og garderobe PI
1 : 20

<div>Arkitekt:</div> <div>Snøhetta </div>	<div>Prosjekt:</div> <div>Karmøy Pilotboliger</div>	<div>Tiltakshaver:</div> <div>Karmøy kommune</div>			Prosjekt nr:		Tegn:	Kontr:	<div>Tittel:</div> <div>Fastinnredning seng og garderobe</div>	Fase:							Vedleggsnr.:
					2020.222		EV	SA		Forprosjekt							
					Dato:	Rev. Dato:	Målestokk:	Format:		Fag	Tegn.type	Etasje	Sys.kode	Ar	Løpenr.	Beskr.	Rev.
					08.04.2022		1:20	A3									
					I - 70 - 01 - 20 - 2022 - 02 - PI												