


Karmøy kommune


Søknad om vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: YLRR6809

Foretak

 BIRKELAND AS
Org.nr: 996662292
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

 **Kontakt**
Helge Mundal

 **Telefon**
90796109

 **Mobil**
90796109


 **Epost**
post@birkelandmaskin.no

Kontaktperson

 Huus Kjell

 **Telefon**
91194601


 **Telefon**
91194601

 **Epost**
ks.huus@birkeland.no

Eiendomsdetaljer


 **Adresse**
Vestre Karmøyveg 211

 **Gårds- og bruksnummer**
8/1


 **Andre opplysninger**

Gjelder nye VA ledninger for spillvann og overvann som tas inn på tomt i forbindelse med sanering VA over Heiå. Vannledning eksisterer fra før av, men ikke VA-ledninger.

 **Bygningsnummer**
9378189

 **Bolignummer**
H0101

Tiltakshaver

 KARMØY KOMMUNE
Organisasjonsnummer: 940791901
Statsråd Vinjes gate 25

 **Telefon**
-

 **Mobil**
-

 **Epost**
-

Arbeid som skal utføres



Type tiltak

Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg



Bygningstype

Bolig



Beskrivelse av tiltaket

Nye VA-stikk ledninger lagt inn på tomt 8/1, videre fremføring og tilkobling til septik/avløp gjøres av eier.



Type arbeid

Vann, utvendig

Spillvann, utvendig

Overvann, utvendig



Tiltakets planlagte varighet

Oppstartsdato

15.02.2023

Ferdigdato

15.03.2023

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

Kobles til ledning av type VL PE100 på 355 mm med tilkoblingstype KUM



Spillvann

Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm med tilkoblingstype GRR



Overvann

Kobles til ledning av type OV BET på 600 mm med tilkoblingstype GRR

Utvendig utstyr



Anboring

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Gren

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Kum

Material: Prefabr. betong, Kjegle: Skjev kjegle, Dimensjon: 2000 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 125 mm, Materiale: Polyvinylklorid PVC, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid PVC, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)




Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

Generert skisse

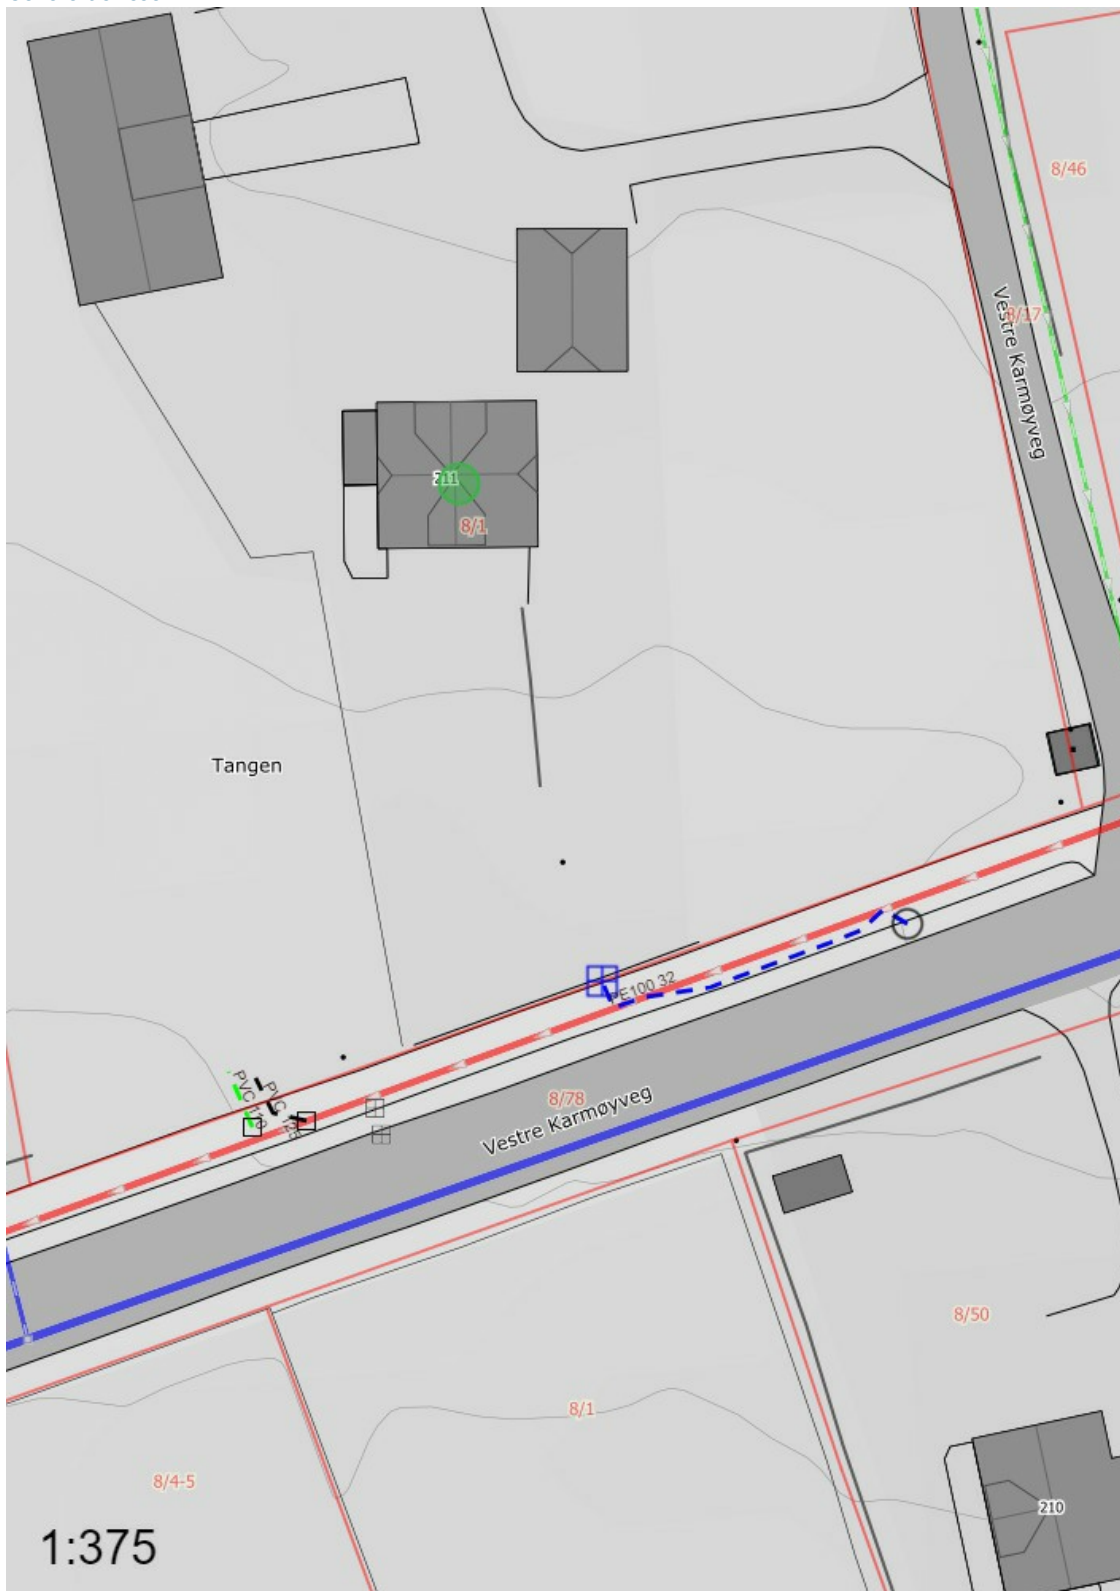

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Vedlegg

Filer (1)
Presentasjonstegning AB VA Stikk Tangenvegen gnr10-bnr82.pdf

Andre opplysninger

