

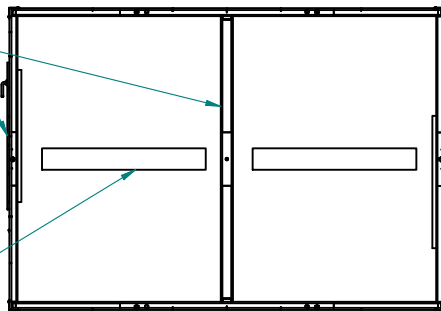


Delevegg   
 Alt.1 Innvendig dør   
 Alt.2 Utvendig dør

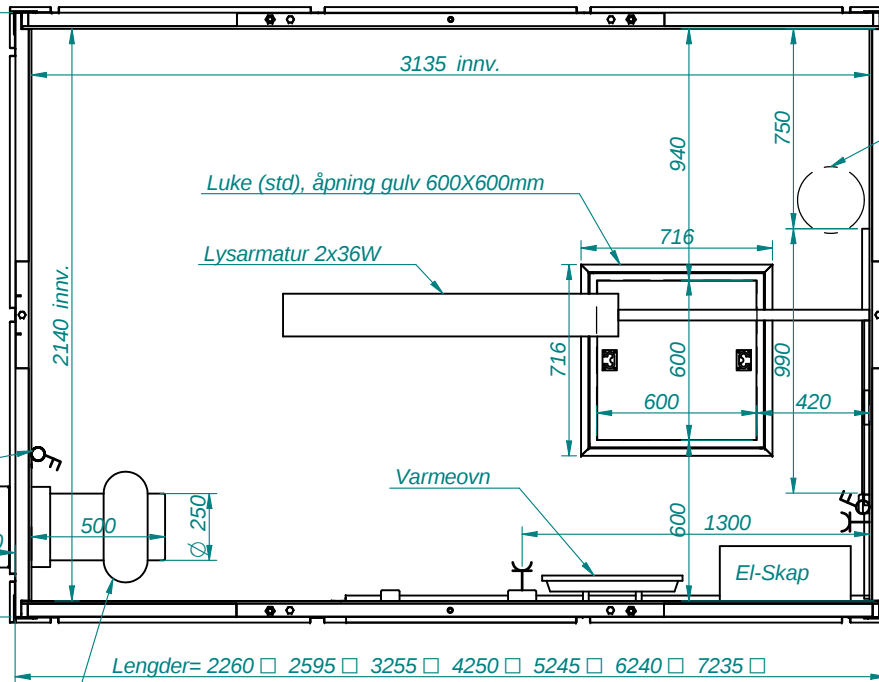

Dør 10x21 standard plassering venstre side

Ekstra lysarmatur (tillegg) JA  NEI

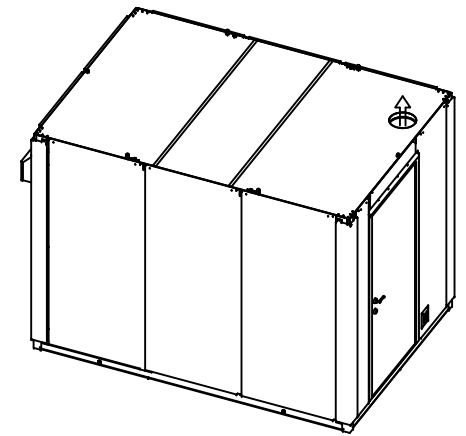

Utluft, Ø250

Dør 10x21 standard plassering venstre side

Standard EI-Installasjon JA  NEI

Ved EI-Installasjon, velg  
 240V: 63A innt.sikr, 1x32A 3-p, 1x25A, 2x16A  
 400V: 63A innt.sikr, 1x32A 2-p, 1x25A, 2x16A

Inkluderer:  
 Varmeovn 750W m/termostat. Dobbel stikk-kontakt.  
 Lysarmatur 2x36W. Lysbryter ved dør.120cm.  
 Dobbel stikk-kontakt ved dør. 120cm.  
 Ekstra: Bryter og temostat f. vifte


Ekstra utstyr kan velges (tillegg):  
 Ekstra stikk-kontakt  , tegn inn og anngi høyde  
 Ekstra jordfeilautomat  , velg 16A  25A  32A   
 Ekstra lysarmatur, Lengder 6240  / 7235

Total høyde= 2870mm

Farge: Std Mørk grå, RAL 7021  / Spesial  , spesifiser.....  
 Alt.1 Integrerte veggpanel COMPO  , antigraffiti lakk, velg JA  NEI   
 Alt.2 Løse veggpanel NOMEK

Antistatisk Gulvbelegg/Matte (spesial) NEI  JA

Rev nr	Endring	Godkj. Dato

<b>Teknikkhus L=</b> <b>Vifteinnstallasjon System-Air</b>		Skala:	Dato: 11.10.2013
		A3	Mod. av: berrag
		Projeksjons- metode	Kontroll:
 <b>MØRE TRAFØ AS</b> <b>N-6230 SYKKYLVEN</b>		Erstatning for:	Erstattet av:
Tgn. nr:		Rev. nr:	
N-5318		Side 1 av 1	