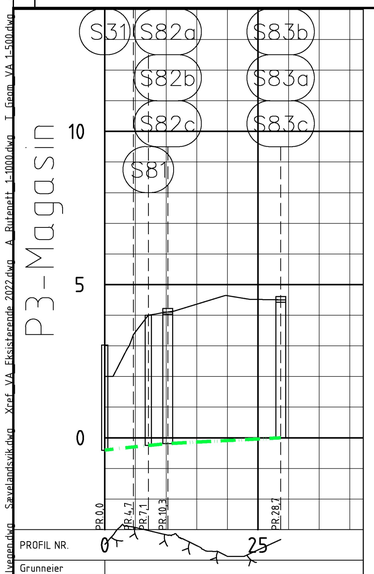

PROFIL NR.								
Grunneier								
Markslag								
Grunnforhold								
Terrenghøyde/ Topp vegdekke	3,03	3,45	4,09	4,36	4,64	4,52	4,50	
HOR.V.PUNKT i m	4,7	2,4	3,2	18,4				
SP Kumavst. i m	4,7	2,4	3,2	18,4				
SP Fall i ‰	20,0	20,0	20,0	10,0				
SP Kote innv. bunn	-0,40	-0,30	-0,25	-0,19			-0,00	
Type og dim	200PVC-U SDR34/SN8		160PVC-U SDR34/SN8		400BTG			
SP Kumavst. i m			3,2	18,4				
SP Fall i ‰			14,7	10,3				
SP Kote innv. bunn			-0,25	-0,19			0,00	
Type og dim	160PVC-U SDR34/SN8			400BTG				
SP Kumavst. i m			3,2	18,4				
SP Fall i ‰			14,7	10,3				
SP Kote innv. bunn			-0,25	-0,19			0,00	
Type og dim	160PVC-U SDR34/SN8			400BTG				

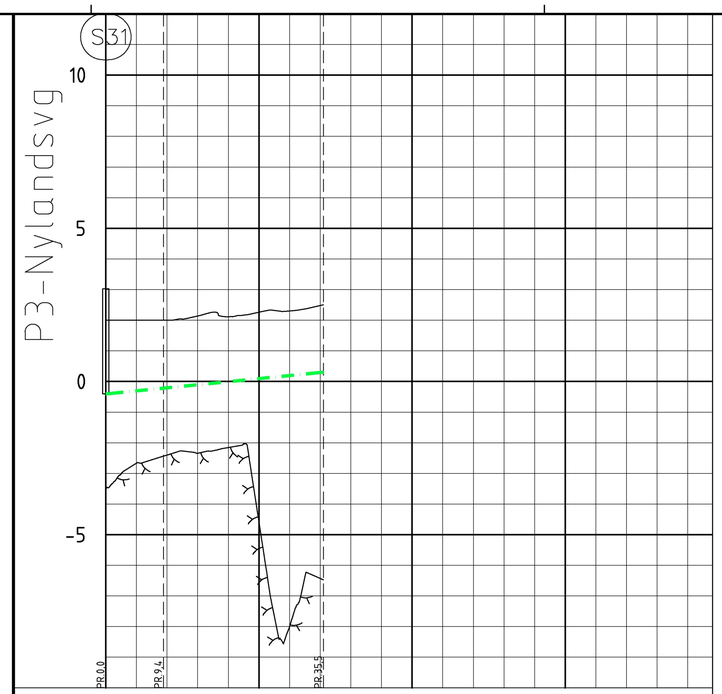

PROFIL NR.								
Grunneier								
Markslag								
Grunnforhold								
Terrenghøyde/ Topp vegdekke	3,03	2,65	2,00	2,14	2,11	2,26	2,30	2,68
HOR.V.PUNKT i m	9,4			26,1				
SP Kumavst. i m	9,4			26,1				
SP Fall i ‰	20,0			20,0				
SP Kote innv. bunn	-0,41		-0,22				0,30	
Type og dim	200PVC-U SDR34/SN8							

TEGNFORKLARING

Eksisterende
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Pumpeledning
- Overvannsledning
- Kum

Prosjektert
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Spillvann pumpeledning
- Grøftekant teoretisk
- Kum
- Sandfang
- Bisluk/hjelpesluk

Annet
- Eiendomsgrense
- Parsellgrense
- Merknad
- P Pumpestasjon

Merknader
- A Tilkoble ny SP til eksisterende. Ukjent høyde.
- B Dårlig grunn. Forsterkning av grøft.
- C Innløpskum med hevet overløp til buffertank.
- D Buffertank for pumpestasjon

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.

KARMØY KOMMUNE

AVLØPSANLEGG ÅKRA NORD
LEDNINGSANLEGG TJØSVOLL - ÅRABROTVEGEN

PLAN OG PROFIL
TRASE VA P3 MAGASIN. P3 MOT NYLANDSVEGEN.
Euref 89. UTM. sone 32. NN2000

Tegnet av	MRSO
Saksbehandler	MRSO
Sidemannskontr.	MILI
Oppdragsansvarlig	MILI
Fag	VA
Målestokk	A1 1:500/100
Dato	27.06.23
Oppdragsnr.	A079650
Status	ANBUDSTEGNING
Tegning nr.	GH13
Rev.	

COWI

Tjøsvoll