

# Karmøy kommune

## Søknad om vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: MTFT0542

### Foretak

 KVAMME MASKIN AS  
Org.nr: 918437509  
Øygardsvegen 27  
4250 KOPERVIK

 **Kontakt**  
Kjetil Kvamme

 **Telefon**  
97981274

 **Mobil**  
97981274

 **Epost**  
kjetil\_kv@outlook.com

### Kontaktperson

 Kvamme Kjetil


 **Telefon**  
97981274

 **Telefon**  
97981274

 **Epost**  
kjetil\_kv@outlook.com

### Eiendomsdetaljer


 **Adresse**  
Fosnavegen 47a


 **Gårds- og bruksnummer**  
107/23

 **Bygningsnummer**  
0

 **Bolignummer**

### Eier/tiltakshaver

 **Navn**  
Skjold Trygve

 **Adresse**  
Vilhelm Bjerknæs' Vei 76, 5081 Bergen  
NORGE

### Nytt bygg

 Fullføre grøft med spillvann og overvann fra eksisterende grøft og inn til husets plassering

## Arbeid som skal utføres

- ★ **Type tiltak**  
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
- ★ **Bygningstype**  
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**  
Fullføre grøftetrasse for spillvann 110mm og overvann 110mm fra eksisterende grøft og opp til huset.  
Tiltakshaver eier tomt 170/22 nedenfor aktuell eiendom og det ble lagt opp til 107/23 da 107/22 fikk nytt røropplegg.
- ★ **Type arbeid**  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig
  - Overvann til terreng  
Overvann til sjøen
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**

Oppstartsdato	Ferdigdato
01.09.2023	30.09.2023

## Påkoblinger


- ★ **Spillvann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Påkoblingspunkt i kum  
Påkobling:  
Påkoblingspunkt i kum  
Kommunal ledning:  
Spillvann pumpeledning (SPP) PE 63mm #24850

## Utvendig utstyr

- 🔗 **Overvannsledning**  
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)
- **Sluk med sandfang**  
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**  
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)
- **Stake og spylekum**  
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 200 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- **Stikk avløp**  
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2010
- **Stikk overvann**  
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2010

## Skisse

Generert skisse

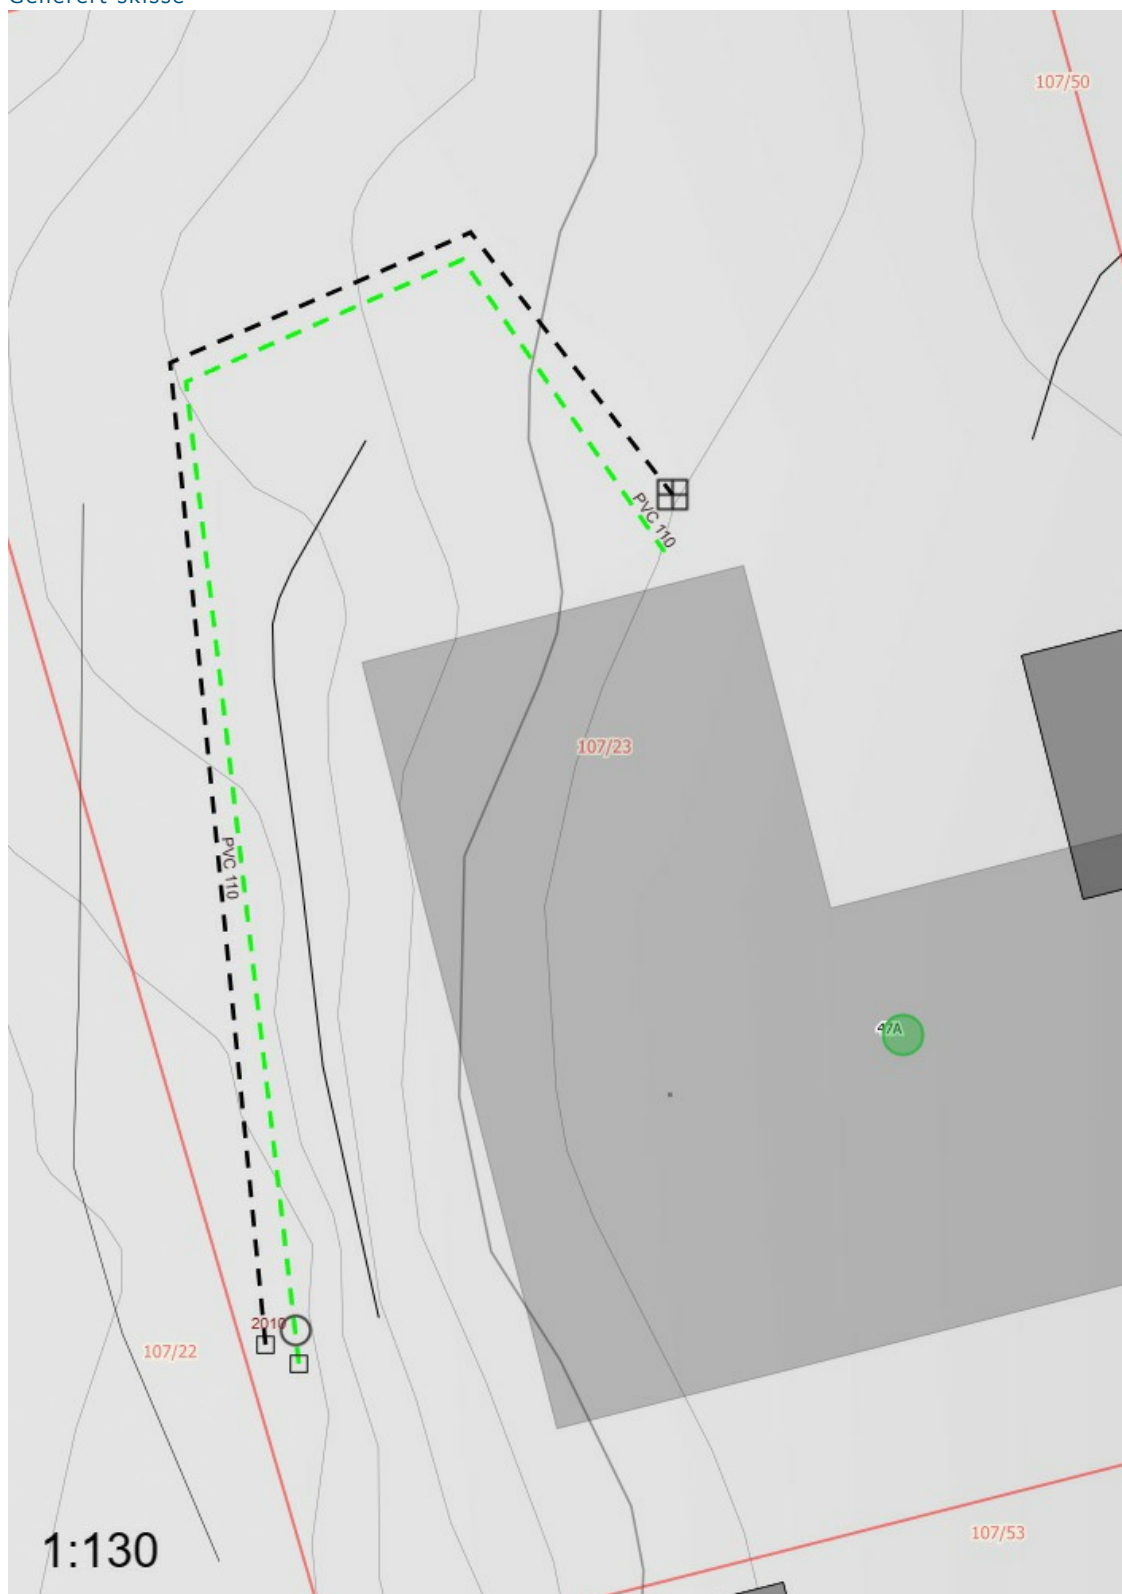

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

## Vedlegg

Filer (0)

-

Andre opplysninger

-

