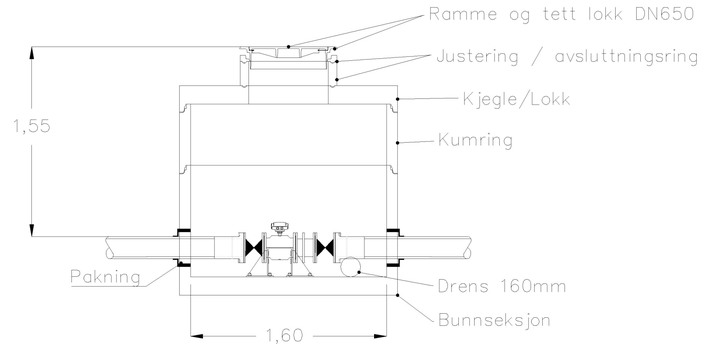

VV3 - Ø1600

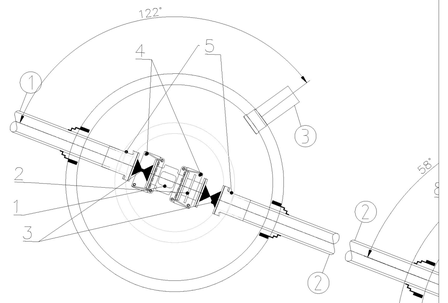



VV3						
Pos.	Beskrivelse	Type	Dim.	Antall.	Merknad	Pris
1	Vannmåler		150	1	Leveres av K.K	
2	PZ-stykke		150	1		
3	Sluseventil		150	1		
4	Flensefot		150	2		
5	Reduksjonskrage		150-180	2		
	Pakninger	Alle	VAR	VAR	Komplett	
	Bolter	Alle	VAR	VAR	Komplett	
					Sum	

Kum nr.	Dim.	Mat.	Høyde bunn innv.	Høyde topp kum.
VV3	1600	Betong		5,52

Ledn. nr.	Type	Dim.	Matr.	Z (Inn/Ut)
1	VL	180	PE 100	3,97
2	VL	180	PE 100	3,97
3	OV	160	PVC	

Merk:
Alle vannkummer skal leveres komplett med pakninger, boltesett og annet nødvendig materiell for full funkjonalitet. Dette inkluderer også eventuelle støtteringer og spesialprodukter som produsent må ha for funksjonalitet.

Kvalitetskrav og krav til utførelse skal følge VA-miljøblad. Der produsents krav er strenger skal krav fra produsent følges.

Alle vannkummer over kote 2,5moh skal ha dreneringsrør min. 150mm.

Vannkummer dypere enn 2m leveres med løs stige.

V49 - Ø1600

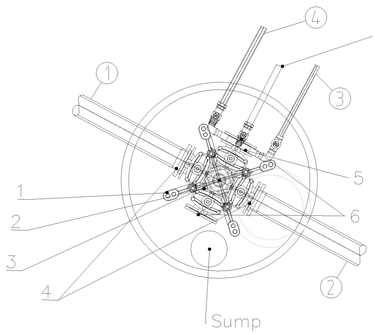

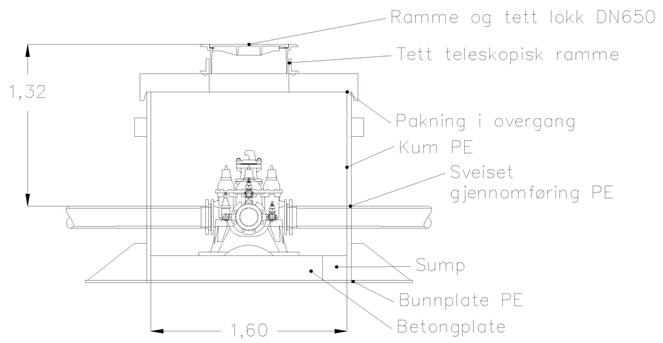

Kum nr.	Dim.	Mat.	Høyde bunn innv.	Høyde topp kum.
V49	1600	PE 80		3,27

Ledn. nr.	Type	Dim.	Matr.	Z (Inn/Ut)
1	VL	180	PE 100	1,95
2	VL	180	PE 100	1,95
3	VL	50	PE 100	1,87
4	VL	40	PE 100	1,87

V49						
Pos.	Beskrivelse	Type	Dim.	Antall.	Merknad	Pris
1	Konsoll for kombiventil		150	1		
2	Kombiventil med serviceventiler	X	150	1	inkl. nøkkeltopper	
3	Brannventil	Kort	100	1	inkl. brannventilpakke	
4	PE krage med løsflens	–	150-180	2		
5	Mellomring	3 uttak	150	1	inkl. stengeventiler og overganger	
6	Blindflens		150	2		
	Pakninger	Alle	VAR	VAR	Komplett	
	Bolter	Alle	VAR	VAR	Komplett	
					Sum	

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.

KARMØY KOMMUNE

AVLØPSANLEGG ÅKRA NORD
LEDNINGSANLEGG TJØSVOLL - ÅRABROTVEGEN

VANNKUMMER
VV3 og V49
Euref 89. sone 32. NN2000

Tegnet av	Saksbehandler
ERSL	MRSO
Sidemannskontr.	Oppdragsansvarlig
MRSO	MILI
Fag	Målestokk
VA	1:25 A1 1:50 A3
Dato	
27.06.23	

COWI

Oppdragsnr.	Status
A079650	ANBUDSTEGNING
Tegning nr.	Rev.
GH47	

Format: A1 Filnavn: O:\A210000\A216713\3 Tegninger\Plandata\2d\Tegninger\GH-tegn\Lay Vannkummer.dwg Xref: T_Geom_Ledninger.dwg
Plot: ERSL 27.06.2023 08:51:10