



KARMØY KOMMUNE

Må påberegnes
minst 1 uke saksbehandling

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	Sveis nr.:	Saks.nr.:
Veg nr.: KV169	fra Hp/km: S1D1 m718	til Hp/km S1D1 m720
Strekning: Moksheimsåsen / Skugaberg	Sted: Vormedal / Moksheim	
Arbeid som skal utføres: Henting av trekkerør		
Entreprenør: Birkeland AS		
Adresse/Postnr. og sted/E-post: Ekrene næringspark 36	5550 Sveio	graveloyve@birkeland.no
Ansvarshavende: Henrik Nes Knutsen	Tlf. 98630790	
Stedsansvarlig(e): Mulig med flere, kontakt Egil Halleland	Tlf. 95214110	
Arbeidet utføres i perioden	Fra dato: 27 februar 2023	Til dato: 30 april 2023
Daglig arbeids- / virketid	Fra kl.: 7:00	Til kl.: 19:00

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:


Skilt nr.:	Ant.:
	110 3
	106 3
	906 ved behov

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
 Entreprenør
 Ansvarshavende
 Politiet

Kart med symboler (fra Visio eller lignende):

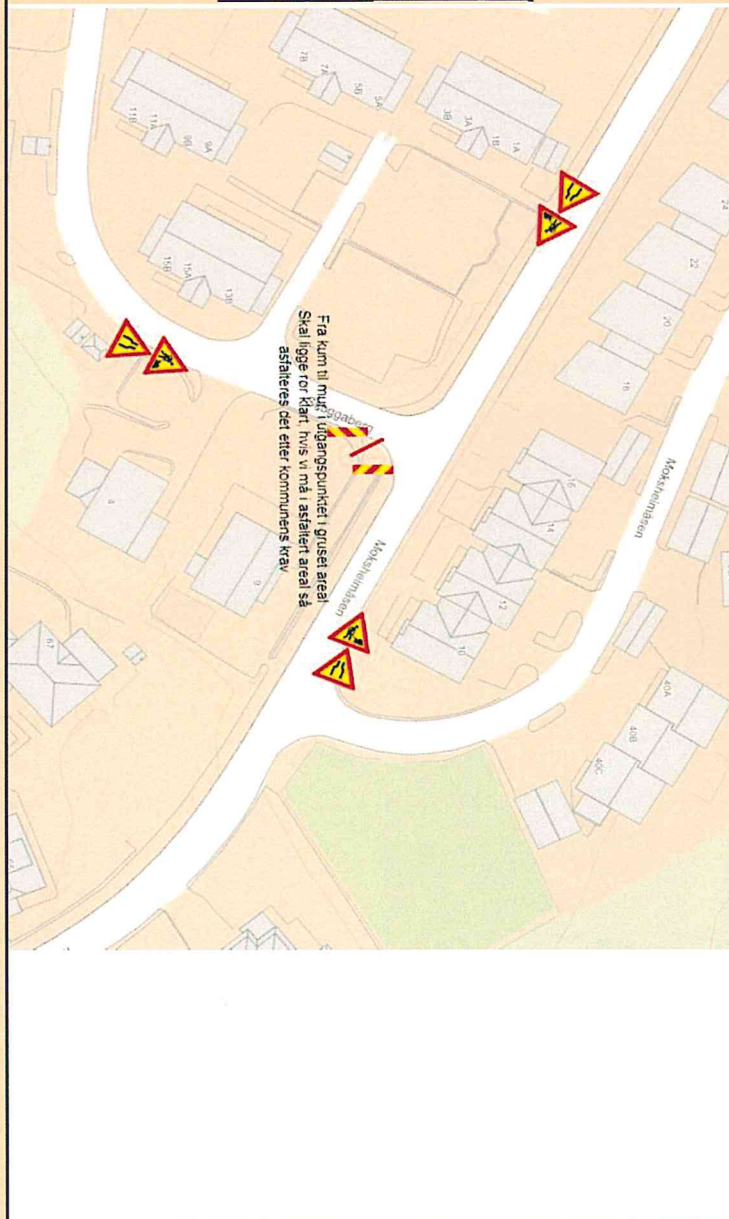

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Kopervik

28.02.2023

Karmøy Kommune
Teknikk og
Tom Dale

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

NB!

Egenmeldingen MÅ leveres inn til kommunen. Garanti på jobben går fra kommunen mottar egenmeldingen.

Egenmelding kan også leveres elektronisk gjennom denne lenken (logg inn med Bank-ID):

Gravetillatelse/arbeidssted:

Nr: 23/1455-J Veg: Mokshimåsen Hus nr.: 9Arbeidssted:

Dekke Asfalt Brostein

Grus Annet:

Vegtype Hoved-/samleveg Andre vegger + G/S veg

Fortau/Parker Annet: innkjørsel nr 9.

Arbeidet gjelder:

El-kabel Telekabel TV-kabel Gassledning

Vannledning Avløpsledning Annet: Fiber rør

Pkt. Opplysninger om utført arbeid (kryss av)

	Ja	Nei	Dato
1 Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 De som har anlegg på stedet er varslet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Det er undersøkt om det kan graves nærmere en trestamme enn 5 m eller under trekrone (dryppsoner)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Det foreligger godkjent varslingsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pkt. 1 - 5 skal være utført før arbeidet på anleggsstedet starter.

6 Godkjent varslingsplan er fulgt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter retningslinjene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8 Omfanget av gravingen er avgrenset til det nødvendige	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9 Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10 Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11 Overdekning er i samsvar med retningslinjene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 Fylling rundt ledninger/kabler er utført etter eierens sine krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 Til forsterkingslag og dypere lag er brukt _____ mm pukk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14 Det er brukt masser etter spesiell godkjenning fra kommunen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15 Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16 Gjenfyllingen er komprimert lagvis i 200 mm tjukke lag.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17 Asfaltdekket er skåret og det er frest fortanning etter retningslinjene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18 Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19 Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20 Berørt grøntanlegg er ordnet etter eierens krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21 Ledningene er målt inn i samsvar med standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22 Istandsetting etter gravearbeidet er permanent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Andre opplysninger: Graving i grus, benyttet eksisterende masser.Brukt maskinelt utstyr: GravemaskinKomprimeringsutstyr type: Wacker Vekt 500 kgSted/Dato: 17/4-23Entreprenør: Birkeland ASUnderskrift: Egil Skalleland

