Overbygning, permeabel belegningsstein

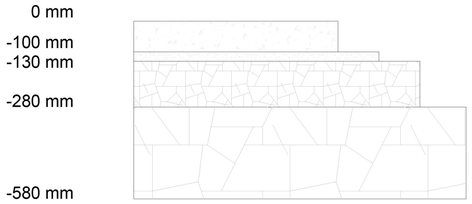

Drenerende industristein, Multiloc Dren, 100 mm
Settelag, 2-8, 30 mm
Bærelag, Fk 4-32, 150 mm

Forsterkningslag, Kult 20-80, 300 mm

NB! Det må legges fiberduk i overganger mellom overbygningene for permeabel belegningsstein og asfalt

Prinsipp for kantstein, nedsenket

Merknader

Under tomt og veg skal det dypsprenges 1,75 m fra topp prosjektert terrengdekke

Overbygning, asfalt



Slitelag, Agb11, 50 mm.
Bærelag, veggrus 0-16, 50 mm

Bærelag, FK 0-32, 100 mm

Forsterkningslag, Fk 20-120, 300 mm

NB! Det må legges fiberduk i overganger mellom overbygningene for permeabel belegningsstein og asfalt

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.

COOP SØRVEST SA

OBS BYGG ÅKRA
TEKNISK PLAN

OVERBYGNING OVERFLATER
DETALJSKISSE
Euref 89 UTM sone 32. NN2000

Tegnet av	ERSL
Saksbehandler	MRSO
Sidemannskontr.	MRSO
Oppdragsansvarlig	OINI
Fag	VAO
Målestokk	1:10 A1
Dato	29.09.2023
Oppdragsnr.	A255676
Status	Kommunal godkjenning
Tegning nr.	GH11
Rev.	

COWI

Format: A1 Filnavn: O:\A255000\A255676\3.7 Tegninger\Plandata\20\tegning\H-tegn\Lay Detaljer.dwg Xref:

Plot: ERSL 29.09.2023 14:07:28