

Materialvalg

Det benyttes dyrkningsstein fra Langåker og elvestein fra Etne i forskjønningsområder. I tillegg plantes det busker innimellom.




I grøntareal mot fjellskjæring plantes det busker og området dekkes ellers med bark



Ved forskjønningsområde lages til en sirkel på 5 meter i diameter med garnblåser



Eksisterende betongkonstruksjoner og betongdekker høytrykkspyles

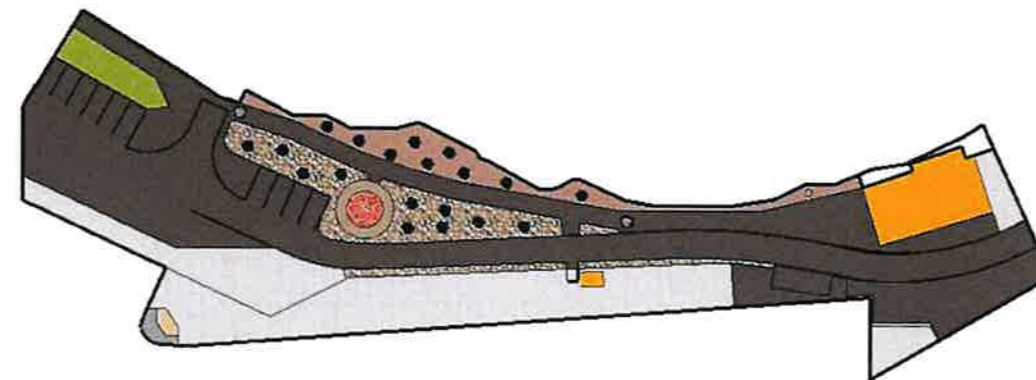

Sittebenk i sørvest lages av royalimpregnert materiale som er tilnærmet vedlikeholdsfritt



Rundt garnblåser tilføres det godkjent fallunderlag i en diameter på 8 meter



Mellom eks. bygg og fortau på kaien etableres det bøylerekkverk