


# Produktinformasjon

## Klaro 5 PE GRP 3 med integrert filterkammer Minirensesanlegg for 1 hus/hytte

Revidert: 06.06.23

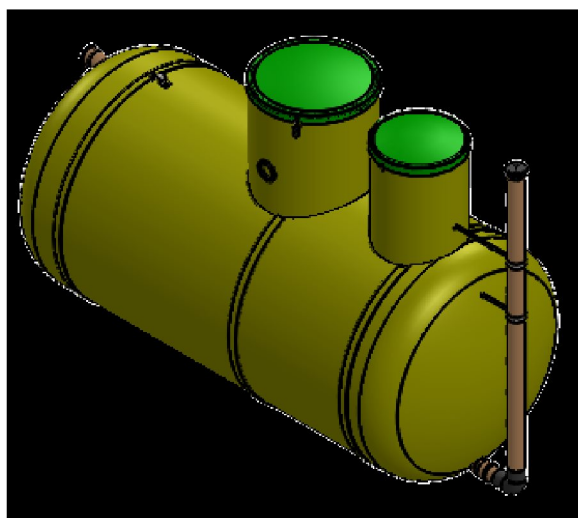

### PRODUKTFORDELER

- Klaro SBR renseteknologi
- Styreskap inntil 15 meter fra tank
- Fleksibel plassering
- Ingen pumper og mekanikk i tanken
- Ingen strømførende komponenter i avløpsvannet
- Stort slamlager
- Integrert etterpolering sikrer sømløs installasjon
- Godkjent for bruk med variabel belastning på hus og hytter
- SINTEF Teknisk godkjenning - TG nr. 20150

### PRODUKTBESKRIVELSE

Klaro 5 PE GRP 3 med integrert vannmettet etterpoleringsfilter består av en 6,5 m<sup>3</sup> liggende glassfibertank og et styreskap for ute eller innendørs montering.

Anlegget brukes til utslipp av avløpsvann fra helårs- og fritidsbolig i områder hvor det stilles krav til minimum 90 % reduksjon av fosfor og BOF5.

Anlegget er beregnet for 5 PE og har kjemisk felling av fosfor, samt innebygget vannmettet etterpoleringsfilter med 24 timers oppholdstid.

Anlegget har behov for slamtømming. Tømmefrekvens fra 12 til 30 måneder, avhengig av belastning.

Det utføres service av Klaro rensesanlegg Norge AS.

### Klaro 5 PE GRP 3

Diameter	1600 mm
Lengde/Høyde	3650/2300 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra topp tank	800/900 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra bunn tank	1500/1300 mm
Diameter innløpsrør	110 mm
Diameter utløpsrør	110 mm
Diameter halser	800 mm + 600 mm
Vekt	350 kg
Kompressor	Nitto LA 80 1-fas 230 V
Styring	Klaro Control M/S
Styreskap	Modell Klaro PP
Hydraulisk kapasitet	2000 l pr. døgn
Strømforbruk	0,8-0,9 kWt pr. døgn
Antall PE	5
Effektivt slamlager	3250 l
Minimum elektrisk tilførsel	10 amp kurs