



Statens vegvesen

VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN
Veamyrs 65
4276 VEAUVÅGEN

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/164193-2

Deres referanse:

Vår dato:
06.09.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV511 Stølebuktvegen 39 – spesiell – FV511, KV1210 – Rogaland – Karmøy – APV20239748-T1

Vi viser til søknad av: **5. september 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **RASMUS YTRELAND AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **6. september 2023 – 15. september 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden

Sikring for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

Hjelpesperson for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1 m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skilteforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skilteforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skilteforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Hindermarkering
Sikring for myke trafikanter
Hjelpeperson for myke trafikanter

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
LINDA GUNDERSEN
RØRLEGGER GEIR SIRNES AS



Stølebuktvegen

Stølebuktvegen

Stølebuktvegen

Stølebuktvegen

Hjelperson

Ringgata

Eidevegen

Austre Karmøyveg

Austre Karmøyveg

587

Søknad om arbeidsvarsling

Stølebuktvegen 39

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

Stølebuktvegen 39

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
LINDA	GUNDERSEN	40041739	linda@veaenergi.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV511 S2D30 M105 (K)	50	3600
	Til	FV511 S2D30 M118 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV511 S2D30 M87 (K)	50	3600
Varslingspunkt 2	KV1210 S1D1 M20 (K)	30	-
Varslingspunkt 3	FV511 S2D30 M148 (K)	50	3600

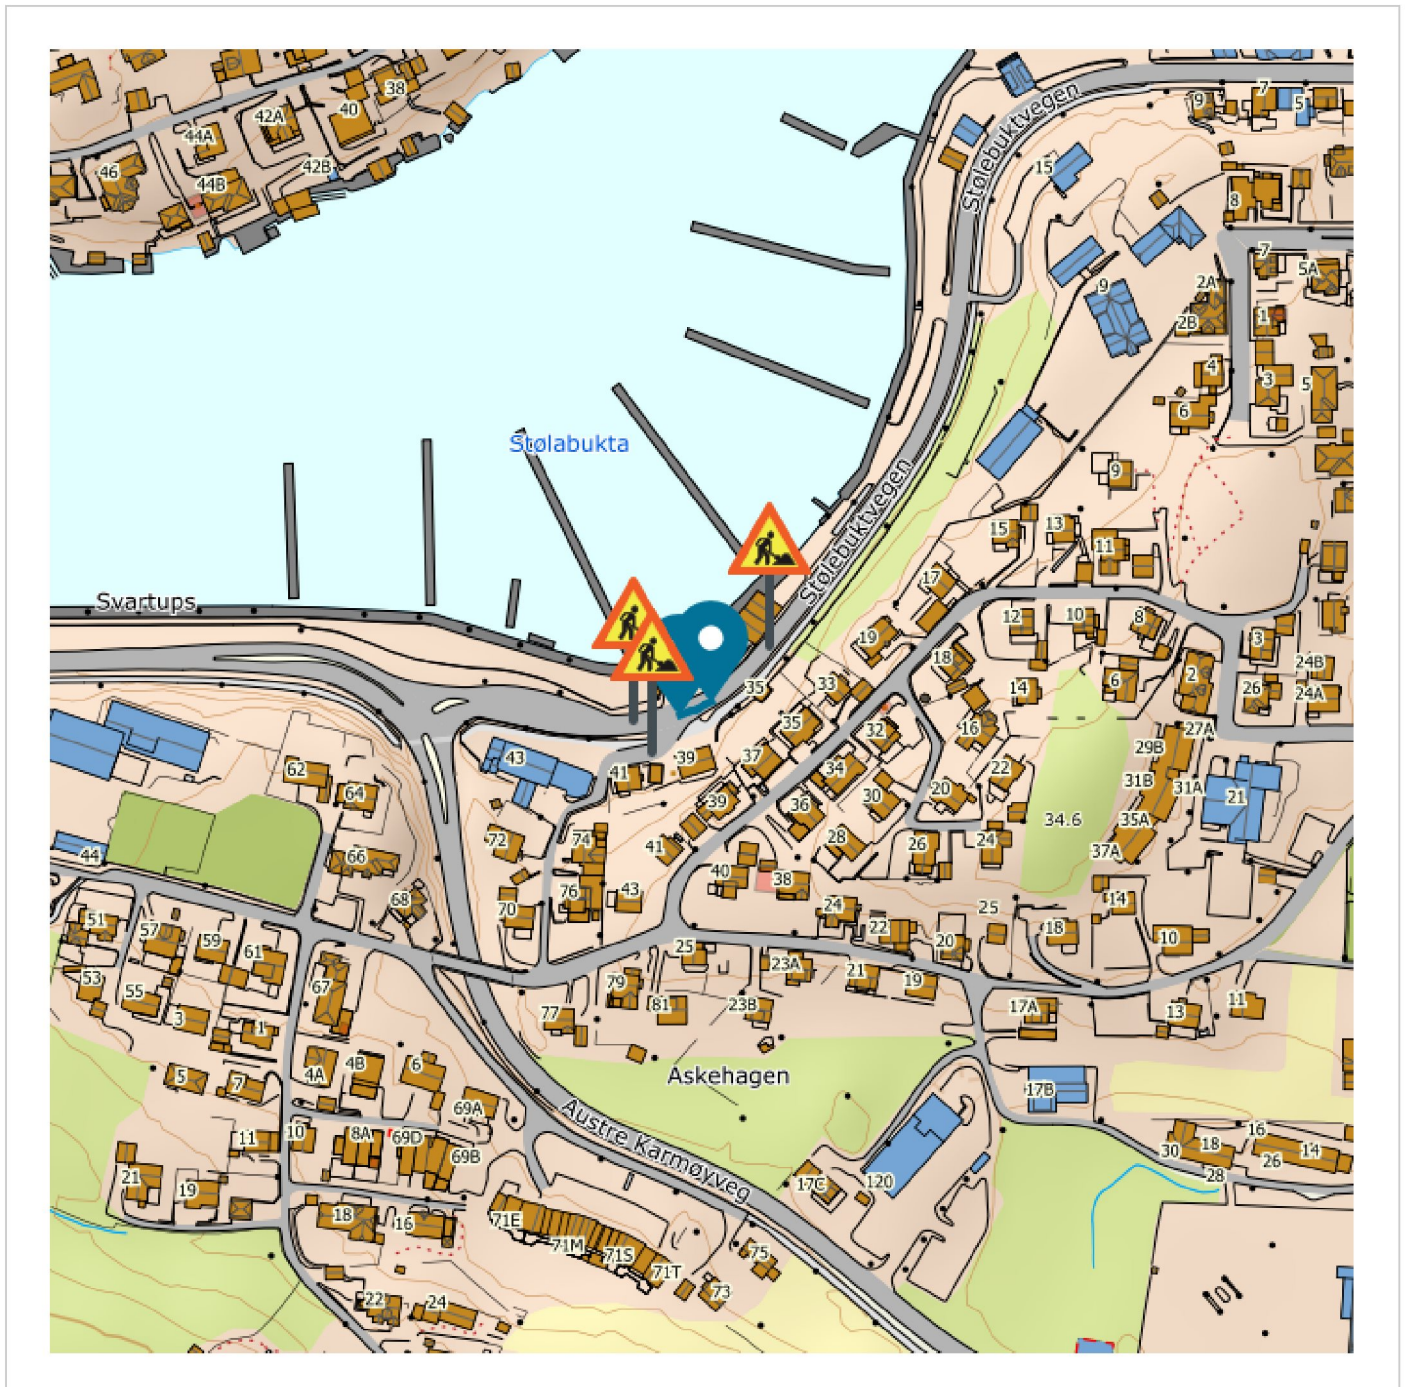

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
06.09.2023	15.09.2023	2 dager	Hverdag	dag
				kl. 07:00—19:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

ifbm tett kloakk rør må det graves i rabatten.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering for myke trafikanter – Hjelpeperson

Hjelpeperson benyttes for og holde oversikten og ivareta sikkerheten til myke trafikanter så de ikke kommer i konflikt med maskiner og utstyr.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

110 – vegarbeid for og informere trafikantene om arbeid, maskiner, utstyr på/ved veg. 110 benyttes også på fortau GS for og informere myke trafikanter.

106 – smal veg benyttes for og informere om innsnevring av kjørebane.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Hindermarkering

906 hindermarkering benyttes for og markere hindringer på/ved veg, og lede trafikken sikkert forbi arb.omr. 906 benyttes for og markere hindringer for myke trafikanter.

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Myke trafikanter

Fotgjenger gjerde benyttes for og hindre myke trafikanter og komme inn i arb.omr.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon**Byggherre****Bedrift**

RØRLEGGER GEIR SIRNES AS
(981593707)

Kontaktperson

kjetil økland

Telefonnummer

93050430

E-postadresse

post@haugaror.no

Utfører av arbeid**Utførende entreprenør**

RASMUS YTRELAND AS
(930919721)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

RASMUS YTRELAND AS
(930919721)

E-postadresse til varslingsansvarlig

post@haugaror.no

Ansvarshavende**Navn**

Rasmus Ytreland

Mobiltelefonnummer

93050430

E-postadresse

post@haugaror.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Rasmus Ytreland_Kurs 1+2 Rasmus Ytreland
18.10.2026-16.03.2027.jpeg (16.03.2027)

Stedsansvarlig**Navn****Mobiltelefonnummer****E-postadresse****Kompetansebevis (gyldig til)**

Rasmus
Ytreland

93050430

post@haugaror.no

kurs_Rasmus Ytreland_Kurs 1+2 Rasmus Ytreland
18.10.2026-16.03.2027 (2).jpeg (18.10.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_skisse_stølebuktvegen 39.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden
- Hjelpeperson – Gjelder i arbeidstiden