


Drenerende og komprimerende masser under kjelleryttervegger og kjellergolv.
Drensrør rundt grunnmur legges med fall minimum 1:200, (helst 1:100).
Fundament for innvendige bæreegger kan isoleres mot grunnen, dette kan gjøres ved å bruke isolasjon av trykfast ekstrudert polystyren, XPS, med tilstrekkelig trykfasthet. Se Byggforsk 521.111.
Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre + tiltak mot grunnen. Radonsperre + tiltak utføres av betong-entreprenør.
Isolasjon ifølge energiberegning.
Evt. tilgjengelig boenhet skal ha maks 25 mm dørterskel.
Dragere : S = ståltrager , L = Limtrager. Vinduer : F = fast , L = lukke.
Alle detaljer ifølge : BYGGFORSK og Byggefirmaets Detaljer.
Arealer (BYA, BRA, P-rom, BTA) er kun for bruk ved byggesøknad.


Behov for personsikkerhetsglass
må ivaretas av dør-/vindusleverandør

2 etasjer
Risikoklasse 4
BrannKlasse 1

Laveste aksepterte kote F2 +1,87 m
Laveste aksepterte kote F1 +1,73 m

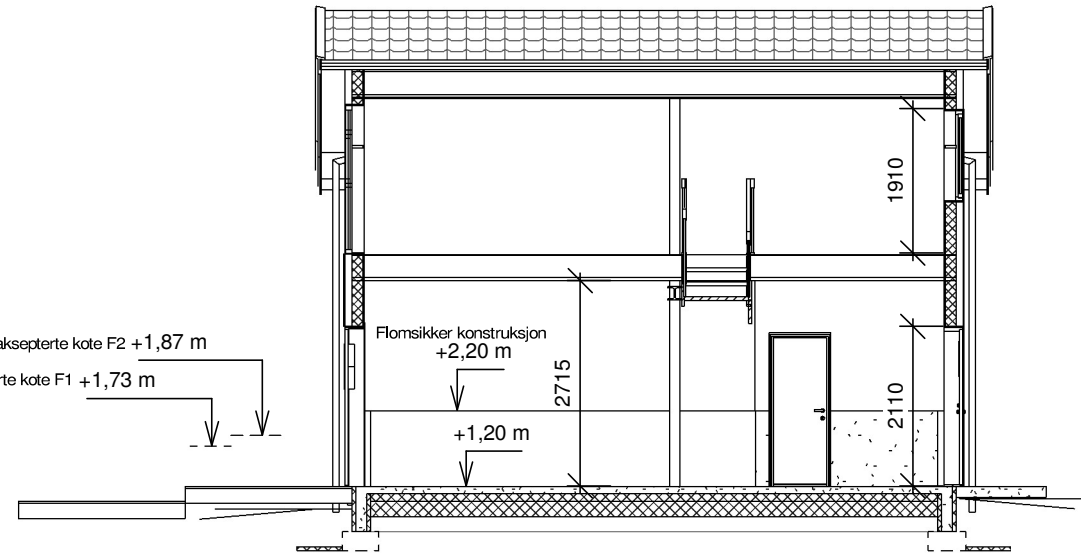


Snitt A 1 : 100

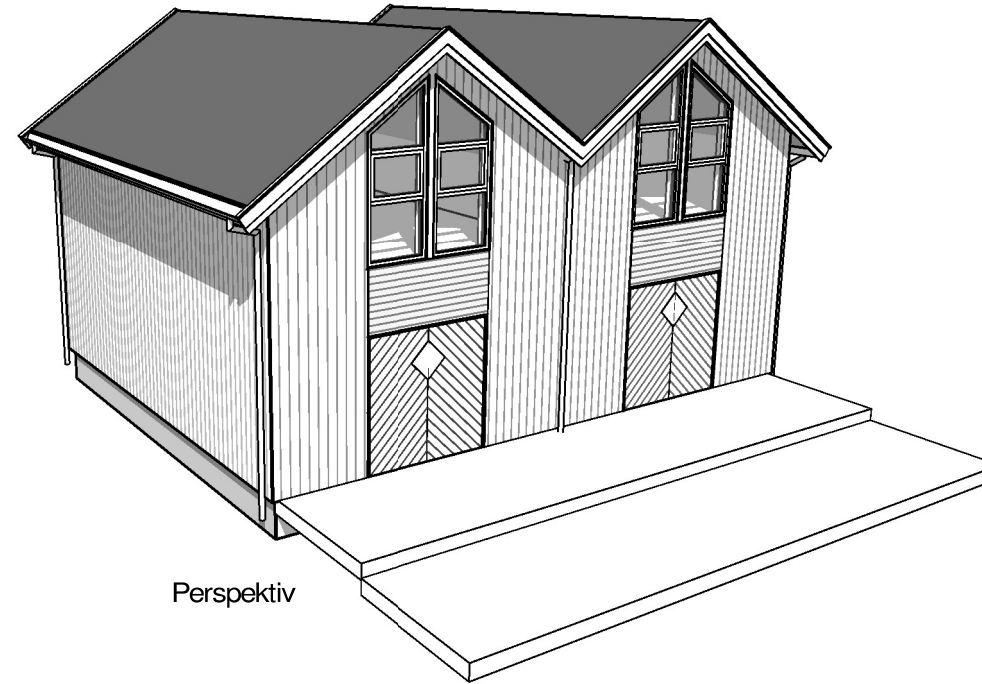


Perspektiv

BRA 1.etasje del A	37,2 m²
BRA 1.etasje del B	37,2 m²
BRA 2.etasje del A	27,1 m²
BRA 2.etasje del B	27,1 m²
128,6 m²	

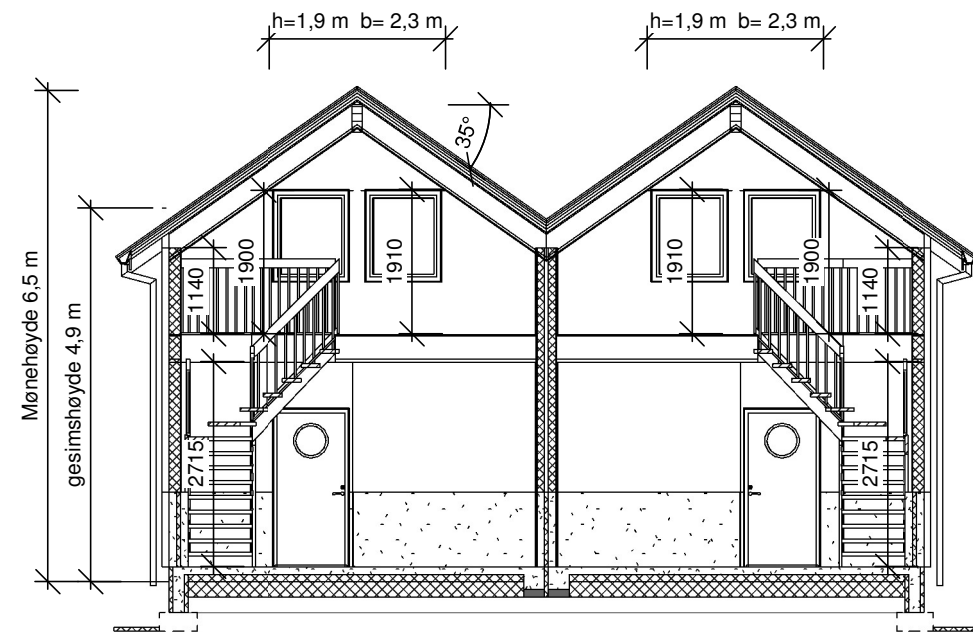

Snitt B 1 : 100

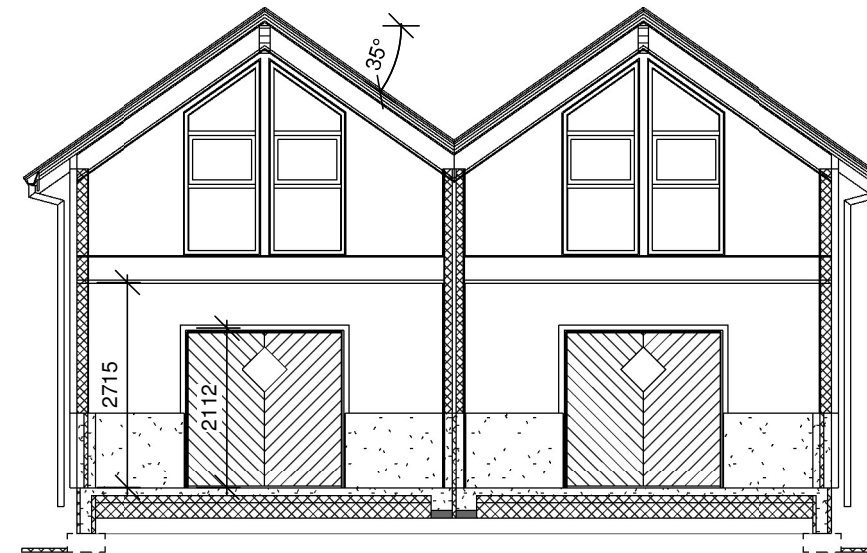

Snitt C 1 : 100

REV:	DATO:	SIGN:	REVISJON:
D	30.09.22	ce	Fjernet bad
C	23.06.22	møs	Flomsikring
B	19.09.19	møs	Div korreksjoner
A	13.09.19	møs	Takutastikk og fasadeplater

MESTERHUS
Garvik Prosjekt AS
Tlf. 52 84 47 50

TILTAKSHAVER Gabriel Garvik og Thomas Garvik	ARKIT — ARKITEKT & — INGENIØRTJENESTER www.arkit.no post@arkit.no
BYGGEPLASS Varaneset Karmøy	
G.Nr. / 106/14	
KOMMUNE Karmøy	

TEGN, INNHOLD Snitt		TILTAKSART:	MÅL: 1 : 100
PROSJEKT Garvik Sjøhus			
ARKITEKT TE-Garvik P.	DATO: 12.09.2019	SIGN: mnh	PROSJEKT Nr. 19159
		TEGN.Nr. A103	