



Statens vegvesen

JOSTEIN MYGE AS
Postboks 130
4299 AVALDSNES

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/186828-2

Deres referanse:

Vår dato:
09.10.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – EV13 Bø ungdomsskole – spesiell – EV134 – Rogaland – Karmøy – APV202311347-T1

Vi viser til søknad av: **6. oktober 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **JOSTEIN MYGE AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **11. oktober 2023 – 31. oktober 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Sikring for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

Hjelpesperson for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00-17:00	07:00-17:00	07:00-17:00	07:00-17:00	07:00-17:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snubelfare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmaterieell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1 m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Sikring for myke trafikanter

Hjelpeperson for myke trafikanter

Transport vest – transportforvaltning 2

Med hilsen

Bjarte Børtveit

Seksjonsleder

Andreas Eikeskog

Saksbehandler


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.


Kopi

CHRISTIAN DAHL

STATENS VEGVESEN

Arbeid over del av gang-/sykkelvegen

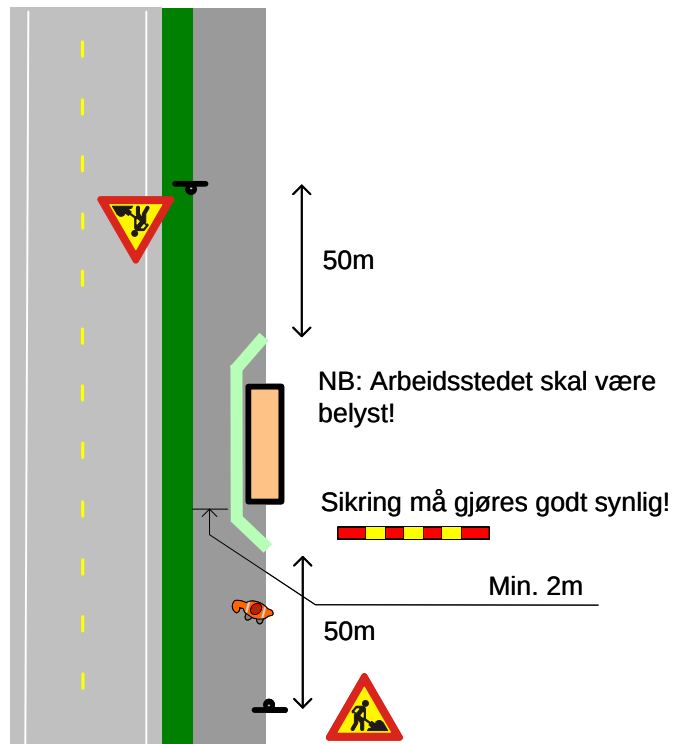

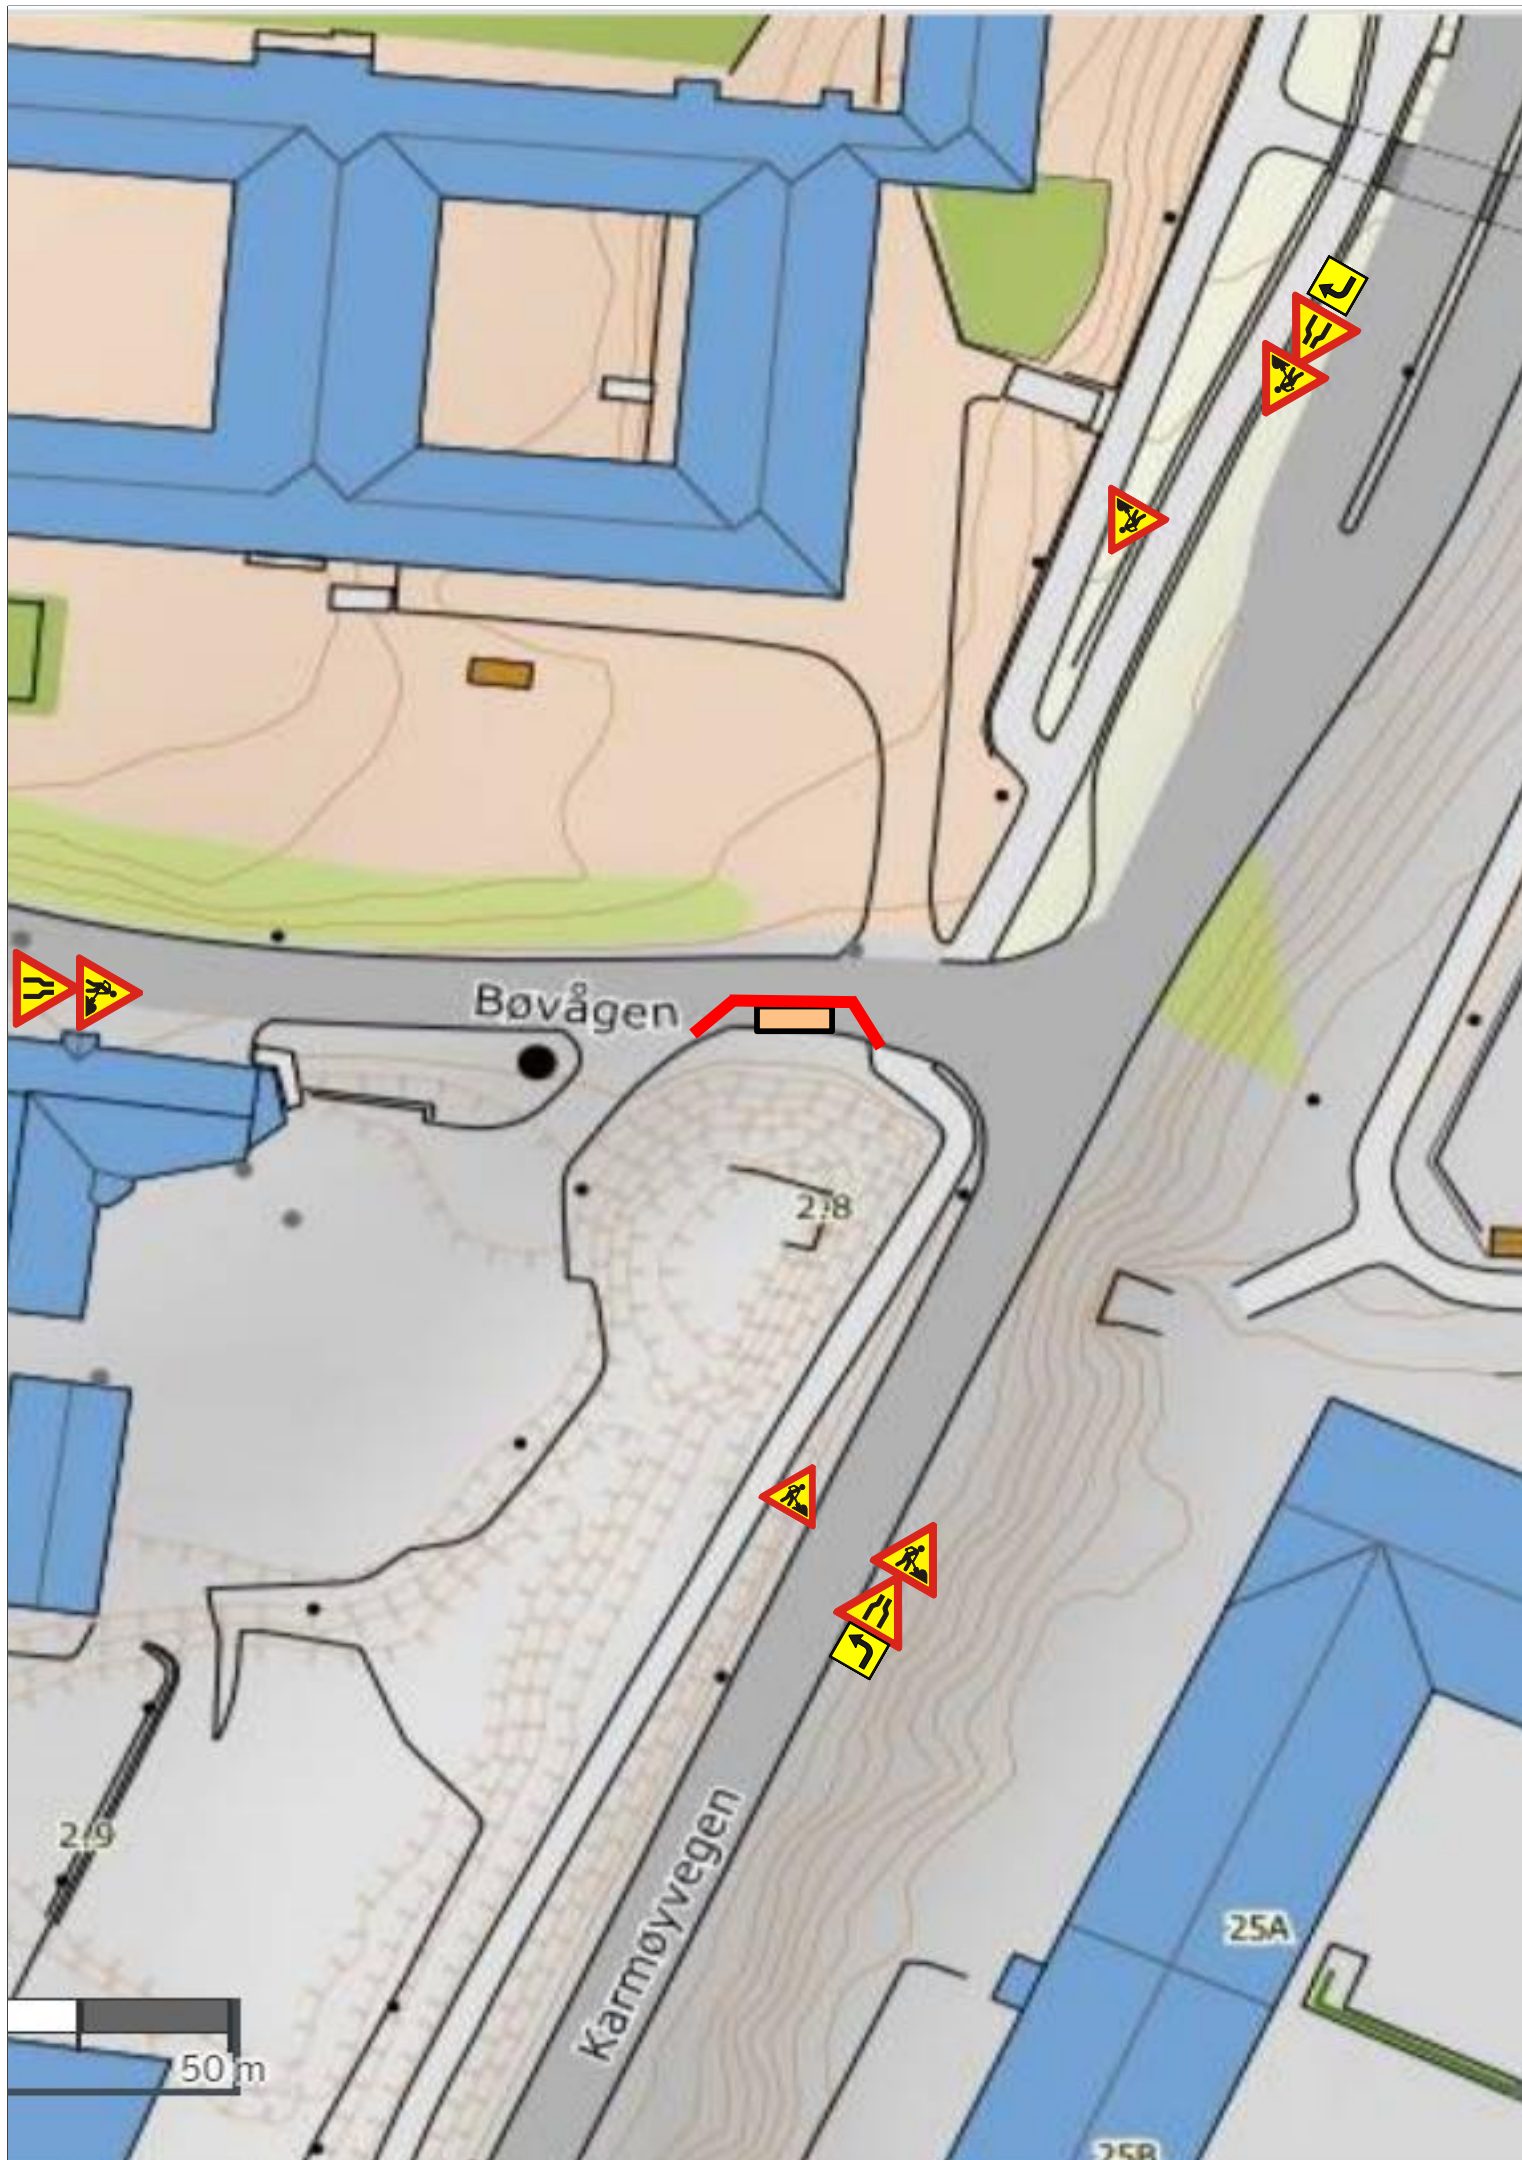

Søknad om arbeidsvarsling

Bø ungdomskole

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

Bø ungdomskole

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

CHRISTIAN

Etternavn

DAHL

Telefonnummer

95103551

E-postadresse

christian.dahl@myge.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	EV134 S1D145 M974 (G)	-	-
	Til	EV134 S1D145 M954 (G)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	EV134 S1D145 M915 (G)	-	-
Varslingspunkt 2	EV134 S1D145 M1002 (G)	-	-

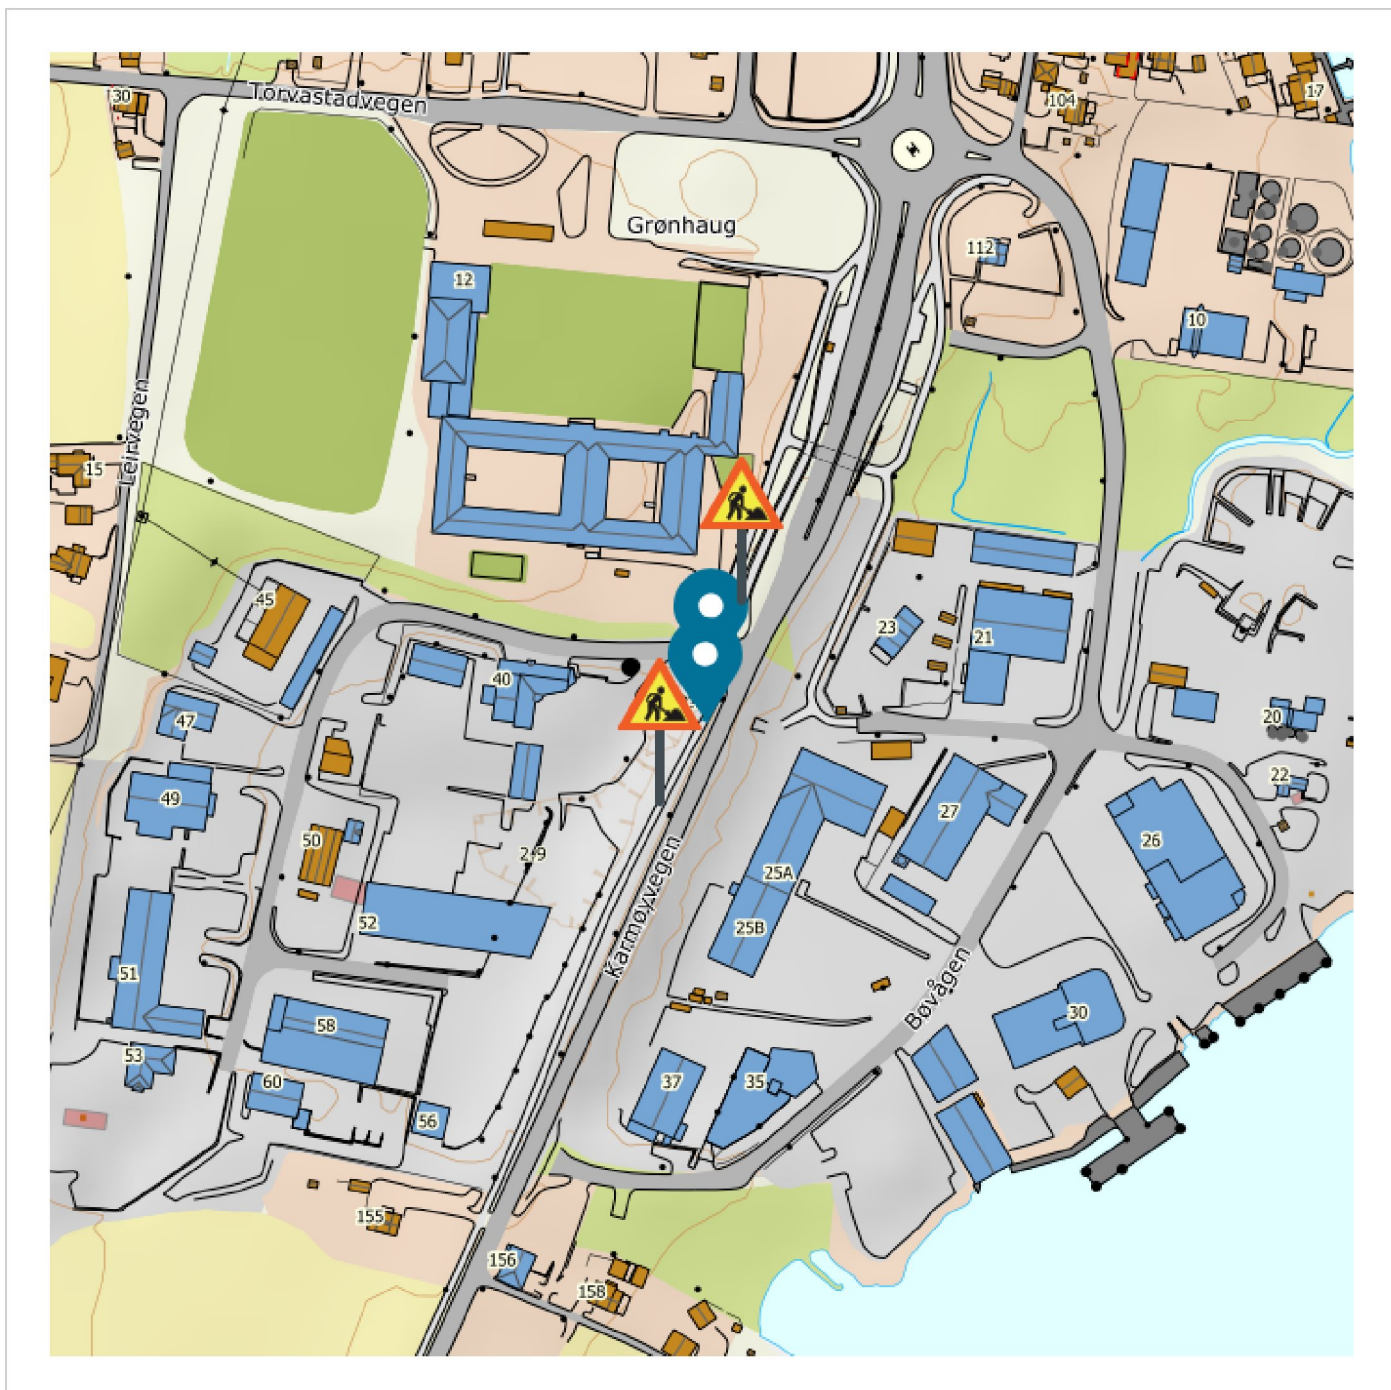

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
11.10.2023	31.10.2023	20 dager	Hverdag	dag kl. 07:00—17:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Utbedring av eksisterende GS-veg samt kryssningspunkt over tilkomstveg.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering for myke trafikanter – Hjelpeperson

Ved arbeid på GS-veg vil det bli benyttet hjelpeperson for å lede myke trafikanter gjennom arbeidsområdet.

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Myke trafikanter

Det benyttes gjerder og 906 som sikring mellom myke trafikanter og arbeidsområdet.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

BedriftSTATENS VEGVESEN
(971032081)**Kontaktperson**

Einar Stange

Telefonnummer

90596436

E-postadresse

einar.stange@myge.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenørJOSTEIN MYGE AS
(979505043)**Ansvarlig for arbeidsvarsling**JOSTEIN MYGE AS
(979505043)**E-postadresse til varslingsansvarlig**

christian.dahl@myge.no

Ansvarshavende

Navn

Christian Dahl

Mobiltelefonnummer

95103551

E-postadresse

christian.dahl@myge.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Christian Dahl_Arbeidsvarsling
2.jpg (16.11.2023)

Stedsansvarlig

Navn

Leon Vikra

Mobiltelefonnummer

91690442

E-postadresse

leon.vikra@myge.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Leon
Vikra_69330909364__E54953DB-282C-41DE-88
57-10E24B5D8928.jpg (14.02.2027)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Skisser.pdf

- Myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden
- Hjelpeperson – Gjelder i arbeidstiden