



Statens vegvesen

VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN
Veamyrdalen 65
4276 VEAVÅGEN

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/197053-2

Deres referanse:

Vår dato:
25.10.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV 547 – Kaigata 24 – Soldal Maskin AS – spesiell – FV547 – Rogaland – Karmøy – APV202312013-T1

Vi viser til søknad av: **23. oktober 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **SOLDAL MASKIN**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **6. november 2023 – 31. desember 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden

| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger.

Spesielle vilkår for arbeidsområdet:

All skilting/varsling og sikring fjernes ved arbeidstid slutt.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Hindermarkering


Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Leif G. Ferkingstad
LINDA GUNDERSEN
Odd Inge Soldal
SOLDAL MASKIN

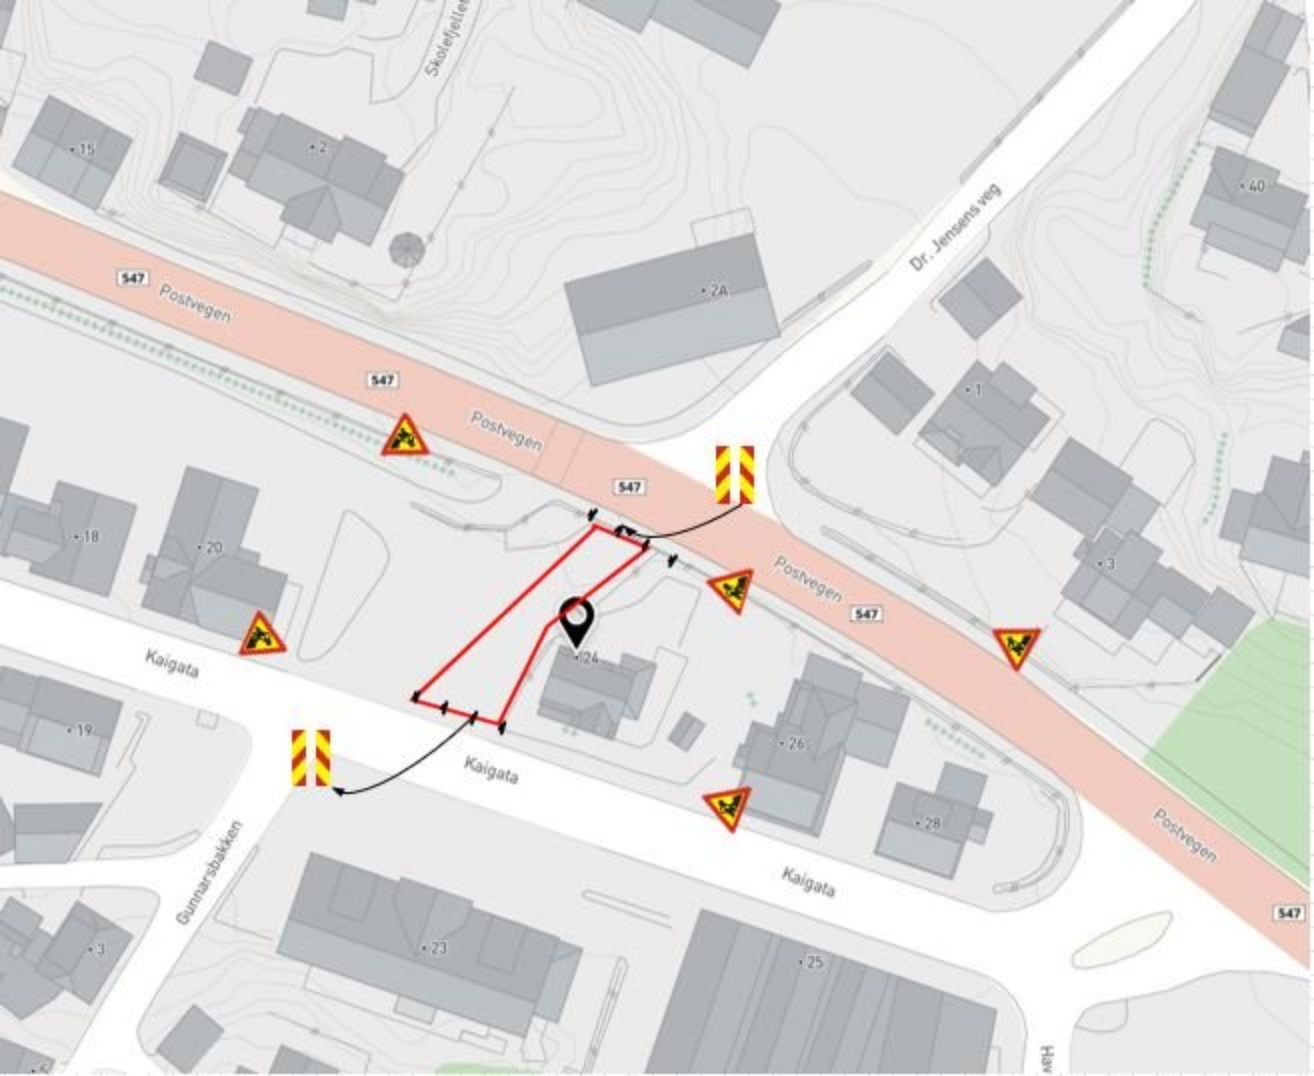

Søknad om arbeidsvarsling

FV 547 - Kaigata 24 - Soldal Maskin AS

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

FV 547 – Kaigata 24 – Soldal Maskin AS

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

| Fornavn | Etternavn | Telefonnummer | E-postadresse |
|---------|-----------|---------------|--------------------|
| LINDA | GUNDERSEN | 40041439 | linda@veaenergi.no |


Område

Arbeidsområde

| Arbeidssted | Punkt | Vegreferanse | Fartsgrenser | Høyeste ÅDT |
|---------------|-------|----------------------|--------------|-------------|
| Arbeidssted 1 | Fra | FV547 S3D1 M8829 (K) | 40 | 1840 |
| | Til | FV547 S3D1 M8841 (K) | | |

Vegarbeidsområde

| Varslingspunkt | Vegreferanse | Fartsgrense | ÅDT |
|------------------|----------------------|-------------|------|
| Varslingspunkt 1 | FV547 S3D1 M8802 (K) | 40 | 1840 |
| Varslingspunkt 2 | FV547 S3D1 M8884 (K) | 40 | 1840 |

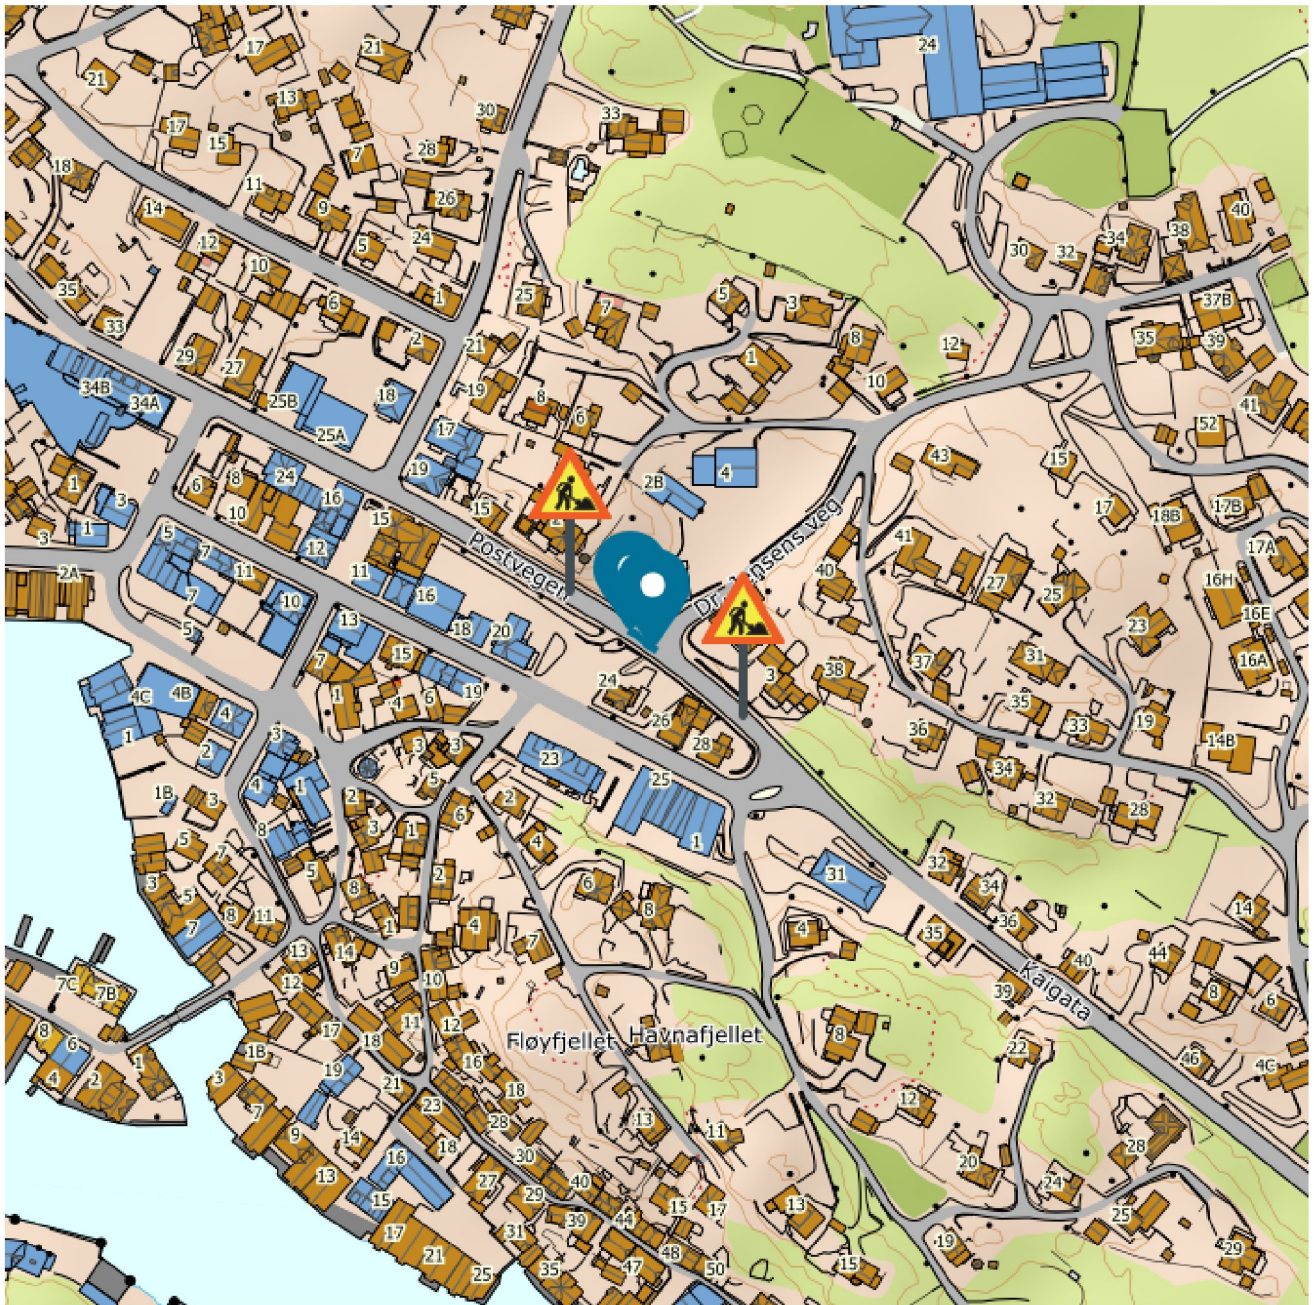

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

| Fra | Til | Arbeidets varighet | Arbeidsdager | Arbeidstider |
|------------|------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 06.11.2023 | 31.12.2023 | 6 uker | Hverdag | dag kl. 08:00—16:00 |

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Det skal graves i privat hage. Tomten skal senkes ned. maskiner og utstyr kommer ikke i konflikt med passerende trafikk. Det er såpass nærme trafikanter at det blir nødvendig og varsle på veg.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Varsling – Varsling/infoskilt

110 – vegarbeid. benyttes for og informere om arbeid/personer/maskiner som oppholder seg nær veg.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Hindermarkering

906 hindermarkering benyttes langs tomtegrense om det er noe risiko for myke trafikanter å komme i konflikt med

maskiner.
Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

| Privat | Kontaktperson | Telefonnummer | E-postadresse |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| Privat | Leif G. Ferkingstad | 91518041 | leif.gunnar.ferkingstad@haugnett.no |

Utfører av arbeid

| Utførende entreprenør | Ansvarlig for arbeidsvarsling | E-postadresse til varslingsansvarlig |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| SOLDAL MASKIN (820288122) | SOLDAL MASKIN (820288122) | sveinungsoldal@gmail.com |

Ansvarshavende

| Navn | Mobiltelefonnummer | E-postadresse | Kompetansebevis (gyldig til) |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|
| Odd Inge Soldal | 95033960 | i-soldal@online.no | kurs_Odd Inge Soldal_Soldal kurs 2 19.11.2024.jpg (19.11.2024) |

Stedsansvarlig

| Navn | Mobiltelefonnummer | E-postadresse | Kompetansebevis (gyldig til) |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|
| Odd Inge Soldal | 95033960 | i-soldal@online.no | kurs_Odd Inge Soldal_Soldal kurs 2 19.11.2024 (2).jpg (19.11.2024) |

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_skisse.JPG

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden

Tilleggsinformasjon

Kommentar

Søknad til Karmøy Kommune er også sendt inn.