



Statens vegvesen

VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN
Veamyr 65
4276 VEA VÅGEN

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
21/67013-4

Deres referanse:

Vår dato:
02.01.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV547 Hansen Eiendom AS – Fagmøbler – spesiell – FV547 – Rogaland – Karmøy – APV20213886-T1

Vi viser til søknad av: **19. desember 2022**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **J HØINES AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **4. januar 2023 – 31. mars 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/inforskilt – Gjelder i arbeidstiden

Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden

Kortvarig stengning fortau/sykkelvei – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
07:00–22:00	07:00–22:00	07:00–22:00	07:00–22:00	07:00–22:00	07:00–22:00	07:00–22:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

[illegible]

Kommentar 1: – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 3** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden

[illegible]

Kommentar 1: – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt

Hindermarkering

Kortvarig stengning fortau/sykkelvei

Transport vest – transportforvaltning 2

Med hilsen

Bjarte Børtveit

Seksjonsleder

Andreas Eikeskog

Saksbehandler


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

HANSEN EIENDOM AS

J HØINES AS

LINDA GUNDERSEN

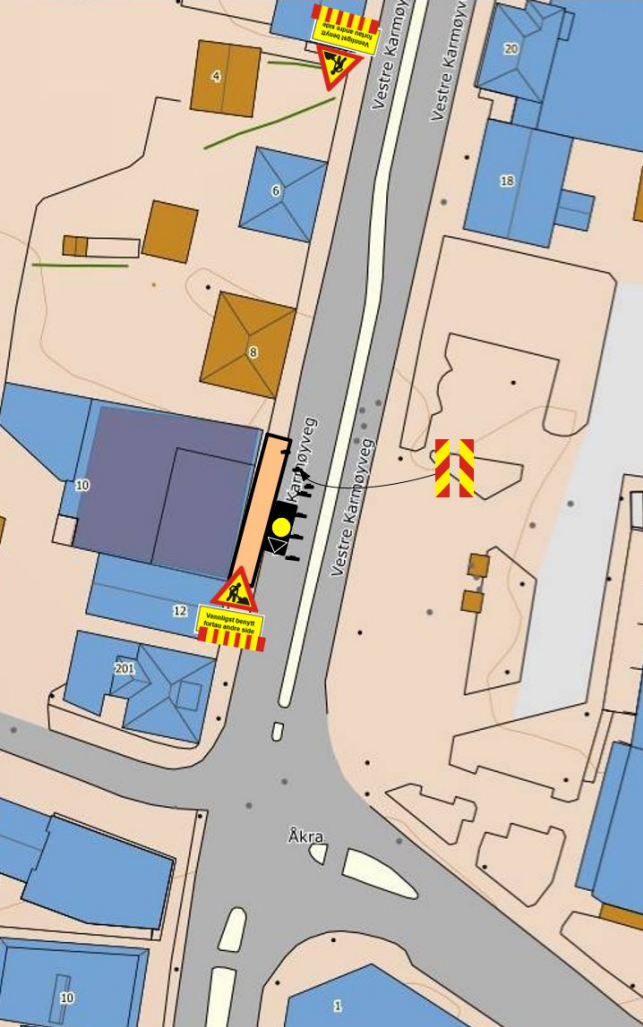





Søknad om arbeidsvarsling

Hansen Eiendom AS - Fagmøbler

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Ny dato – Stillas/Fasadearbeid

Prosjekttittel

Hansen Eiendom AS – Fagmøbler

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

LINDA

Etternavn

GUNDERSEN

Telefonnummer

40041439

E-postadresse

linda@veaenergi.no

Område

Arbeidsområde

Arbeidssted

Arbeidssted 1

Punkt

Fra

Til

Vegreferanse

FV547 S2D120 M1341
(G)

FV547 S2D120 M1370
(G)

Fartsgrenser

–

Høyeste ÅDT

–

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt

Varslingspunkt 1

Varslingspunkt 2

Vegreferanse

FV547 S2D120 M1322 (G)

FV547 S2D120 M1379 (G)

Fartsgrense


–

–

ÅDT

–

–

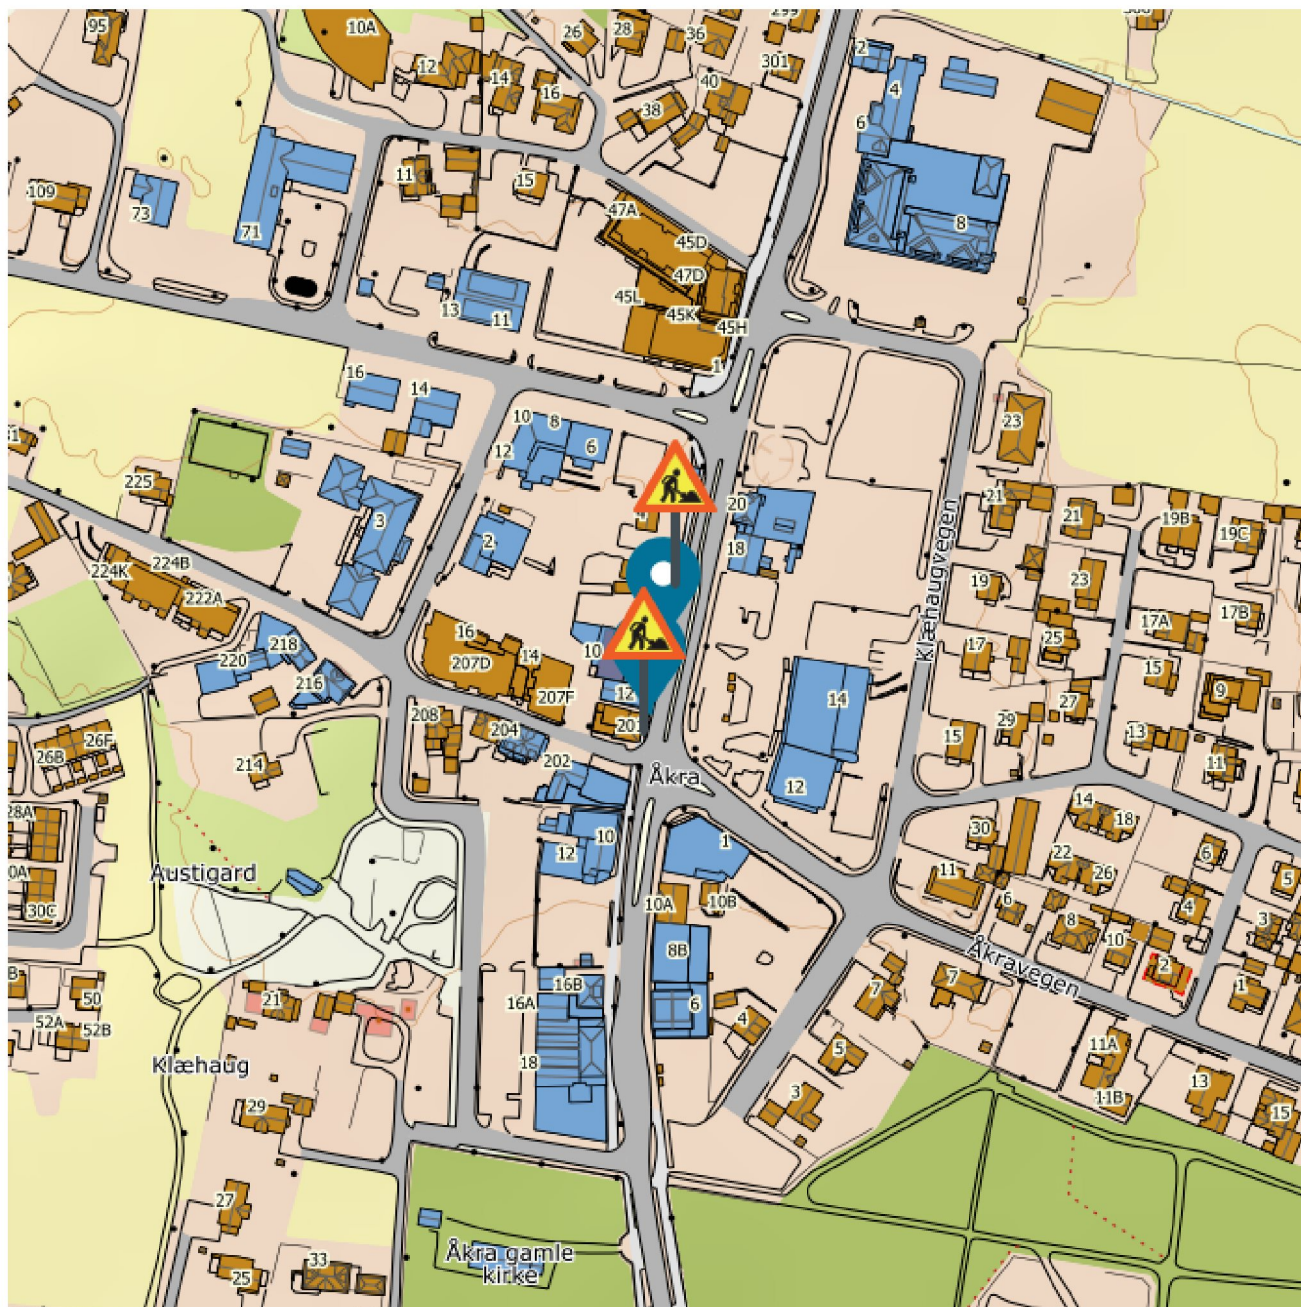

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
19.12.2022	31.03.2023	12 uker	Alle dager	dag
				kl. 07:00—22:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Lift / fasadearbeid

det skal settes opp stillas på GS. det vil bli benyttet stillas med tunnel for gående og syklende. stillaset skal være godkjent i hh til forskriften, fri fortaus bredde opprettholdes i perioden. sikkerhetsnett monteres på stillas.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Fotgjengere

Syklister

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering for myke trafikanter – Kortvarig stengning fortau/sykkelvei

benytte andre siden i allerede oppmerka gangfelt. dette kun når de skal sette opp stillas.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

110, 908, 560 Gs stengt vennligst benytt motsatt side ved oppsett av stillas. 110 arbeidsmann benyttes under anleggsperioden for og informere at de kommer til en plass der de må vise aktsomhet.

Gjelder hele arbeidsperioden

Varsling – Hindermarkering

906 benyttes for og markere hindringer på GS.

Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

HANSEN EIENDOM AS
(982929008)

Kontaktperson

Olav Emil Hansen

Telefonnummer

91116573

E-postadresse

olavemil.48@gmail.com

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

J HØINES AS (930384836)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

J HØINES AS (930384836)

E-postadresse til varslingsansvarlig

post@hoines.as

Ansvarshavende

Navn

Jøran Høines

Mobiltelefonnummer

94858244

E-postadresse

post@hoines.as

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Jøran
Høines_Kursbevis_jøran_høines.pdf
(23.02.2026)

Stedsansvarlig

Navn

Jøran Høines

Mobiltelefonnummer

94858244

E-postadresse

post@hoines.as

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Jøran Høines_Kursbevis_jøran_høines
(2).pdf (23.02.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_SKISSE GS STENGT VED ETABLERING STILLAS.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Kortvarig stengning fortau/sykkelvei – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_SKISSE GS VARSLING I ARB.TID.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 3 – Skisse_3_SKISSE GS VARSLING U ARB.TID.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden