



Statens vegvesen

VASSBAKK & STOL AS
Postboks 63
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/72822-2

Deres referanse:

Vår dato:
21.04.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV4830 Nye sluker Austre Veaveg – spesiell – FV4830, KV1524 – Rogaland – Karmøy – APV20233772-T1

Vi viser til søknad av: **19. april 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **VASSBAKK & STOL AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **24. april 2023 – 5. mai 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Langsgående sikring – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00–16:00	07:00–16:00	07:00–16:00	07:00–16:00	07:00–16:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Dype grøfter over 1m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Langsgående sikring – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Dype grøfter over 1m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Langsgående sikring

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
ROGALAND FYLKESKOMMUNE
VASSBAKK & STOL AS





Søknad om arbeidsvarsling

Nye sluker Austre Veaveg

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

Nye sluker Austre Veaveg

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

KJELL ODDVAR

Etternavn

SVENDSEN

Telefonnummer


92696292

E-postadresse

kjelloddvar.svensen@vassbakk.no

Område

Arbeidsområde				
Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV4830 S1D1 M772 (K)	50	4200
	Til	FV4830 S1D1 M801 (K)		
Vegarbeidsområde				
Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT	
Varslingspunkt 1	FV4830 S1D1 M729 (K)	50	4200	
Varslingspunkt 2	KV1524 S1D1 M19 (K)	30	–	
Varslingspunkt 3	FV4830 S1D1 M826 (K)	50	4200	

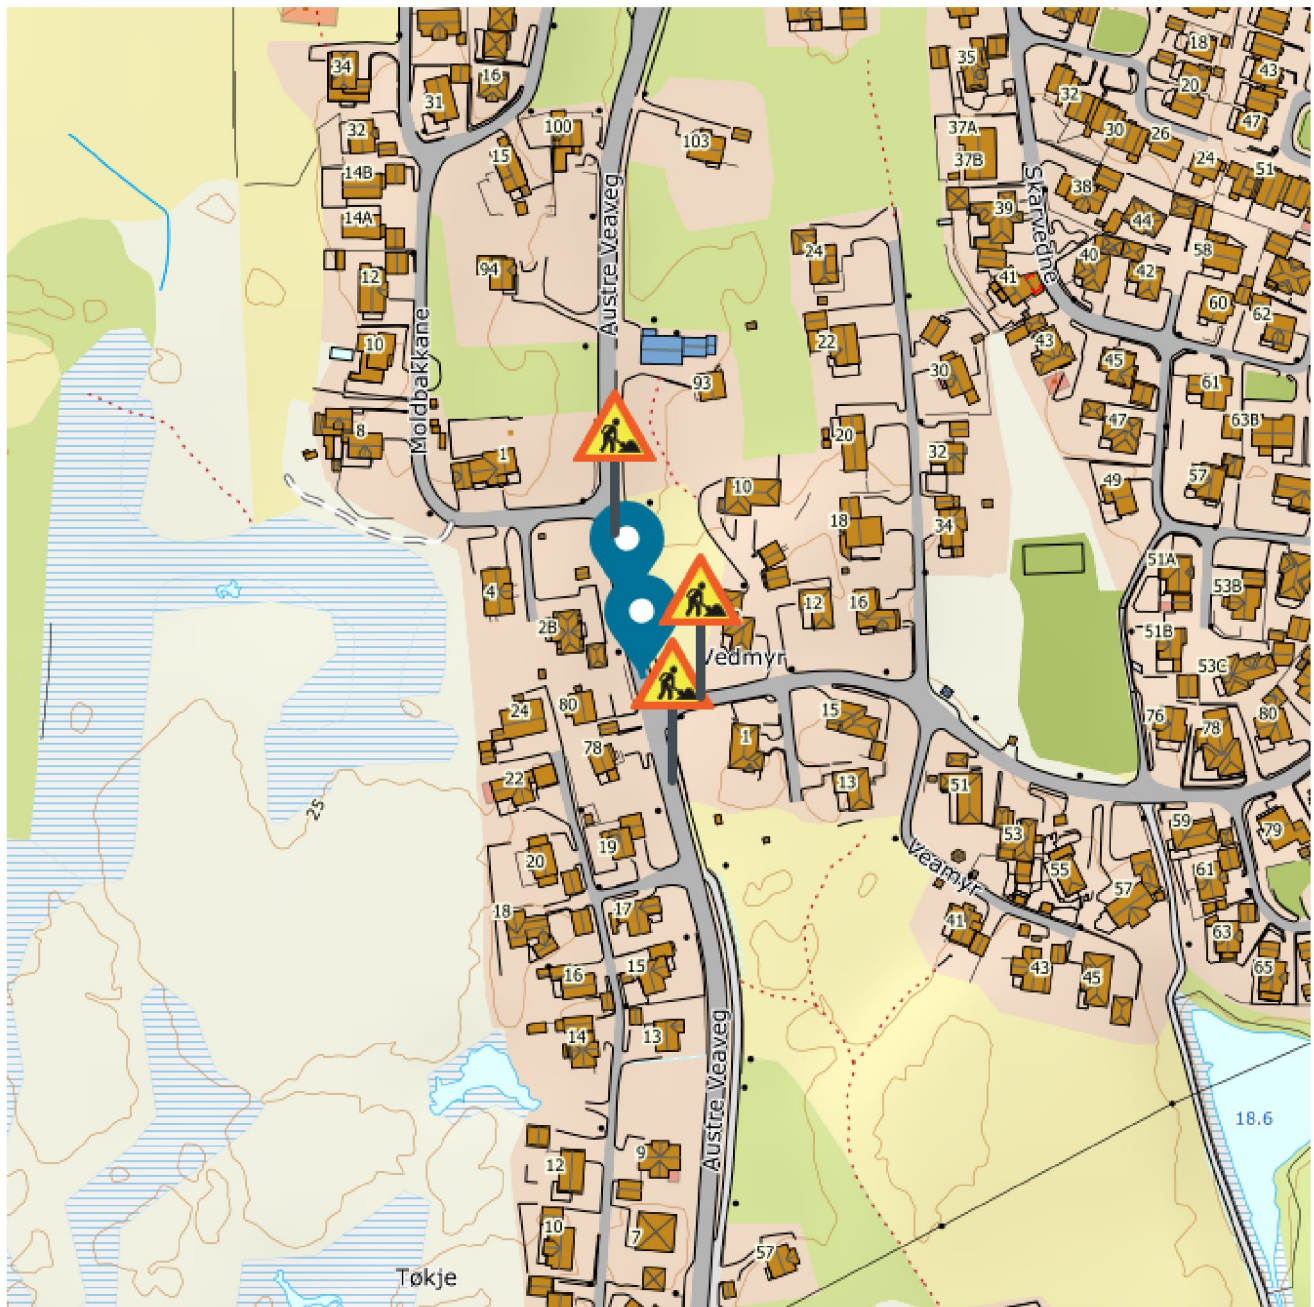

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
24.04.2023	05.05.2023	10 dager	Hverdag	dag
				kl. 07:00—16:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Eksisterende sluker skal skiftes ut

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Varsling – Varsling/infoskilt

Vi varsler med arbeidsmann og smalere vei for å fortelle om arbeidet som pågår

Gjelder hele arbeidsperioden

Sikring – Langsgående

Sluk som skal skiftes ligger i hvitstripe på veien. Vi trenger derfor tung sikring for å beskytte våre folk på stedet mot trafikk.

Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)

Kontaktperson

Gunn Karin Skjærbekk

Telefonnummer

95088611

E-postadresse

gunn.karin.skjerbekk@rogfk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

VASSBAKK & STOL AS
(927048841)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

VASSBAKK & STOL AS
(927048841)

E-postadresse til varslingsansvarlig

kjelloddvar.svensen@vassbakk.no

Ansvarshavende

Navn

Kjell Oddvar
Svensen

Mobiltelefonnummer

92696292

E-postadresse

kjelloddvar.svensen@vassbakk.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Kjell Oddvar
Svensen_Arbeidsvarsling kurs Kjell
Oddvar.JPG (11.05.2027)

Stedsansvarlig

Navn

Rune Merkesvik

Mobiltelefonnummer

95222766

E-postadresse

rune.merkesvik@vassbakk.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Rune Merkesvik_kompetansebevis
Rune Merkesvik.PNG (08.11.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Skisse skiltplan Veamyr.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Langsgående – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_Skisse skiltplan Veamyr.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Langsgående – Gjelder utenfor arbeidstiden