



Statens vegvesen

BIRKELAND AS
Ekrene Næringspark 39
5550 SVEIO

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/170939-2

Deres referanse:

Vår dato:
15.09.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV547 400274 Heiå – spesiell – FV547 – Rogaland – Karmøy – APV202310226-T1

Vi viser til søknad av: **15. september 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **BIRKELAND AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **18. september 2023 – 31. oktober 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00–19:00	07:00–19:00	07:00–19:00	07:00–19:00	07:00–19:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Trafikkdirigering


Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen


Bjarte Børtveit
Seksjonsleder


Andreas Eikeskog
Saksbehandler


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
HENRIK KNUTSEN
KARMØY KOMMUNE

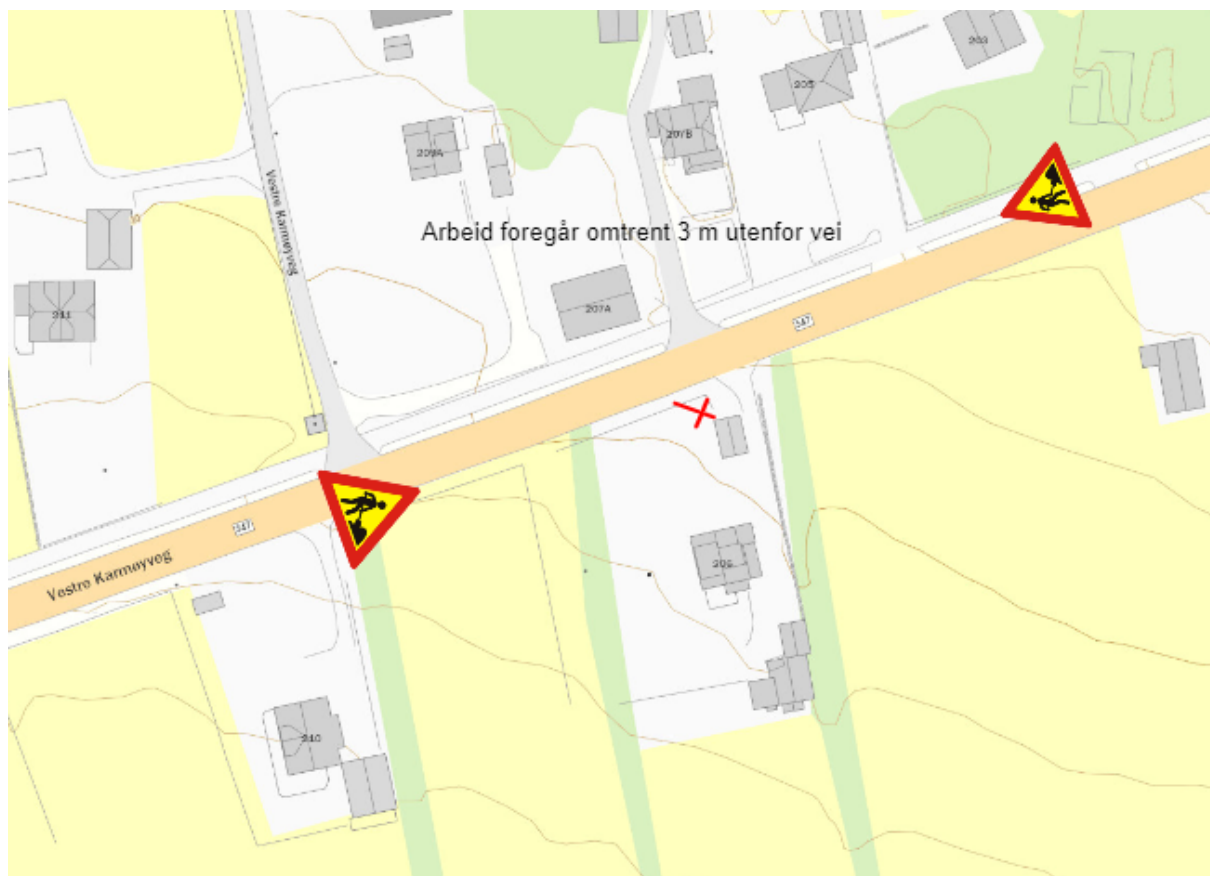

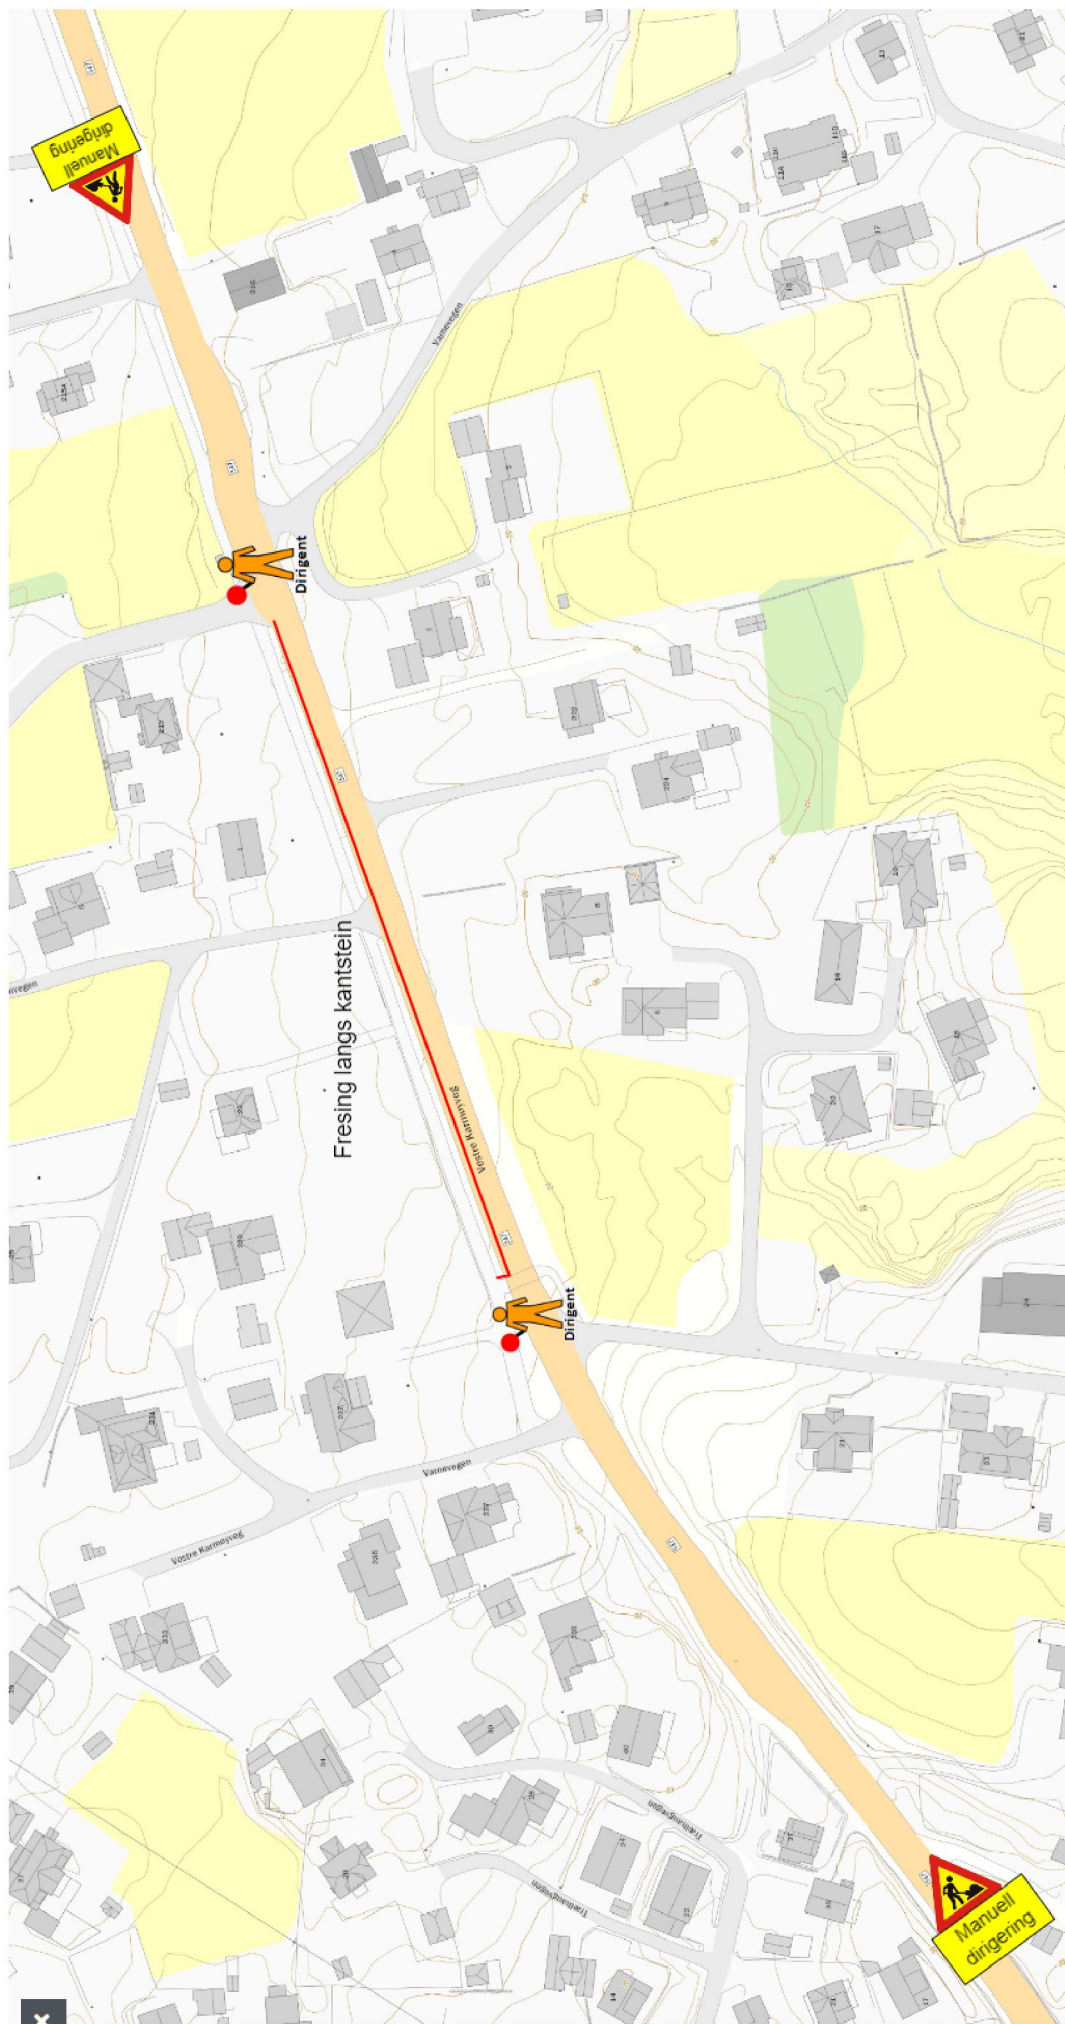

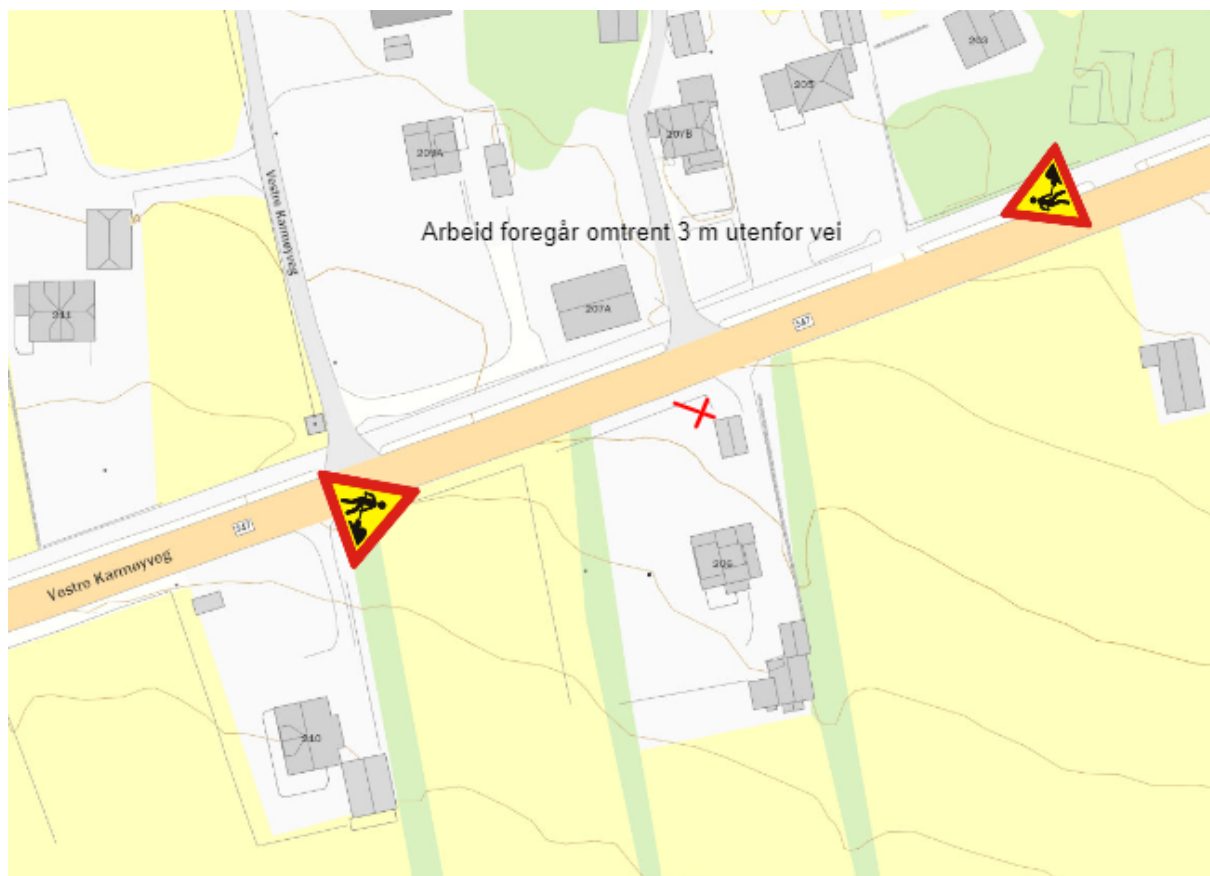

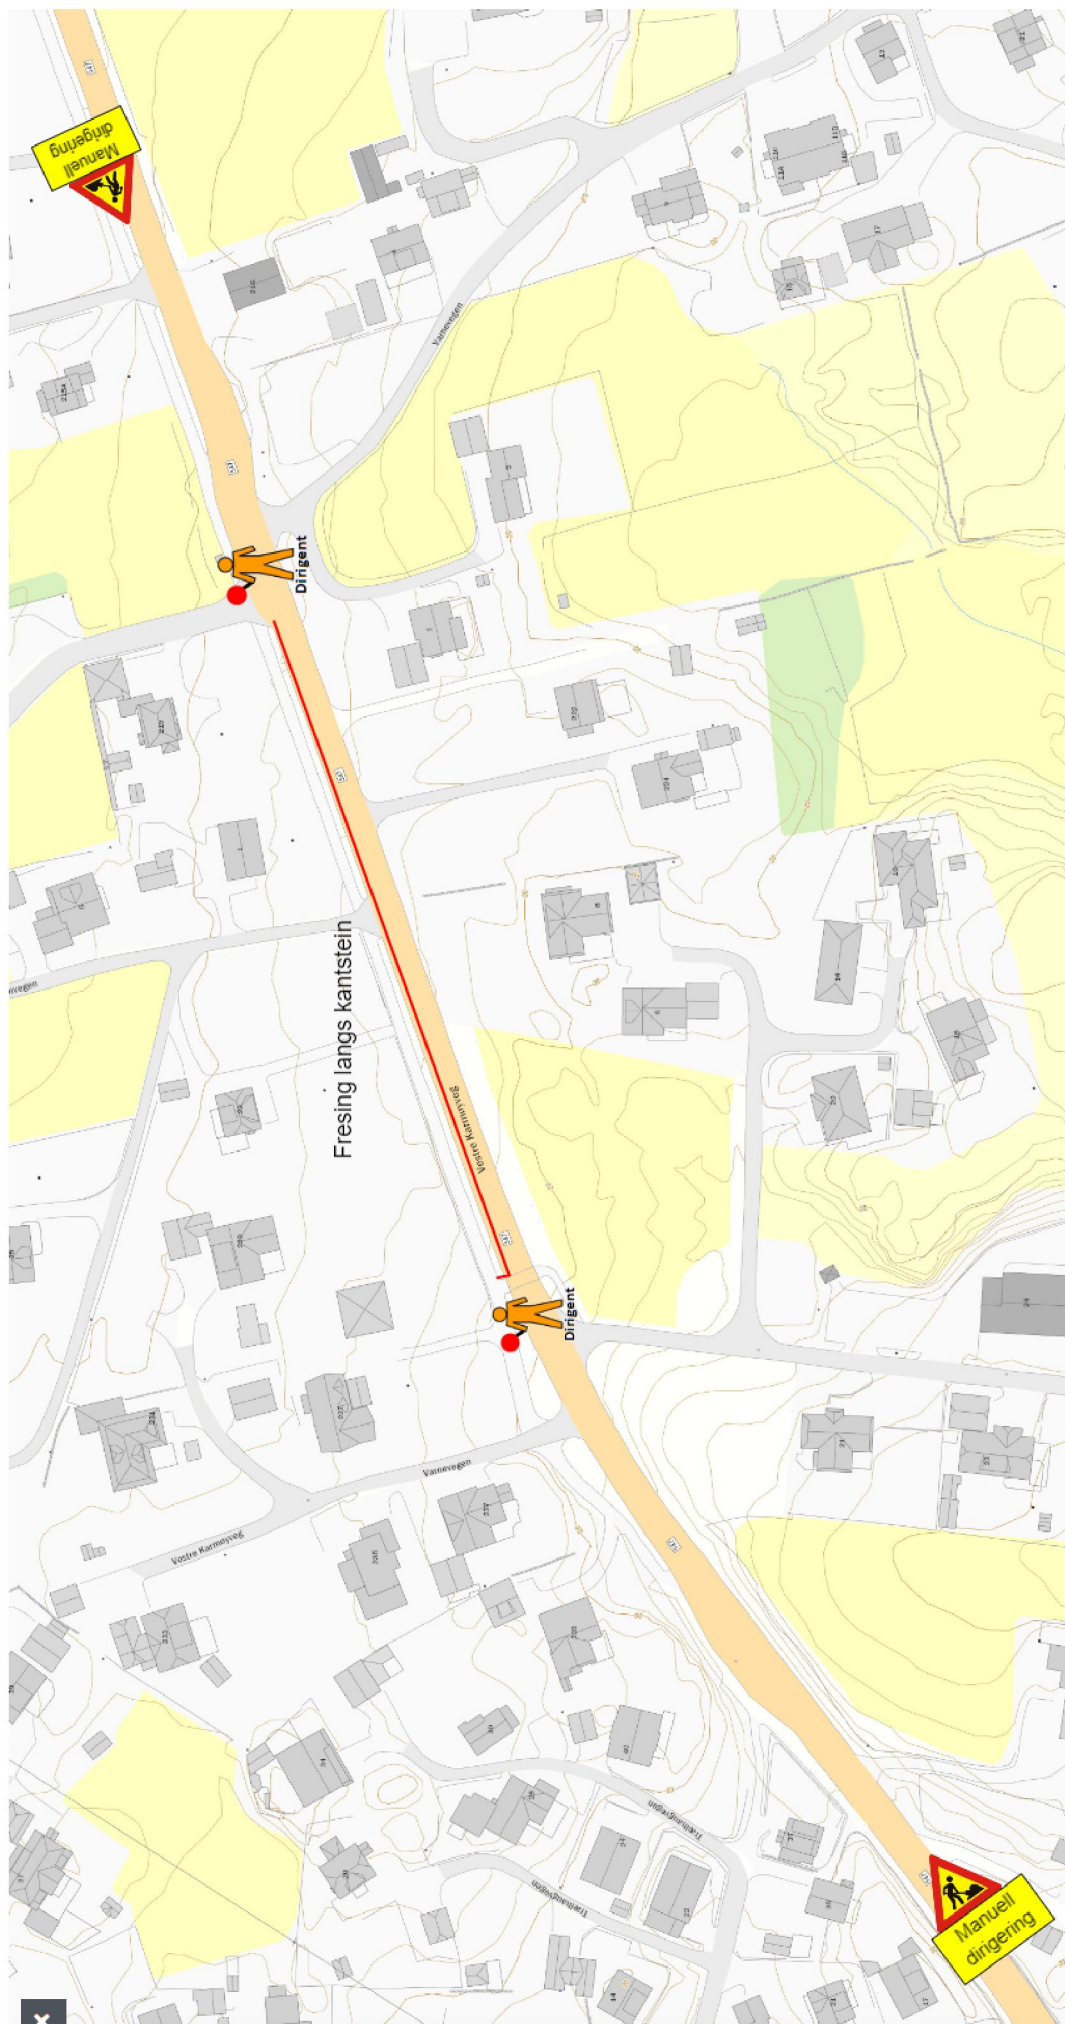

Søknad om arbeidsvarsling

400274 Heiå

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

400274 Heiå

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

HENRIK

Etternavn

KNUTSEN

Telefonnummer

98630790

E-postadresse

graveloyve@birkeland.no

Område

Arbeidsområde**Arbeidssted**

Arbeidssted 1

Punkt

Fra

Til

Vegreferanse

PV1664 S4D1 M4 (K)

FV547 S2D1 M1358 (K)

Fartsgrenser

50, 60

Høyeste ÅDT

11500

Vegarbeidsområde**Varslingspunkt**

Varslingspunkt 1

Varslingspunkt 2

Vegreferanse

FV547 S2D1 M1342 (K)

FV547 S2D1 M1867 (K)

Fartsgrense


60

50

ÅDT

11500

11500

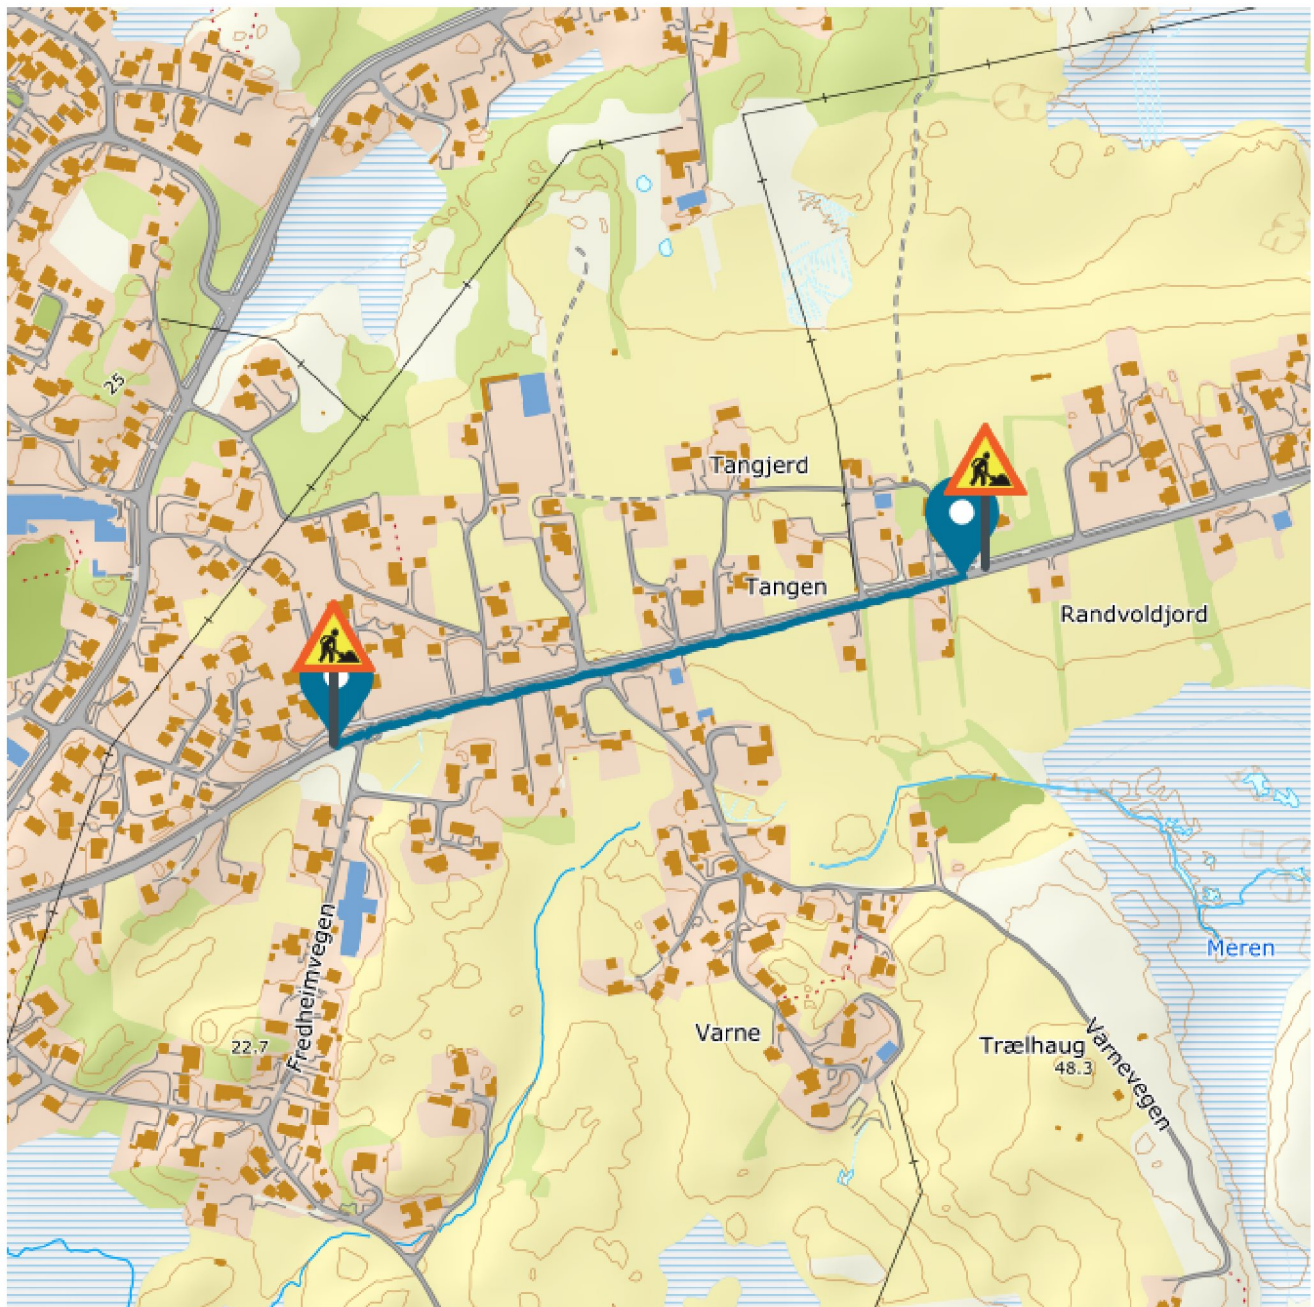

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
18.09.2023	31.10.2023	3 dager	Hverdag	dag
				kl. 07:00—19:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Asfaltering

Fresing av asfalt langs kantstein

Graving

Graving utenfor vei

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Bilister

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering – Trafikkdirigering

Manuell dirigering ved fresing av vei, gjør det lettere for oss å tilpasse trafikkflyt en ved trafikklys når det er så kort varighet
Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

Manuell dirigerings skilt
110-skilt ved arbeid utenfor vei
Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

KARMØY KOMMUNE
(940791901)

Kontaktperson

Knut Even Medhaug

Telefonnummer

48895436

E-postadresse

knm@karmoy.kommune.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

BIRKELAND AS
(996662292)

**Ansvarlig for
arbeidsvarsling**

BIRKELAND AS (996662292)

**E-postadresse til
varslingsansvarlig**

graveloyve@birkeland.no

Ansvarshavende

Navn

Henrik Nes
Knutsen

Mobiltelefonnummer

98630790

E-postadresse

graveloyve@birkeland.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Henrik Nes Knutsen_Henrik
Arbeidsvarsling.jpg (21.10.2025)

Stedsansvarlig

Navn

Arvid Munthe
Hetland

Mobiltelefonnummer

91198066

E-postadresse

arvid@birkeland.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Arvid Munthe Hetland_Arvid Munthe
Hetland kurs 1 08.04.27.jpg (08.04.2027)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Skilter Heiå.docx

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_Skilter Heiå.docx

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden