



Statens vegvesen

GTA AS
UKJENT ADRESSE
null null

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler
Andreas Eikeskog

Vår dato:
24.11.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling - FV547 Austigard 18 - Åkra Elektriske - spesiell - FV547 - Rogaland - Karmøy - APV202313013-T1

Vi viser til søknad av: **23. november 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **GTA AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **15. november 2023 - 15. september 2024** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1 - Gjelder i arbeidstiden** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- **Langsgående sikring**

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59

Kommentar 1: - Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. - Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m over vegbaneplan. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. - Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmaterieell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2 - Gjelder utenfor arbeidstiden** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- **Langsgående sikring**

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59	00: 00 - 23:59

Spesielle vilkår for arbeidsområde

- Myke trafikanter må gis alternativ rute dersom G/S veg stenges, alternativ rute må skiltes evt. ved bruk av hjelpeperson som har oversikt over alle konfliktpunkt.
- Vedrørende busstopp som blir berørt må dette avklares med kollektivselskap ang. alternativer.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

- Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/aktiver-tillatelse/>

Loggbok

- Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til **apvrogaland@vegvesen.no**. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.
- Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Eventuelle innvilgede fravik gjelder foran tilsvarende generelle vilkår, og ligger som vedlegg til dette vedtaket.

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 3 og 4, og vedlagte skisser.

Bestemmelsene i skiltforskriften og vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 2 og tillegg A gjelder for arbeidet.

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet, jfr. skiltforskriften § 33 nr. 3.

Dersom det er behov for endring, arbeidets karakter endrer seg, eller varslings- og sikringsplanen av andre grunner ikke er tilfredsstillende etter formål i vegnormal, skal det sendes revidert arbeidsvarslingssøknad til Statens vegvesen for ny vurdering.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

- ∞ Langsgående sikring

Transportforvaltning vest 2

Med hilsen

Andreas Eikeskog

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi:

- ∞ GEIR TANGJERD
- ∞ ÅKRA ELEKTRISKE EIENDOM AS
- ∞ GTA AS
- ∞ GEIR TANGJERD
- ∞ SØR-VEST
- ∞ KOLUMBUS
- ∞ CAMILLA WATHNE
- ∞ GUNN KARIN SKJÆRBEKK
- ∞ HÅKON ERIKSEN
- ∞ KJETIL SILDEN
- ∞ RAGNAR ENGE
- ∞ ROGALAND FYLKESKOMMUNE
- ∞ VTS
- ∞ KARMØY KOMMUNE
- ∞ KARMØY KOMMUNE

Varslingsmaterieell:**Skilt nr.:** **Ant.:**

906H

9



110

2



512

1

Merknader:**Blankettfordeling:**

Statens vegvesen



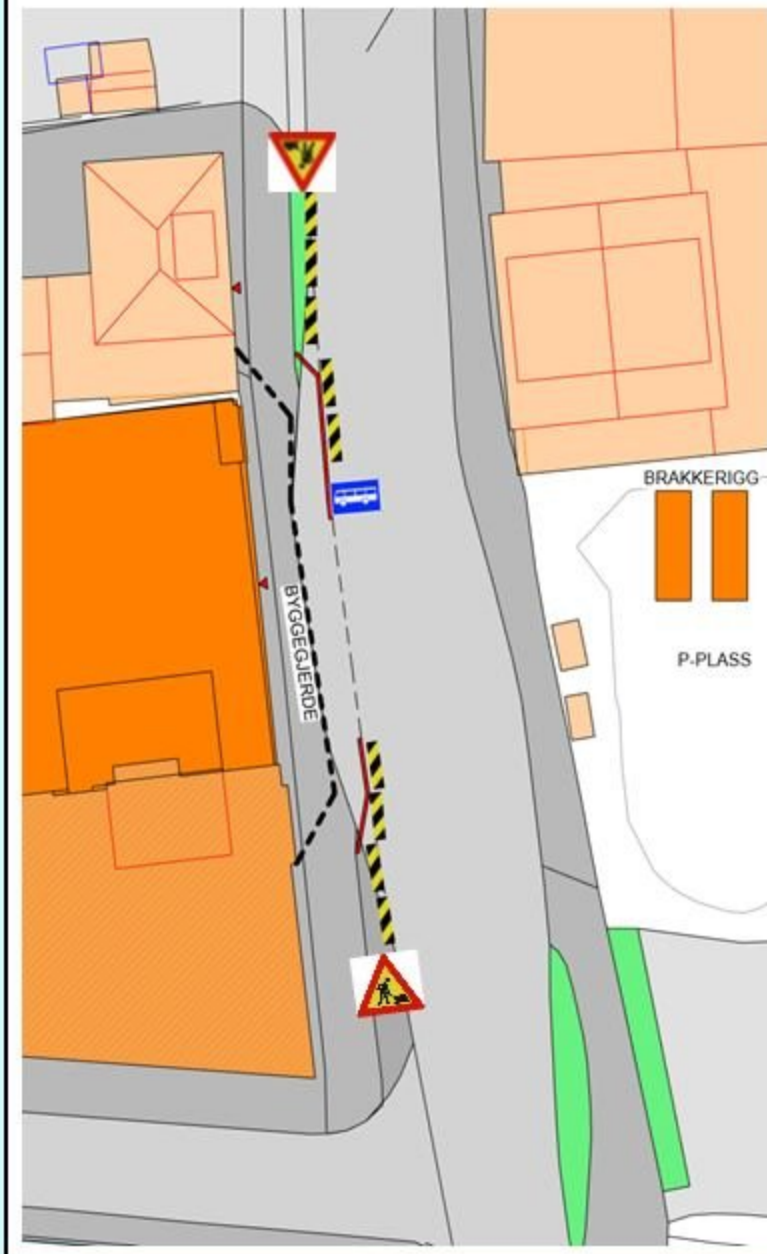
Utførende av arbeidet



Ansvarshavende



Politiet

**Skisse:**

Varslingsmaterieell:**Skilt nr.:** **Ant.:**

906H

9



110

2



512

1

Merknader:**Blankettfordeling:**

Statens vegvesen



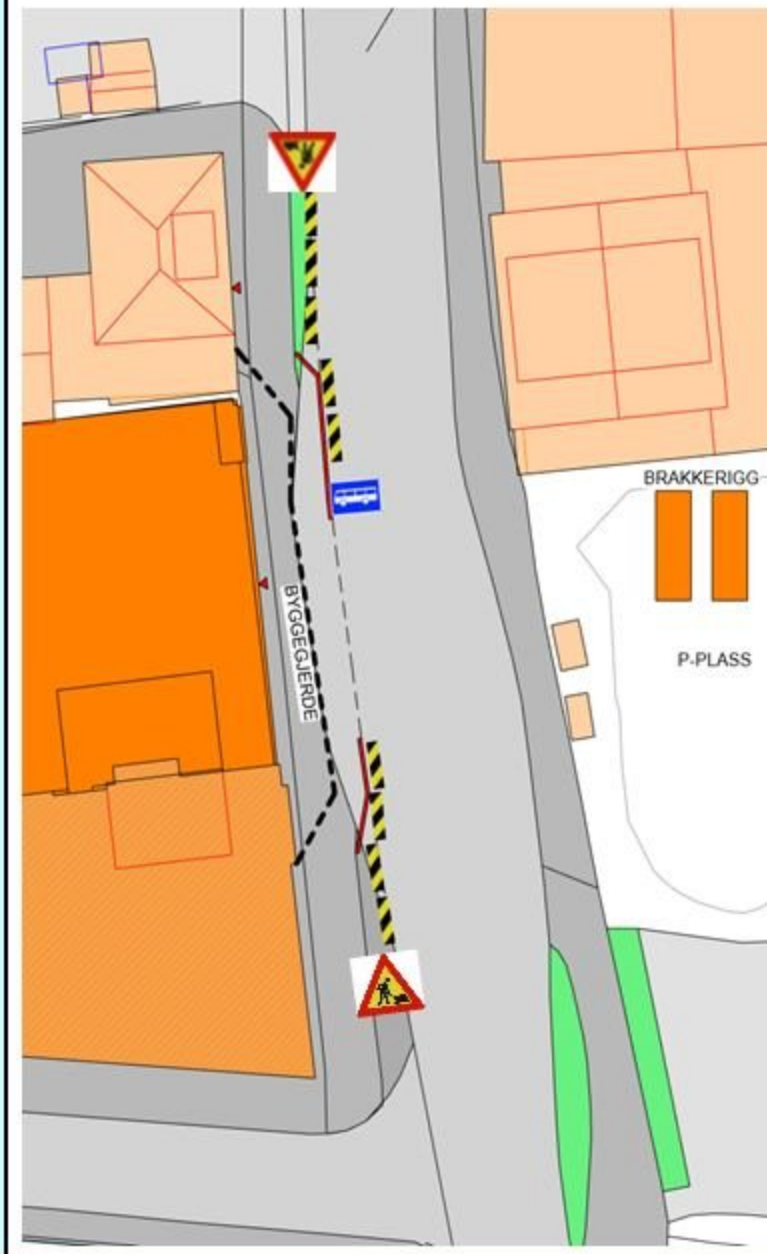
Utførende av arbeidet



Ansvarshavende



Politiet

**Skisse:**

Søknad om arbeidsvarsling

Austigard 18 - Åkra Elektriske

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Gravetillatelse er nå gitt, se vedlegg. Justering av skisse med riktige skilt

Prosjekttittel

Austigard 18 - Åkra Elektriske

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

GEIR

Etternavn

TANGJERD

Telefonnummer

99288640

E-postadresse

geir@geirtangjerd.no

Område

Arbeidsområde

Arbeidssted

Arbeidssted 1

Punkt

Fra

Til

Vegreferanse

FV547 S2D120 M1487
(G)

FV547 S2D120 M1515
(G)

Fartsgrenser

-

Høyeste ÅDT

-

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt

Varslingspunkt 1

Varslingspunkt 2

Vegreferanse

FV547 S2D120 M1473 (G)

FV547 S2D120 M1528 (G)

Fartsgrense

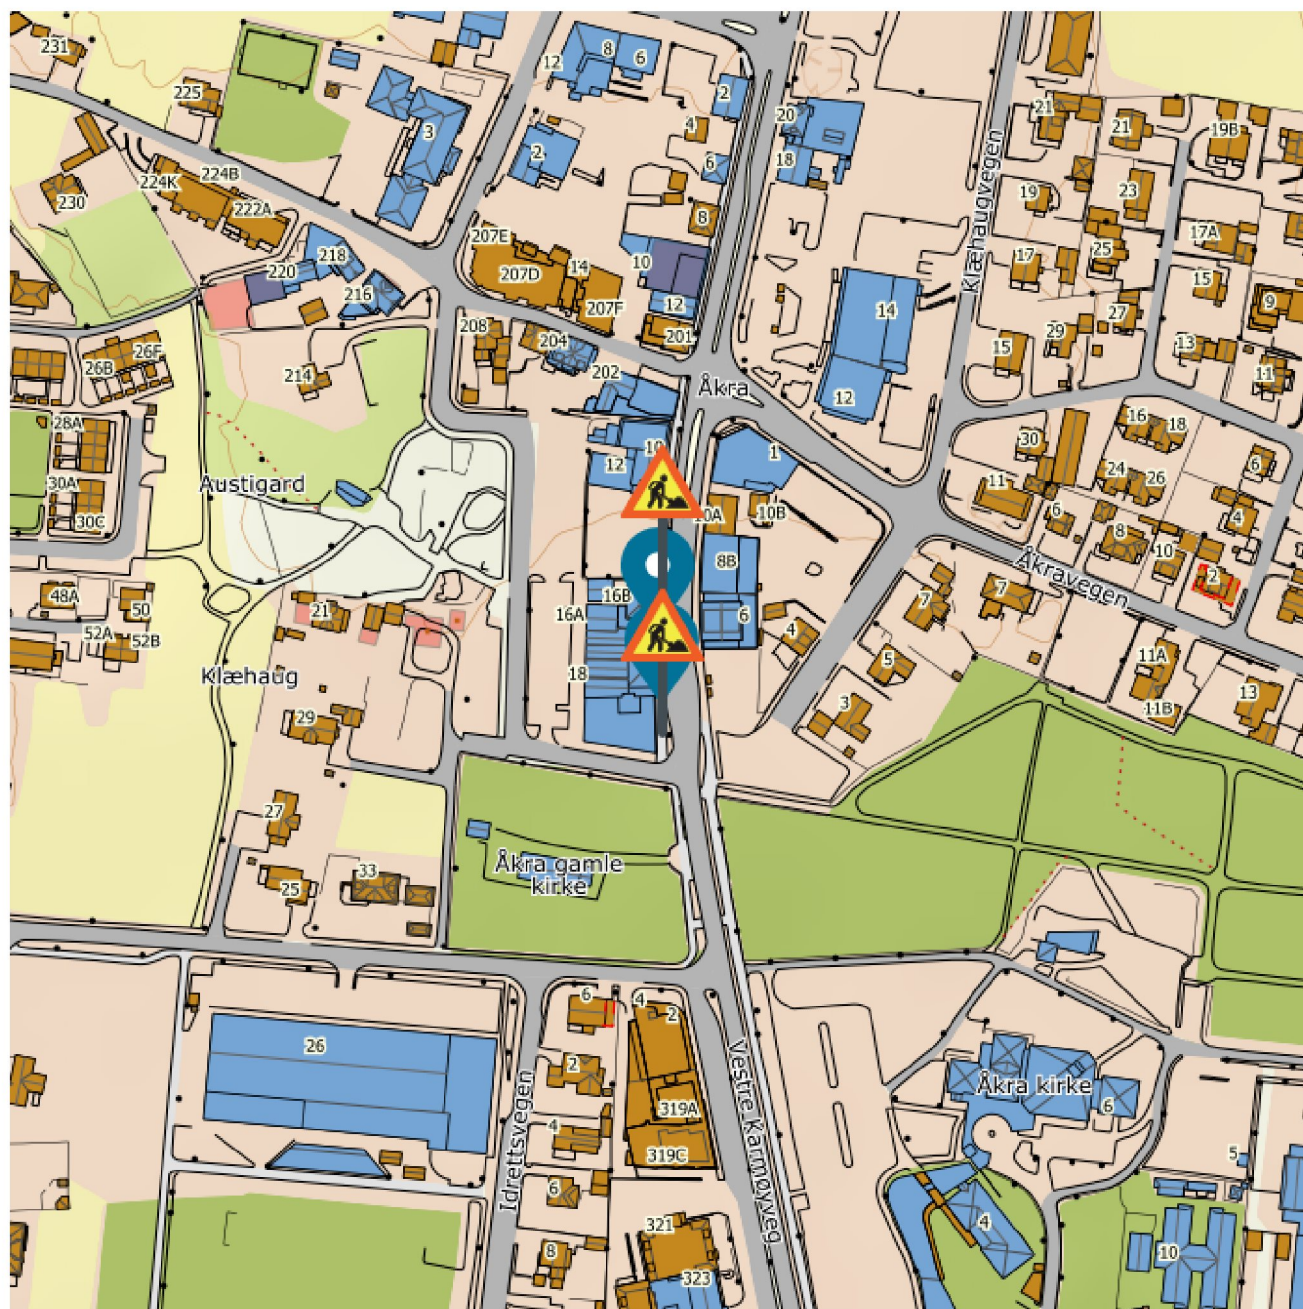
-

-

ÅDT

-

-



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
15.11.2023	15.09.2024	40 uker	Alle dager	Hele døgnet
				kl. 00:00—23:59

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Eksisterende bygg skal rives som følge av branntilløp. Nybygg skal etableres på samme tomt. Nybygg vil i likhet med eksisterende bygg ikke ha nedgravd kjeller og det antas at det kun vil bli noe mindre graving i eksisterende fortau i forhold til betongarbeider. I byggeperioden vil det settes byggegjerde over fortau, fortau flyttes ut i busslomme og busslomme flyttes ut i vei.
G/S vei stenges ikke.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Fotgjengere

Bilister

Syklister

Tungtransport

Skolebarn

Kollektivtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Sikring – Langsgående

Byggetomt sikres mot utilsiktet adkomst. Fortau som flyttes ut i busslomme sikres med betongstein for utilsiktet ferdsel i veibane.

Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

BedriftÅKRA ELEKTRISKE EIENDOM AS
(968181785)**Kontaktperson**

Jakob Tjøsvold

Telefonnummer

91142242

E-postadresse

jakob@akraelektriske.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

GTA AS (997194748)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

GTA AS (997194748)

E-postadresse til varslingsansvarlig

geir@geirtangjerd.no

Ansvarshavende

Navn

Geir Tangjerd

Mobiltelefonnummer

99288640

E-postadresse

geir@geirtangjerd.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Geir Tangjerd_Kursbevis
arbeidsvarsling.jpg (12.11.2025)

Stedsansvarlig

Navn

Geir Tangjerd

Mobiltelefonnummer

99288640

E-postadresse

geir@geirtangjerd.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Geir Tangjerd_Kursbevis
arbeidsvarsling (2).jpg (12.11.2025)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Skisse – sikring, oppdatert.JPG

- Langsgående – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_Skisse – sikring, oppdatert.JPG

- Langsgående – Gjelder utenfor arbeidstiden