



Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (SKOS-AP-NO- Begrep)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

Status: Til høring

Versjon: Høringsversjon

Publisert: 2022-09-08

Oppdatert: 2022-09-08

Gjeldende versjon: <https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep/>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/skos-ap-no-begrep/>



Innmelding av feil og mangler:

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#). Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Innholdsfortegnelse

Forord	3
Om denne standarden	4
Formål	4
Omfang og avgrensinger	4
Målgrupper	4
Forvaltningsregime	4
Kravnivåene i denne standarden	4
Hvordan du leser denne standarden	4
Del 1 - Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger	6
Normative referanser	6
Krav til beskrivelse av et begrep	6
Eksempler på begrepsbeskrivelser	8
Krav til beskrivelse av en begrepssamling, med eksempel	9
Del 2 - Krav til RDF-representasjon av begreper og begrepssamlinger	10
Normative referanser	10
Om del 2	10
Hvordan du leser denne delen av standarden	10
Generelle krav til bruk av standardiserte formater	14
Krav til RDF-representasjon av Begrep	15
Krav til RDF-representasjon av Definisjon	37
Krav til RDF-representasjon av Assosiativ begrepsrelasjon	40
Krav til RDF-representasjon av Generisk begrepsrelasjon	41
Krav til RDF-representasjon av Partitiv begrepsrelasjon	44
Krav til RDF-representasjon av Begrepssamling	46
Vedlegg A - Navnerom som er brukt i denne standard	50
Vedlegg B - Forenklet modell for SKOS-AP-NO-Begrep	52
Forenklet modell, med kun obligatoriske klasser og deres obligatoriske egenskaper	52
Forenklet modell, uten begrepsrelasjoner	52
Forenklet modell, med kun begrepsrelasjoner	53
Vedlegg C – Om begrepsrelasjoner	55
Vedlegg D – Eksempler i RDF Turtle	57
Eksempler på begrepsbeskrivelser representert i RDF Turtle	57
Eksempel på en begrepssamling representert i RDF Turtle	60
Vedlegg E – Endringslogg	61

Forord



Dette er en høringsversjon, som skal erstatte:

1. *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (v.2.0.2)*
2. *SKOS-AP-NO-Begrep – Forvaltningsstandard for tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser basert på SKOS (v.1.1.1)*

Vennligst bruk [denne malen for detaljerte tilbakemeldinger \(Word\)](#).

Som en anbefalt standard inngår denne standarden i bruksområdet [Omgrepsanalyse og definisjonsarbeid](#) i *Referansekatalogen*. [Referansekatalogen](#) er en oversikt over obligatoriske og anbefalte IT-standarder i forvaltningen. Obligatoriske standarder skal følges av alle virksomheter. Anbefalte standarder skal følges hvis virksomhetene ikke har en god grunn til å la være å følge dem.

Denne standarden er utarbeidet i henhold til arbeidsmetodikken til Arkitektur- og standardiseringsrådet, av en arbeidsgruppe ledet av Digitaliseringsdirektoratet.

Om denne standarden

Formål

Standarden skal sikre at begreper som forvaltes av offentlig forvaltning, beskrives og tilgjengeliggjøres på en standardisert og maskinlesbar måte, slik at virksomheter enklere kan ta i bruk og bygge videre på begrepsarbeid som andre har gjort.

Omfang og avgrensinger

Standarden spesifiserer

- i [del 1](#), hva som skal/bør/kan tas med når et begrep eller en begrepssamling beskrives
- i [del 2](#), hvordan beskrivelser av begreper og begrepssamlinger gjøres tilgjengelige i maskinlesbare formater i henhold til [SKOS Simple Knowledge Organization System](#)

Se ellers bruksområdet [Omgrepsanalyse](#) og [definisjonsarbeid](#) i [Referansekatalogen](#) for andre aktuelle standarder og veiledere.

Målgrupper

Standarden er primært for

- deg som beskriver og tilgjengeliggjør din virksomhets begreper og begrepssamlinger
- deg som utvikler/tilpasser verktøystøtte for å beskrive begreper og/eller for å tilgjengeliggjøre begrepsbeskrivelser

Du kan også ha nytte av å lese standarden hvis hensikten er å forstå andres begrepsbeskrivelser.

Forvaltningsregime

Standarden forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#).

Digdir håndterer mindre endringer. Ved behov for større endringer vil Digdir sette sammen en arbeidsgruppe med representanter fra aktuelle virksomheter. Arbeidsgruppen utarbeider forslag til den reviderte versjonen som sendes ut på åpen høring før fastsetting.

Kravnivåene i denne standarden

Standarden bruker ordene «obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri». Disse har tilsvarende [betydning i DCAT-AP-NO](#) og gjentas derfor ikke her.

Hvordan du leser denne standarden

[Del 1 - Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger](#) er ment for alle, uavhengig av teknisk

bakgrunn. Kravene er formulert uavhengig av hvordan de implementeres.

Del 2 - Krav til RDF-representasjon av begreper og begrepssamlinger er ment for lesere som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for begrepsbeskrivelser. Den spesifiserer hvordan kravene beskrevet i del 1 skal implementeres iht. *Resource Description Framework (RDF)* og *SKOS Simple Knowledge Organization System*.

Eksemplene i denne standarden er deskriptive. De kan inneholde fiktive data. Ikke alle eksemplene er komplette, dvs. at de kan mangle obligatoriske opplysninger.

Del 1 - Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger

Normative referanser

- [NS-ISO 1087:2019 Terminologiarbeid og terminologivitenskap — Ordliste](#)
- [NS-ISO 704:2022 Terminologiarbeid — Prinsipper og metoder](#)

Krav til beskrivelse av et begrep

Tabell 1. Obligatoriske opplysninger som en begrepsbeskrivelse skal inneholde

Obligatorisk	Regler og anbefalinger	I tillegg, hvis de finnes
anbefalt term	én per skriftspråk; skal oppgi hvilket skriftspråk termen er skrevet i; bør finnes i begge norske skriftspråk	
definisjon	én per skriftspråk og målgruppe; skal oppgi hvilket skriftspråk definisjon er skrevet i; minst én kombinasjon av anbefalt term og definisjon skal være i samme skriftspråk	forhold til kilde; kilde; målgruppe
identifikator	identifikator skal være unik innen en gitt kontekst	
kontaktpunkt	maks. ett kontaktpunkt per språk, relevant hvis det er ulike kontaktpunkter for norske og utenlandske kontakter; bør unngå enkeltperson som kontaktpunkt	
publisert av	skal oppgis som virksomhet og ikke enkeltperson	

Tabell 2. Anbefalte opplysninger som en begrepsbeskrivelse bør inneholde, hvis de finnes

Anbefalt	Regler og anbefalinger	I tillegg, hvis de finnes
dato opprettet		
dato sist oppdatert		
fagområde	fortrinnsvis valgt fra en kontrollert liste; når fagområde oppgis som tekst, skal det oppgis hvilket skriftspråk teksten er skrevet i; fagområde trenger ikke være det samme som akademisk disiplin	

gyldighetsperiode	oppgis som dato fra og med, og/eller dato til og med	
merknad	utfyllende forklaring; skal oppgi hvilket skriftspråk merknaden er skrevet i	
tillatt term	skal oppgi hvilket skriftspråk termen er skrevet i	

Tabell 3. Valgfrie opplysninger som en begrepsbeskrivelse kan inneholde

Valgfri	Regler og anbefalinger	I tillegg, hvis de finnes
datastrukturterm		
eksempel	skal oppgi hvilket skriftspråk eksempel er skrevet i	
frarådd term	skal oppgi hvilket skriftspråk termen er skrevet i	
status	fortrinnsvis valgt fra en kontrollert liste; når tekst brukes, skal det oppgis hvilket skriftspråk teksten er skrevet i	
verdiområde	oppgis som tekst eller referanse til der verdiområdet er spesifisert; når tekst brukes, skal det oppgis hvilket skriftspråk teksten er skrevet i	
versjonsnummer		
versjonsnote	skal oppgi hvilket skriftspråk versjonsnoten er skrevet i	

Et begrep kan ha relasjoner til andre begreper. Når et begreps relasjon til et annet begrep skal beskrives, skal det gjøres i henhold til en av radene i [Tabell 4](#) nedenfor.

Tabell 4. Valgfrie begrepsrelasjoner som en begrepsbeskrivelse kan inneholde

Type relasjon til det andre begrepet	Regler og anbefalinger	I tillegg, hvis de finnes
generisk begrepsrelasjon	enten det begrepet som dette begrepet spesialiserer , eller det begrepet som dette begrepet generaliserer	inndelingskriterium
partitiv begrepsrelasjon	enten det begrepet som dette begrepet er del av , eller det begrepet som dette begrepet inneholder	inndelingskriterium
assosiativ begrepsrelasjon	det begrepet som dette begrepet er relatert til , og med relasjonstype , eventuelt uttrykt som begrepets relasjonsrolle overfor det andre begrepet	

Dersom en begrepsrelasjon skal være kjent begge veier, bør den beskrives begge veier.

Eksempler på ofte brukte relasjonsroller for begreper i assosiative relasjoner:

- har nært samsvar med
- har eksakt samsvar med
- se også
- erstatter – er erstattet av

Eksempler på begrepsbeskrivelser

Eksempel på en begrepsbeskrivelse med kun obligatoriske opplysninger, hentet fra NAV 2022-08-23, for begrepet «[mødrekvote](#)»:

- **anbefalt term:** «mødrekvote» (bokmål)
- **definisjon:** «den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor» (bokmål)
- **identifikator:** BEGREP-975
- **kontaktpunkt:** begrepskatalogen@nav.no
- **publisert av:** NAV

Eksempel på noen anbefalte opplysninger, hentet fra Termbasen til Standard Norge 2022-08-30, for begrepet «[innholdsdefinisjon](#)»:

- **fagområde:** «terminologi» (bokmål)
- **merknad:** «Innholdsdefinisjoner foretrekkes framfor andre typer definisjoner (3.3.1) fordi de tydelig avdekker kjennetegnene (3.2.1) til et begrep (3.2.7) i et begrepssystem (3.2.28): de bør brukes når det er mulig.» (bokmål)
- **tillatt term:** «intensjonell definisjon» (bokmål)

Eksempel på noen valgfrie opplysninger, ved å bruke et fiktivt eksempel, begrepet «fiktivt begrep»:

- **datastrukturterm:** aFictiveConcept
- **eksempel:** «eksempelbegrep, testbegrep» (bokmål)
- **frarådd term:** «fiktivt konsept» (bokmål)
- **status:** gyldig
- **verdiområde:** lovlige verdier: eksempelbegrep, testbegrep, tullebegrep
- **versjonsnummer:** 1.1
- **versjonsnote:** «Nå med 'tullebegrep' også som en lovlig verdi» (bokmål)
- **inngår i begrepssamling:** Fiktiv begrepssamling

Eksempel på en generisk relasjon, basert på figur 4 i Termlosen, for begrepet «tre»:

- **generaliserer:** «eviggrønt tre» (nynorsk)
- **inndelingskriterium:** «bladfelling» (nynorsk)

Eksempel på en partitiv relasjon, basert på figur 6 i Termlosen, for begrepet «rot»:

- **helhetsbegrep:** «tre» (nynorsk)
- **inndelingskriterium:** «anatomi» (nynorsk)

Eksempel på en assosiativ relasjon, hentet fra NAV 2022-08-23, for begrepet 1169 «lovlig opphold»:

- **relasjonsrolle:** muliggjør
- **til-begrep:** «medlem i folketrygden»

Krav til beskrivelse av en begrepssamling, med eksempel

Begreper kan samles i en begrepssamling.

En begrepssamling skal inneholde minst ett begrep, og skal i tillegg alltid beskrives med følgende obligatoriske opplysninger:

- **identifikator** som skal være unik innen en gitt kontekst
- **kontaktpunkt** som ikke bør være til enkeltpersoner, og som bør være maks. ett for hvert språk (relevant hvis det er ulike kontaktpunkter for norske og utenlandske kontakter)
- **navn** (maks. ett per skriftspråk), og det skal oppgis hvilket skriftspråk navnet er skrevet i
- **publisert av** som skal oppgis som virksomhet og ikke enkeltperson

En begrepssamling bør beskrives med følgende anbefalte opplysninger hvis de finnes:

- **beskrivelse** (og maks. én per skriftspråk), og det skal oppgis hvilket skriftspråk beskrivelsen er skrevet i

Eksempel på en begrepssamling, begrepsoversikten i Felles datakatalog:

- **identifikator:** <https://data.norge.no/concepts>
- **kontaktpunkt:** fellesdatakatalog@digdir.no
- **navn:** «Begrepsoversikt» (bokmål)
- **publisert av:** 991825827 (organisasjonsnummer for Digitaliseringsdirektoratet)
- **beskrivelse:** «Oversikt over begreper som er forvaltet av offentlig forvaltning» (bokmål)

Del 2 - Krav til RDF-representasjon av begreper og begrepssamlinger

Normative referanser

- [SKOS Simple Knowledge Organization System Reference](#), W3C Recommendation 18 August 2009
- [Resource Description Framework \(RDF\)](#)
- [Del 1](#) av denne standarden

Om del 2

Denne delen av standarden spesifiserer hvordan vi skal beskrive begreper og begrepssamlinger på en maskinlesbar måte, slik at virksomheter kan tilgjengeliggjøre begrepene sine på en standardisert og maskinlesbar måte.

Del 2 spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelsene i [del 1](#) skal uttrykkes på en form som er i henhold til [Resource Description Framework \(RDF\)](#). RDF gir struktur og syntaks. Innholdet skal uttrykkes i henhold til [SKOS Simple Knowledge Organization System Reference](#). SKOS er et vokabular (en metamodel) for de mest sentrale klassene og egenskapene vi behøver når vi beskriver begreper. Det vi trenger i tillegg til SKOS, for å oppgi datoer, kontaktpunkter m.m., må vi hente fra andre vokabularer. [Vedlegg A - Navnerom som er brukt i denne standard](#) gir en oversikt over de vokabularene som er brukt. Denne standarden er dermed en norsk applikasjonsprofil av SKOS (SKOS-AP-NO-Begrep).

Hvordan du leser denne delen av standarden

Alle krav i del 1 i denne standarden uttrykkes her i form av RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.


Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
English name	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.

URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: skos:Concept er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i skos (se under Vedlegg A - Navnerom som er brukt i denne standard for hva skos står for).
Subklasse av / Subclass of	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å spesifisere hvilken klasse den aktuelle klassen eventuelt er subklasse av.
Subegenskap av / Subproperty of	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere hvilken egenskap den aktuelle egenskapen eventuelt er subegenskap av.
Verdiområde / Range	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.
Anvendelse / Usage note	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet i engelsk (Usage note), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen skal/bør/kan ha.
Kravnivå / Requirement level	Brukes til å spesifisere om klassen eller egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også Kravnivåene i denne standarden .
Merknad / Note	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet i engelsk (Note), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.

To måter i RDF å angi en definisjon på

I RDF er alt uttrykt som «subjekt – predikat – objekt». «Subjektet» i denne sammenhengen er det begrepet som beskrives.

Den enkleste og direkte måten å angi en definisjon på, er vist i [Figur 1](#).

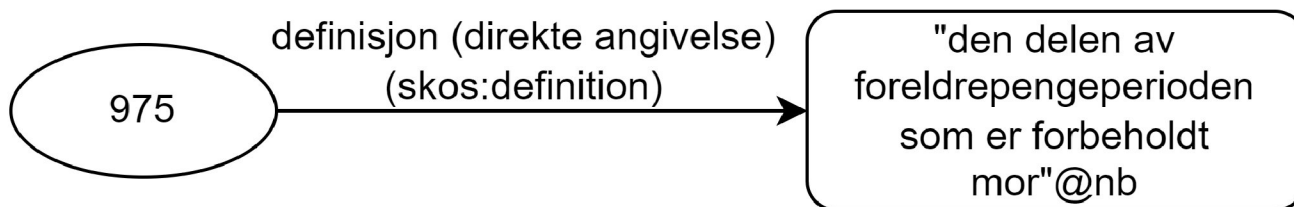


Figur 1. Den enkle og direkte måten å angi en definisjon på

I RDF Turtle ser det slik ut:

```
<975> skos:definition "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ;
.
```

Denne måten å angi en definisjon på gir imidlertid ikke rom for å fortelle noe mer enn selve definisjonsteksten. Når vi vil si noe mer, må vi etablere den som et objekt, som vi utstyrer med den eller de egenskapene (attributtene) vi trenger å oppgi. Dette objektet blir da subjektet i neste setning. Figur 2 nedenfor viser et eksempel på en definisjon som er angitt via et definisjonsobjekt som har med opplysninger om kilde i tillegg til definisjonsteksten.

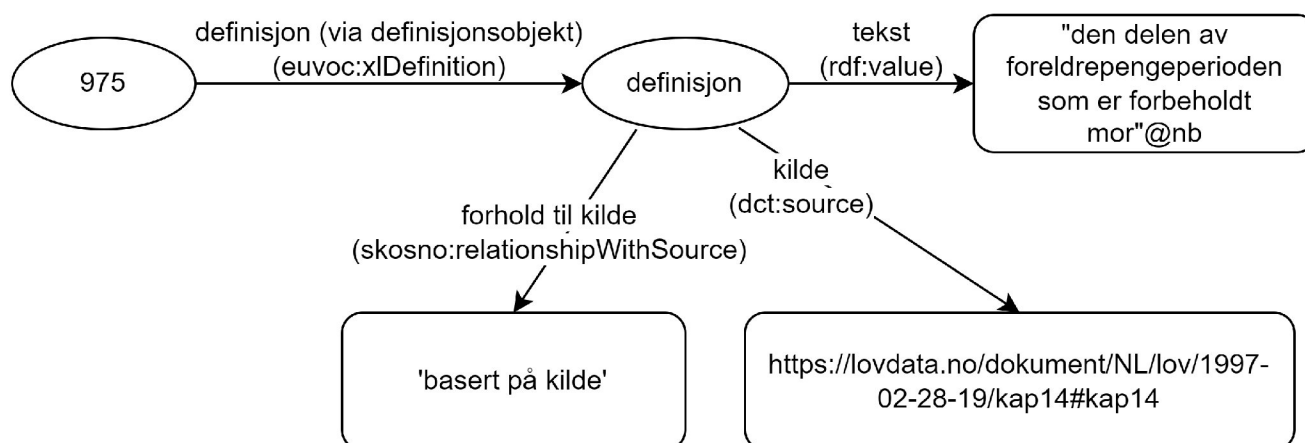

Figur 2. Definisjon via et definisjonsobjekt


I RDF Turtle ser det slik ut:

```
<975> euvoc:xlDefinition [ a euvoc:xlNote ; # definisjonsobjekt
    rdf:value "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; # tekst i bokmål
    skosno:relationshipWithSource <https://data.norge.no/vocabulary/relationship-with-source-type#derived-from-source> ; # forhold til kilde basert på kilde
    dct:source <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/kap14#kap14> ; # kilde
] ;
.
```

To måter i RDF å uttrykke en begrepsrelasjon på


I RDF kan vi uttrykke at et begrep har en relasjon til et annet begrep. Den enkleste måten å gjøre dette på, er en setning på formen «subjekt – predikat – objekt» der «predikat» er relasjonen. Figur 3

nedenfor viser tre partitive relasjoner som 'foreldrepengeperiode' har med tre andre begreper. Det kan være en fordel at de inverse relasjonene også uttrykkes eksplisitt, selv om en RDF-applikasjon skal kunne tolke den motsatte veien.

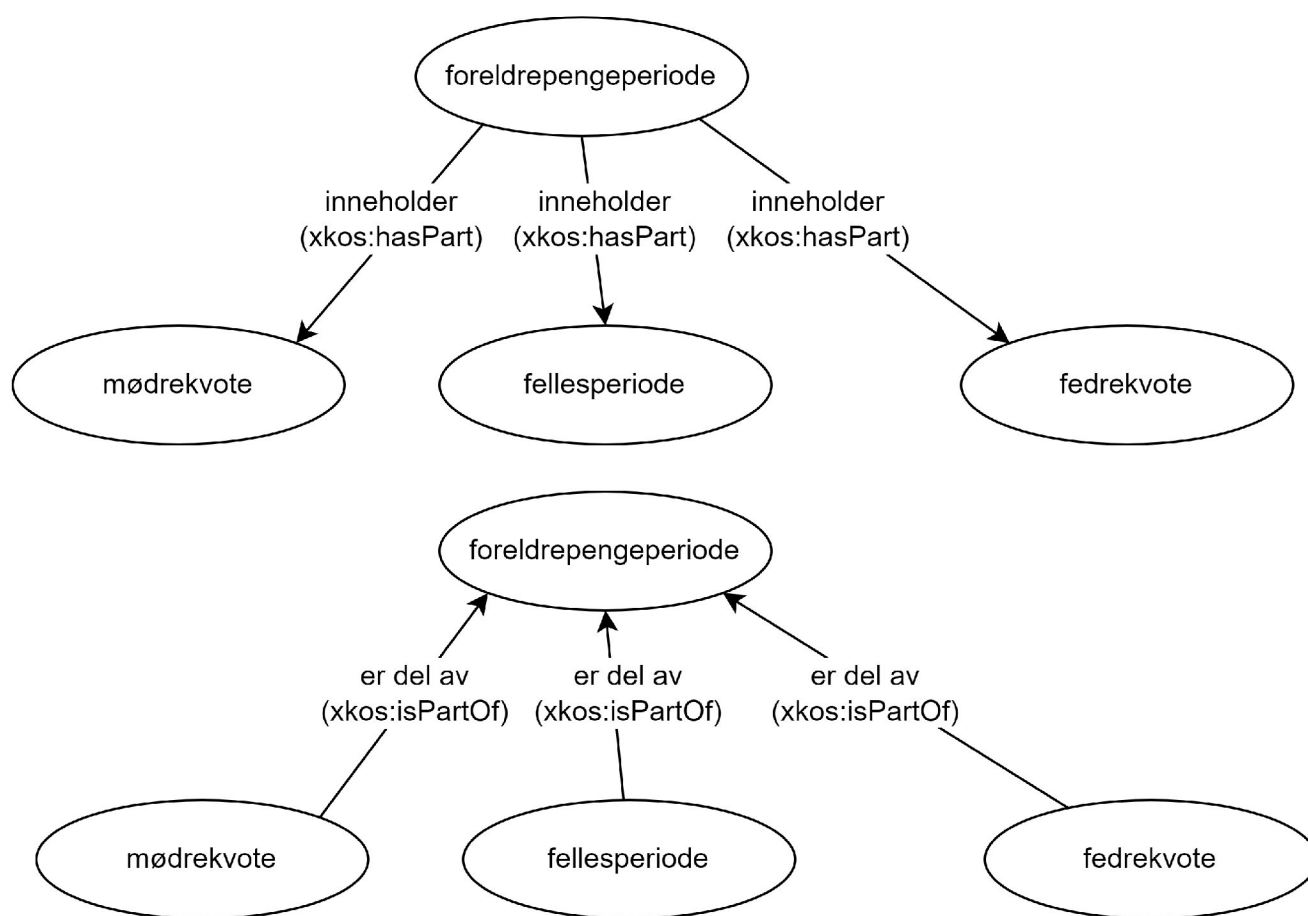

Figur 3. Tre partitive relasjoner og den motsatte veien

Denne måten å uttrykke relasjoner på gir imidlertid ikke rom for å fortelle noe mer om selve relasjonen enn det som måtte ligge i selve predikatet. Når vi vil beskrive noe om selve relasjonen, må vi etablere den som et objekt, som vi utstyrer med den eller de egenskapene (attributtene) vi trenger å oppgi. Dette objektet blir da subjektet i neste setning. [Figur 4](#) nedenfor viser en assosiativ relasjon av typen «forutsetter – muliggjør». Selve relasjonen er her uttrykt som et objekt, for at vi skal kunne plassere relasjonsrollen. Spesielt for assosiative relasjoner via relasjonsobjekter, er det en fordel å uttrykke relasjonen begge veier i RDF.

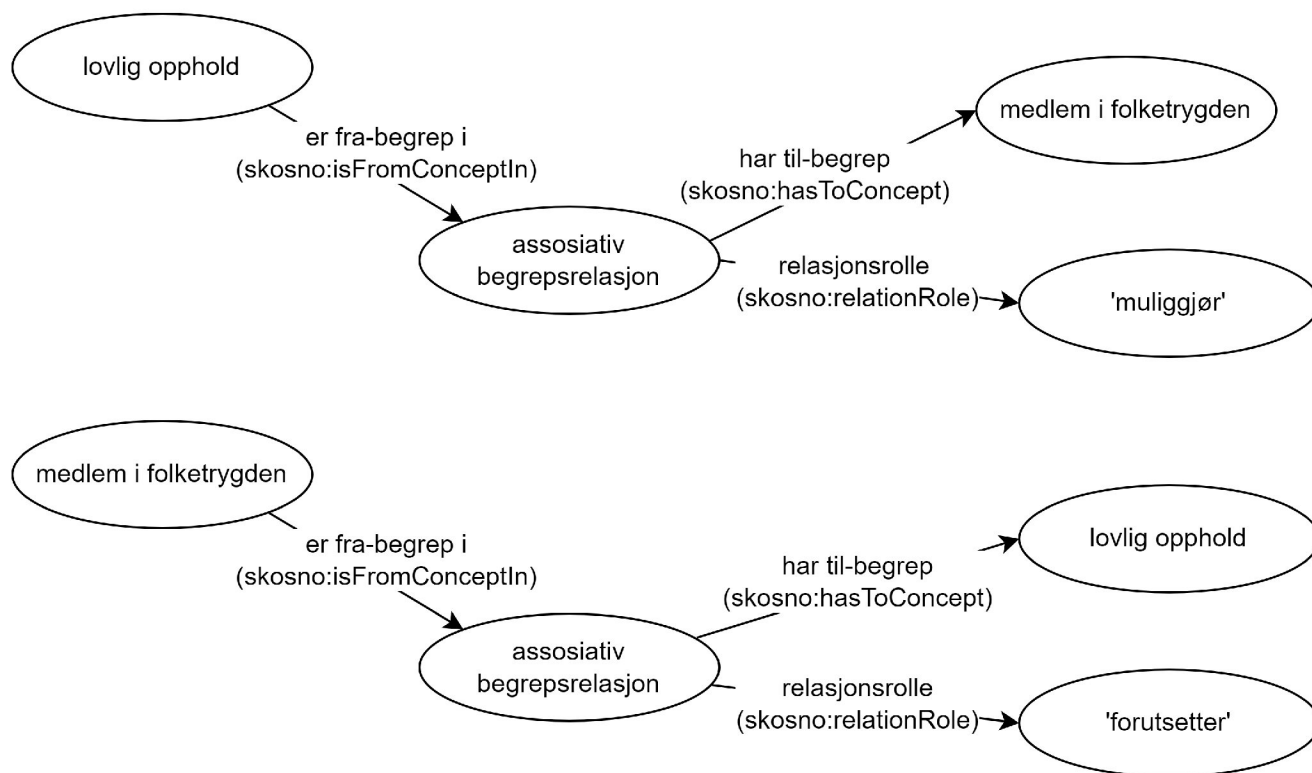

Figur 4. Assosiativ begrepsrelasjon uttrykt ved hjelp av relasjonsobjekt for at vi skal klare å uttrykke relasjonsrollen

RDF gir muligheten til å bunte sammen begrepsrelasjoner som tar utgangspunktet i det samme begrepet og som har samme predikat. Hvis et begrep A inneholder flere andre begreper B, C og D, kan vi uttrykke dette på kortform slik:

```
<begrepA> xkos:hasPart <begrepB> , <begrepC> , <begrepD> ; .
```

Tabell 5. To ulike måter i RDF å relatere til et annet begrep på

Relasjon	Enten direkte relasjon, ved å bruke	eller via et relasjonsobjekt, ved å bruke
Generisk begrepsrelasjon	Begrep – spesialiserer (xkos:specializes) , eller Begrep – generaliserer (xkos:generalizes)	Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)
Partitiv begrepsrelasjon	Begrep – er del av (xkos:isPartOf), eller Begrep – inneholder (xkos:hasPart)	Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)
Assosiativ begrepsrelasjon	Begrep – er relatert til (skos:related)	Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn)

Generelle krav til bruk av standardiserte formater

Det anbefales å bruke standardiserte formater til å representere enkelttypene, i intern lagring og maskinell tilgjengeliggjøring eksternt:

- **Dato:** NS-ISO 8601 brukes for intern lagring og maskinell tilgjengeliggjøring eksternt, som **ÅÅÅÅ-MM-DD**.
- **URI:** Se kravene i [bruksområdet «Pekere til offentlige ressurser på nett»](#) i *Referansekatalogen for IT-standardar*.
- **Kontaktpunkt** (vcard): Se spesifikasjon fra W3C, *vCard Ontology - for describing People and Organizations*.
- **Tekst:** Se kravene i [bruksområdet «Publisering av tekstdokumenter»](#) i *Referansekatalogen*.

Krav til RDF-representasjon av Begrep

English name	Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere et begrep . (English) The class is used to represent a concept .
URI	skos:Concept
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ;
.
```

Obligatoriske egenskaper for *Begrep*

Begrep – anbefalt term (skos:prefLabel)

English name	preferred term
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en anbefalt term . Egenskapen bør gjentas når termen finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify a preferred term . This property should be repeated when the term is in several languages.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1	(norsk) Det skal være minimum én anbefalt term og maksimum én per skriftspråk. (English) There shall be minimum one preferred term and maximum one per language.
Merknad 2 / Note 2	(norsk) Det skal være minst én kombinasjon av anbefalt term og definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) som er i samme skriftspråk. (English) There shall be minimum one combination of preferred term and definition (direct statement or via definition object) which are in the same language.
Merknad 3 / Note 3	(norsk) Anbefalt term bør finnes i begge norske skriftspråk. (English) The preferred term should be in both Norwegian written languages.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    skos:prefLabel "mødrekvote"@nb ; # anbefalt term
    .
```

Begrep – definisjon (direkte angivelse) (skos:definition)

English name	definition (direct statement)
URI	skos:definition
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi definisjon til et begrep, når det ikke er behov for å oppgi mer enn selve definisjonsteksten. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify the definition of a concept, when there is no need to specify more than the definition itself. This property should be repeated when the definition is in several languages.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1	(norsk) Det skal være minimum én definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) og maksimum én per skriftspråk. (English) There shall be minimum one definition (direct statement or via definition object) and maximum one per language.
Merknad 2 / Note 2	(norsk) Det skal være minst én kombinasjon av anbefalt term og definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) som er i samme skriftspråk. (English) There shall be minimum one combination of preferred term and definition (direct statement or via definition object) which are in the same language.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    skos:definition "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; #
    definisjon, bokmål
    .
```

Begrep – definisjon (via definisjonsobjekt) (euvoc:xlDefinition)

English name	definition (via definition object)
URI	euvoc:xlDefinition
Verdiområde / Range	euvoc:XLNote
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi definisjon til et begrep, når det er behov for å oppgi mer enn definisjonsteksten. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify the definition to a concept, when there is need to specify more than the definition. This property should be repeated when the definition is in several languages.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad 1 / Note 1	(norsk) Det skal være minimum én definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) og maksimum én per skriftspråk. (English) There shall be minimum one definition (direct statement or via definition object) and maximum one per language.

Merknad 2 / Note 2	(norsk) Det skal være minst én kombinasjon av anbefalt term og definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) som er i samme skriftspråk. (English) There shall be minimum one combination of preferred term and definition (direct statement or via definition object) which are in the same language.
---------------------------	---

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Krav til RDF-representasjon av Definisjon](#).

Begrep – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	xsd:anyURI
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi identifikator til begrepet. (English) This property is used to specify an identifier to the concept.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad	(norsk) Se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    dct:identifier "https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975"^^xsd:anyURI ; #
    identifikator
    .
```

Begrep – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

English name	contact point
URI	dcat:contactPoint
Verdiområde / Range	vcard:Organization or vcard:Group
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt som kan nås ved f.eks. spørsmål vedrørende begrepet. (English) This property is used to specify a contact point which may be reached in case of e.g. questions about the concept.
Multiplisitet	1..n

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Når det er ulike kontaktpunkter for ulike språk (f.eks. norske vs. internasjonale kontakter), skal det oppgis maks. ett kontaktpunkt per språk. (English) When there are different contact points for different languages (e.g. Norwegian vs. international contacts), there shall be maximum one contact points per language.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
  dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
    vcard:hasOrganizationName "NAV"@nb ; # navn
    vcard:hasEmail <mailto:begrepskatalogen@nav.no> ; ] ; # e-post
  .
```

Begrep – publisert av (dct:publisher)

English name	publisher
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	org:Organization
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til virksomheten som har publisert begrepet. (English) This property is used to refer to the organisation responsible for publishing the concept.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Virksomhetens identifikasjonsnummer bør brukes, for eksempel organisasjonsnummer i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer. (English) The organization's identifier should be used, e.g. in accordance to the organization number registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (CCR).

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
  dct:publisher <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/889640782> ; # publisert av, med
```

Anbefalte egenskaper for *Begrep*

Begrep – dato gyldig fra og med (euvoc:startDate)

English name	date valid from, inclusive
URI	euvoc:startDate
Verdiområde / Range	xsd:date
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato begrepet er gyldig fra og med. (English) This property is used to specify the date (inclusive) from which the concept is valid.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ;
    euvoc:startDate "2000-01-31"^^xsd:date ;
    .
```

Begrep – dato gyldig til og med (euvoc:endDate)

English name	date valid through, inclusive
URI	euvoc:endDate
Verdiområde / Range	xsd:date
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato begrepet er gyldig til og med. (English) This property is used to specify the date (inclusively) through which the concept is valid.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
```



```
euvoc:endDate "2020-12-31"^^xsd:date ; # dato gyldig til og med  
.
```

Begrep – dato opprettet (dcat:created)

English name	date created
URI	dct:modified
Verdiområde / Range	xsd:date
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi når begrepet ble opprettet. (English) This property is used to specify the date when the concept was created.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep  
  dct:created "2000-01-31"^^xsd:date ; # dato gyldig fra og med  
.
```

Begrep – dato sist oppdatert (dcat:modified)

English name	date last modified
URI	dct:modified
Verdiområde / Range	xsd:date
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi når begrepet ble sist oppdatert. (English) This property is used to specify the date when the concept was last updated.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep  
  dct:modified "2020-05-31"^^xsd:date ; # dato sist oppdatert  
.
```

Begrep – fagområde (dct:subject)

English name	subject field
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	rdf:langString or skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi fagområde som begrepet kan grupperes/klassifiseres under, oppgis som enten tekst med språkkode eller kodet verdi. Hvis tekst, og når teksten finnes i flere skriftspråk, bør egenskapen gjentas for hvert skriftspråk. (English) This property is used to specify a domain (subject field) under which the concept may be grouped/classified, either as a text with language code or as a coded value. When text is used and if the text is in several languages, the property should be repeated for each language.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Fagområde trenger ikke være det samme som akademisk disiplin. (English) A subject field does not need to be the same as an academic discipline.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
    dct:subject "terminologi"@nb, "terminologi"@nn, "terminology"@en ; # fagområde
.
```

Begrep – merknad (skos:scopeNote)

English name	note
URI	skos:scopeNote
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi merknad til begrepet. Egenskapen bør gjentas når teksten finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify notes regarding the concept. The property should be repeated when the text is in several languages.
Multiplisitet	0..n

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
-------------------------------------	------------------------

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    skos:scopeNote "Deler av mødrekvoten er bundet i tid avhengig av når fødsel
    skjer."@en ; # merknad
    .
```

Begrep – tillatt term (skos:altLabel)

English name	admitted term
URI	skos:altLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi tillatt term til anbefalt term til begrepet. Egenskapen bør gjentas når termen finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify an admitted term to a concept. This property should be repeated when the term is in several languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 1091 («autorisering»):

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-1091> a skos:Concept ; # begrep
    skos:altLabel "autorisasjon"@nb ; # tillatt term
    .
```

Valgfrie egenskaper for *Begrep*

Begrep – datastrukturterm (skosno:dataStructureLabel)

English name	data structure label
URI	skosno:dataStructureLabel
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi datastrukturterm for begrepet. (English) This property is used to specify a data structure label.

Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle, for Skatteetatens begrep «fysisk person»:

```
<http://begrepskatalogen/begrep/b57408ba-d96a-11e6-8d9b-005056821322> a skos:Concept ;
# begrep
  skosno:dataStructureLabel "fysiskPerson" ; # datastrukturterm
.
```

Begrep – eksempel (skos:example)

English name	example
URI	skos:example
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi eksempel på begrepet. Egenskapen bør gjentas når teksten finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify examples of the concept. This property should be repeated when the text is in different languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle, hentet fra [Termbasen til Standard Norge](#), for begrep «individualbegrep»:

```
<hentetFraSNORRE> a skos:Concept ;
  skos:example "Saturn, Eiffeltårnet, Månen, serienummer FRHR603928, Nobelpris i fysikk 2016."@nb ;
.
```

Begrep – er del av (xkos:isPartOf)

English name	is part of
URI	xkos:isPartOf
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å knytte begrepet til et annet begrep som dette begrepet er del av. Begrepet er et delbegrep og det andre begrepet er helhetsbegrepet, i en partitiv relasjon mellom disse. (English) To refer to the concept that this concept is a part of. This concept is a partitive concept and the other concept is the comprehensive concept, in a partitive concept relation between the two concepts.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	(norsk) Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har helhetsbegrep». (English) This property/relation may also be read as “has comprehensive concept”.
Merknad 2 / Note 2	(norsk) Denne egenskapen/relasjonen er den inverse av Begrep – inneholder (xkos:hasPart). (English) This property/relation is the inverse of Begrep – inneholder (xkos:hasPart).
Merknad 3 / Note 3	(norsk) Bruk Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation) når det er behov for å beskrive inndelingskriterium. (English) Use Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation) when there is need to describe the criterion of subdivision.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    xkos:isPartOf <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-974> ; # er del av
    .
```

Begrep – er erstattet av (dct:isReplacedBy)

English name	is replaced by
URI	dct:isReplacedBy
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet er erstattet av. (English) This property is used to refer to a concept that this concept is replaced by.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) Denne egenskapen/relasjonen er den inverse av Begrep – erstatter (dct:replaces). (English) This property/relation is the inverse of Begrep – erstatter (dct:replaces).

Eksempel i RDF Turtle, for SSBs begrep «landbakgrunn»:

```
<https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/123/nb> a skos:Concept ; #
begrep
    dct:isReplacedBy <https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/1919/nb> ; #
er erstattet av
.
```

Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn)

English name	is from-concept in
URI	skosno:isFromConceptIn
Verdiområde / Range	skosno:AssociativeConceptRelation
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en assosiativ begrepsrelasjon begrepet har med et annet begrep, når det er behov for å beskrive relasjonsrollen til dette begrepet. (English) This property is used to refer to an associative relation that this concept has with another concept, when there is need to describe the relation role of this concept.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Krav til RDF-representasjon av Assosiativ begrepsrelasjon](#).

Begrep – er relatert til (skos:related)

English name	is related to
---------------------	---------------

URI	skos:related
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som begrepet er relatert til, når det ikke er behov for å beskrive relasjonsrollen til dette begrepet. (English) This property is used to refer to a concept which this concept is related to, when there is no need to describe the relation role of this concept.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	(norsk) Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har assosiert begrep». (English) This property/relation may also be read as “has associated concept”.
Merknad 2 / Note 2	(norsk) Bruk heller en av de andre semantisk mer presise assosiative begrepsrelasjonene. English) Use rather one of the other semantically more precise associative concept relations.
Merknad 3 / Note 3	(norsk) Bruk Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn) når det er behov for å beskrive relasjonsrollen til dette begrepet. (English) Use Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn) when there is need to describe the relation role of this concept.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 170 «medlem i folketrygden»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-170> a skos:Concept ; # begrep
    skos:related <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-1696> ; # er relatert til
    .
```

Begrep – erstatter (dct:replaces)

English name	replaces
URI	dct:replaces
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet erstatter. (English) This property is used to refer to a concept that this concept replaces.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) Denne egenskapen/relasjonen er den inverse av Begrep – er erstattet av (dct:isReplacedBy). (English) This property/relation is the inverse of Begrep – er erstattet av (dct:isReplacedBy).

Eksempel i RDF Turtle, for SSBs begrep «landbakgrunn»:

```
<https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/1919/nb> a skos:Concept ; #
begrep
    dct:replaces <https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/123/nb> ; #
erstatter
.
```

Begrep – frarådd term (skos:hiddenLabel)

English name	deprecated term
URI	skos:hiddenLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en frarådd term. Egenskapen bør gjentas når termen finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify a deprecated term. This property should be repeated when the term is in several languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 936 «tiltakspenger»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-936> a skos:Concept ; # begrep
    skos:hiddenLabel "indivdstønad"@nb ; # frarådd term
.
```

Begrep – generaliserer (xkos:generalizes)

English name	generalizes
URI	xkos:generalizes
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet er en generalisering av. Begrepet er det generiske begrepet og det andre begrepet er det spesifikke begrepet, i en generisk relasjon mellom disse. (English) This property is used to refer to another concept that this concept is a generalization of. This concept is the generic concept and the other concept is the specific concept, in a generic concept relation between the two concepts.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	(norsk) Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har underbegrep». (English) This property/relation may also be read as “has specific concept”.
Merknad 2 / Note 2	(norsk) Egenskapen/relasjonen er den inverse av Begrep – spesialisierer (xkos:specializes). (English) This property/relation is the inverse of Begrep – spesialisierer (xkos:specializes).
Merknad 3 / Note 3	(norsk) Bruk Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation) når det er behov for å beskrive inndelingskriterium. (English) Use Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation) when there is need to describe the criterion of subdivision.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 625 «ytelsesperiode»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-625> a skos:Concept ; # begrep
  xkos:generalizes <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-974> ; # generaliserer
  .
```

Begrep – har eksakt samsvar med (skos:exactMatch)

English name	has exact match with
--------------	----------------------

URI	skos:exactMatch
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep der det er eksakt samsvar mellom disse begrepene. (English) This property is used to refer to another concept where this is an exact match between this and the other concept.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep1> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
    skos:exactMatch <eksempel-begrep2> ; # har eksakt samsvar med
    .
```

Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)

English name	has generic concept relation
URI	skosno:hasGenericConceptRelation
Verdiområde / Range	skosno:GenericConceptRelation
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en generisk begrepsrelasjon som begrepet har med et annet begrep, når det er behov for å beskrive inndelingskriterium. (English) This property is used to refer to a generic concept relation that this concept has with another concept, when there is need to describe the criterion of subdivision.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Krav til RDF-representasjon av Generisk begrepsrelasjon](#).

Begrep – har nært samsvar med (skos:closeMatch)

English name	has close match with
URI	skos:closeMatch
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep der det er nært samsvar mellom disse begrepene. (English) This property is used to refer to another concept where there is a close match between this and the other concept.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep1> a skos:Concept ; # begrep
    skos:closeMatch <eksempel-begrep2> ; # har nært samsvar med
.
```

Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)

English name	has partitive concept relation
URI	skosno:hasPartitiveConceptRelation
Verdiområde / Range	skosno:PartitiveConceptRelation
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en partitiv begrepsrelasjon som begrepet har med et annet begrep, når det er behov for å beskrive inndelingskriterium . (English) This property is used to refer to a partitive concept relation that this concept has with another concept, when there is need to describe the criterion of subdivision .
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Krav til RDF-representasjon av Partitiv begrepsrelasjon](#).

Begrep – inneholder (xkos:hasPart)

English name	has part
URI	xkos:hasPart
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet inneholder. Begrepet er helhetsbegrepet og det andre begrepet delbegrepet, i en partitiv relasjon mellom disse. (English) This property is used to refer to the concept that this concept has as a part. This concept is the comprehensive concept and the other concept is the partitive concept, in a partitive concept relation between the two concepts.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	(norsk) Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har delbegrep». (English) This property/relation may also be read as “has partitive concept”.
Merknad 2 / Note 2	(norsk) Denne egenskapen/relasjonen er den inverse av Begrep – er del av (xkos:isPartOf). (English) This property/relation is the inverse of Begrep – er del av (xkos:isPartOf).
Merknad 3 / Note 3	(norsk) Bruk Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation) når det er behov for å beskrive inndelingskriterium. (English) Use Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation) when there is need to describe the criterion of subdivision.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 974 «foreldrepengeperiode»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-974> a skos:Concept ; # begrep
    xkos:hasPart <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> ,
    <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-976> , <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-1467> ; #
    inneholder
    .
```

Begrep – inngår i begrepssamling (uneskos:memberOf)

English name	member of
URI	uneskos:memberOf
Verdiområde / Range	skos:Collection

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en begrepssamling der begrepet inngår. (English) This property is used to refer to the collection that this concept is a member of.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) Denne egenskapen/relasjonen er den inverse av Begrepssamling – inneholder begrep (skos:member). (English) This property/relation is the inverse of Begrepssamling – inneholder begrep (skos:member).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
    uneskos:memberOf <eksempel-begrepssamling> ; # inngår i begrepssamling
.
```

Begrep – se også (rdfs:seeAlso)

English name	see also
URI	rdfs:seeAlso
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet har en «se også»-relasjon til. (English) This property is used to refer to another concept that this concept has a “see also”-relation with.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
    rdfs:seeAlso <et-annet-eksempel-begrep> ; # se også
.
```

Begrep – spesialisierer (xkos:specializes)

English name	specializes
---------------------	-------------

URI	xkos:specializes
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet er en spesialisering av. Begrepet er det spesifikke begrepet og det andre begrepet er det generiske begrepet, i en generisk relasjon mellom disse. (English) This property is used to refer to another concept that this concept is a specialization of. This concept is the specific concept and the other concept is the generic concept, in a generic concept relation between the two concepts.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	(norsk) Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har overbegrep». (English) This property/relation may also be read as “has generic concept”.
Merknad 2 / Note 2	(norsk) Egenskapen/relasjonen er den inverse av Begrep – generaliserer (xkos:generalizes). (English) This property/relation is the inverse of Begrep – generaliserer (xkos:generalizes).
Merknad 3 / Note 3	(norsk) Bruk Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation) når det er behov for å beskrive inndelingskriterium. (English) Use Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation) when there is need to describe the criterion of subdivision.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    xkos:specializes <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-974> ; # spesialisierer
    .
```

Begrep – status (adms:status)

English name	status
URI	adms:status
Verdiområde / Range	skos:Concept or rdf:langString

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi status til et begrep, som tekst med språkkode eller kodet verdi. Hvis tekst og når teksten finnes i flere språk, bør egenskapen gjentas for hvert språk. Hvis kodet verdi, skal egenskapen ha kun én verdi. (English) This property is used to specify the status of the concept, as text with language code or coded value. If text is used and if the text is in several languages, this property should be repeated for each language. If coded value used, the property shall have only one value.
Multiplisitet	0..1 når skos:Concept brukes og 0..n når rdf:langString brukes
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) Verdien bør fortrinnsvis velges fra et kontrollert vokabular, f.eks. EUs concept status. (English) The value should preferably be chosen from a controlled vocabulary, e.g. EU's concept status.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-
status/CURRENT> ; # status
    .
```

Begrep – verdiområde (skosno:valueRange)

English name	value range
URI	skosno:valueRange
Verdiområde / Range	rdf:langString or xsd:anyURI
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi verdiområde, oppgitt som tekst og/eller referanse til der dette er spesifisert. Når tekst og hvis teksten finnes i flere skriftspråk, bør egenskapen gjentas for hvert språk. (English) This property is used to specify the value range of a concept, as text and/or as reference to where this is specified. When text is used and if the text is in several languages, this property should be repeated for each language.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle, for SSBs begrep «sivilstand»:

```
<sivilstand> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:range "Standard for sivilstand"@nb , "Standard for sivilstand"@nn ,
    "Classification of marital status"@en ; # verdiområde, som tekst
    skosno:range <https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/19> ; # verdiområde, som
    lenke
    .
```

Begrep – versjonsnummer (owl:versionInfo)

English name	version number
URI	owl:versionInfo
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi versjonsnummer til et begrep. (English) This property is used to specify the version number of the concept.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
    owl:versionInfo "1.0.1" ; # versjonsnummer
    .
```

Begrep – versjonsnote (adms:versionNotes)

English name	version notes
URI	adms:versionNotes
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi versjonsnoter til en versjon av et begrep. Egenskapen bør gjentas når teksten finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify version notes about the version. This property should be repeated if the notes are in several languages.
Multiplisitet	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
-------------------------------------	--------------------

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  adms:versionNotes "Nå med «tullebegrep» også som en lovlig verdi."@nb ; #
  versjonsnote
  .
```

Krav til RDF-representasjon av Definisjon

English name	Definition
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere en definisjon, når det er behov for å beskrive noe mer enn selve definisjonsteksten. (English) This class is used to represent a definition when there is need to describe more than the definition itself.
URI	euvoc:XLNote
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Obligatoriske egenskaper for *Definisjon*

Definisjon – tekst (rdf:value)

English name	text
URI	rdf:value
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi definisjonsteksten i et gitt skriftspråk. (English) This property is used to specify the definition text in a given language.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
  skosno:xlDefinition [ a euvoc:XLNote ; # definisjon
    rdf:value "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; ] ; #
```

Anbefalte egenskaper for *Definisjon*

Definisjon – forhold til kilde (skosno:relationshipWithSource)

English name	relationship with source
URI	skosno:relationshipWithSource
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi forhold til kilde, som kodet verdi valgt fra et kontrollert vokabular. (English) This property is used to specify the relationship between the definition and the source, as coded value chosen from a controlled vocabulary.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Verdien skal velges fra det kontrollerte vokabularet Typer forhold til kilde hvis verdien finnes på listen. (English) The value shall be chosen from the controlled vocabulary Types of relationship with source, if the value is on the list.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
  skosno:xlDefinition [ a euvoc:XLNote ; # definisjon
    rdf:value "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; #
    tekst i bokmål
    skosno:relationshipWithSource <https://data.norge.no/vocabulary/relationship-
    with-source-type#derived-from-source> ; ] ; # forhold til kilde basert på kilde
  .
```

Definisjon – kilde (dct:source)

English name	source
URI	dct:source
Verdiområde / Range	rdfs:Resource
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kilde. (English) This property is used to refer to a source.

Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    euvoc:xlDefinition [ a euvoc:XLNote ; # definisjon
        dct:source <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/kap14#kap14> ; ] ;
    # kilde
    .
```

Valgfrie egenskaper for *Definisjon*

Definisjon – målgruppe (dct:audience)

English name	audience
URI	dct:audience
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi målgruppen for definisjonen. Verdien velges fra et kontrollert vokabular. (English) This property is used to specify the audience of the definition, as a coded value chosen from a controlled vocabulary.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) Verdien skal velges fra det kontrollerte vokabularet Målgruppetype hvis verdien finnes på listen. (English) The value shall be chosen from the controlled vocabulary Audience type if the value is on the list.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
    skosno:xlDefinition [ a euvoc:XLNote ; # definisjon
        dct:audience <https://data.norge.no/vocabulary/audience-type#public> ; ] ; #
    målgruppe
    .
```

Krav til RDF-representasjon av Assosiativ begrepsrelasjon

English name	Associative concept relation
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere en assosiativ begrepsrelasjon . (English) This class is used to represent an associative concept relation .
URI	skosno:AssociativeConceptRelation
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Obligatoriske egenskaper for Assosiativ begrepsrelasjon

Assosiativ begrepsrelasjon – har til-begrep (skosno:hasToConcept)

English name	has to-concept
URI	skosno:hasToConcept
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et til-begrep i en assosiativ begrepsrelasjon. (English) This property is used to refer to a to-concept in an associative concept relation.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 1169 «lovlig opphold»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-1169> a skos:Concept ; # begrep 1169
    skosno:isFromConceptIn [ a skosno:AssociativeConceptRelation ; # er fra-begrep i en
    assosiativ relasjon
        skosno:hasToConcept <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-170> ; ] ; # ... som har
    til-begrep
    .
```

Assosiativ begrepsrelasjon – relasjonsrolle (skosno:relationRole)

English name	relation role
URI	skosno:relationRole

Verdiområde / Range	skos:Concept or rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi relasjonsrollen begrepet har overfor det andre begrepet i den assosiative relasjonen. Verdien skal oppgis enten som kodet verd valgt fra et kontrollert vokabular, eller som tekst. Når tekst er brukt, bør egenskapen gjentas hvis teksten er i flere språk. (English) This property is used to specify the relation role the concept has towards the other concept in the associative relation. The value shall be either a coded value chosen from a controlled vocabulary, or text. When text is used, this property should be repeated if the text is in parallel languages.
Multiplisitet	1..1 når skos:Concept brukes, 1..n når rdf:langString brukes
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 1169 «lovlig opphold»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-1169> a skos:Concept ; # begrep 1169
  skosno:isFromConceptIn [ a skosno:AssociativeConceptRelation ; # er fra-begrep i en
    assosiativ relasjon
      skosno:hasToConcept <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-170> ; # ... som har til-
    begrep
      skosno:relationRole <muliggjør> ; ] ; # relasjonsrolle
  .
```

Krav til RDF-representasjon av Generisk begrepsrelasjon

English name	Generic concept relation
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere en generisk begrepsrelasjon. (English) This class is used to represent a generic concept relation.
URI	skosno:GenericConceptRelation
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Obligatoriske egenskaper for Generisk begrepsrelasjon

Generisk begrepsrelasjon – har overbegrep (skosno:hasGenericConcept)

English name	has generic concept
---------------------	---------------------

URI	skosno:hasGenericConcept
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til det generiske begrepet i en generisk begrepsrelasjon. (English) This property is used to specify the generic concept in a generic concept relation.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad 1 / Note 1	(norsk) Enten denne eller egenskapen Generisk begrepsrelasjon – har underbegrep (skosno:hasSpecificConcept) skal brukes, men ikke begge samtidig. (English) Either this property or the property Generisk begrepsrelasjon – har underbegrep (skosno:hasSpecificConcept) shall be used, not both at the same time.
Merknad 2	(norsk) Vi har i denne standarden valgt å bruke de norske termene «overbegrep» og «underbegrep» kun i generiske relasjoner, mens NS-ISO 1087 bruker disse i både generiske og partitive relasjoner.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 974 «foreldrepengeperiode»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-974> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:hasGenericConceptRelation [ a skosno:GenericConceptRelation ; # har generisk
relasjon
    skosno:hasGenericConcept <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-625> ; ] ; # som har
overbegrep
.
```

Generisk begrepsrelasjon – har underbegrep (skosno:hasSpecificConcept)

English name	has specific concept
URI	skosno:hasSpecificConcept
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til det spesifikke begrepet i en generisk begrepsrelasjon. (English) This property is used to refer to the specific concept in a generic concept relation.
Multiplisitet	1..n

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad 1 / Note 1	(norsk) Enten denne eller egenskapen Generisk begrepsrelasjon – har overbegrep (skosno:hasGenericConcept) skal brukes, ikke begge samtidig. (English) Either this property or the property Generisk begrepsrelasjon – har overbegrep (skosno:hasGenericConcept) shall be used, not both at the same time.
Merknad 2	(norsk) Vi har i denne standarden valgt å bruke de norske termene «overbegrep» og «underbegrep» kun i generiske relasjoner, mens NS-ISO 1087 bruker disse i både generiske og partitive relasjoner.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 625 «ytelsesperiode»:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-625> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:hasGenericConceptRelation [ a skosno:GenericConceptRelation ; # har generisk
    relasjon
        skosno:hasSpecificConcept <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-974> ; ] ; # som
    har underbegrep
    .
```

Anbefalte egenskaper for Generisk begrepsrelasjon

Generisk begrepsrelasjon – inndelingskriterium (dct:description)

English name	criterion of subdivision
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi inndelingskriterium for begrepsrelasjonen. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere språk. (English) This property is used to specify the criterion of subdivision for the concept relation. This property should be repeated when the text is in several languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<tre> a skos:Concept ; # begrep "tre"
    skosno:hasGenericConceptRelation [ a skosno:GenericConceptRelation ; # har generisk
```

relasjon

```
skosno:hasSpecificConcept <løvtre> ; # ... som har «løvtre» som underbegrep  
dct:description "anatomy"@nb ; ] ; # med inndelingskriterium «anatomy» (bokmål)
```

Krav til RDF-representasjon av Partitiv begrepsrelasjon

English name	Partitive concept relation
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere en partitiv begrepsrelasjon . (English) This class is used to represent a partitive concept relation .
URI	skosno:PartitiveConceptRelation
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Obligatoriske egenskaper for *Partitiv begrepsrelasjon*

Partitiv begrepsrelasjon – har delbegrep (skosno:hasPartitiveConcept)

English name	has partitive concept
URI	skosno:hasPartitiveConcept
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep (delbegrepet) som inngår i dette begrepet, i en partitiv begrepsrelasjon mellom disse. (English) This property is used to refer to another concept (the partitive concept) which is part of this concept, in a partitive concept relation between the two concepts.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Enten denne eller egenskapen Partitiv begrepsrelasjon – har helhetsbegrep (skosno:hasComprehensiveConcept) skal brukes, ikke begge samtidig. (English) Either this property or the property Partitiv begrepsrelasjon – har helhetsbegrep (skosno:hasComprehensiveConcept) shall be used, not both at the same time.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 974 «foreldrepengerperiode»:


```

<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-974> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:hasPartitiveConceptRelation [ a skosno:PartitiveConceptRelation ; # har en
partitive relasjon
    skosno:hasPartitiveConcept <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> ; ] ; # ..
som har delbegrep
.

```

Partitiv begrepsrelasjon – har helhetsbegrep (skosno:hasComprehensiveConcept)

English name	has comprehensive concept
URI	skosno:hasComprehensiveConcept
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep (helhetsbegrepet) som inneholder dette begrepet, i en partitiv begrepsrelasjon mellom disse. (English) This property is used to refer to another concept (the comprehensive concept) which contains this concept, in a partitive concept relation between the two concepts.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Enten denne eller egenskapen Partitiv begrepsrelasjon – har delbegrep (skosno:hasPartitiveConcept) skal brukes, ikke begge samtidig. (English) Either this property of the property Partitiv begrepsrelasjon – har delbegrep (skosno:hasPartitiveConcept) shall be used, not both at the same time.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

```

<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:hasPartitiveConceptRelation [ a skosno:PartitiveConceptRelation ; # har
partitive relasjon
    skosno:hasComprehensiveConcept <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-974> ; ] ; #
... som har helhetsbegrep
.

```

Anbefalte egenskaper for *Partitiv begrepsrelasjon*

Partitiv begrepsrelasjon – inndelingskriterium (dct:description)

English name	criterion of subdivision
--------------	--------------------------

URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi inndelingskriterium for begrepsrelasjonen. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere språk. (English) This property is used to specify the criterion of subdivision for the concept relation. This property should be repeated when the text is in several languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<tre> a skos:Concept ; # begrep "tre"
    skosno:hasPartitiveConceptRelation [ a skosno:PartitiveConceptRelation ; # har
partitiv relasjon
    <skosno:hasPartitiveConcept> <stamme>, <rot>, <grein> # ... som har delbegrep
    dct:description "anatomi"@nb ; ] ; # med inndelingskriterium "anatomi" (bokmål)
.
```

Krav til RDF-representasjon av Begrepssamling

English name	Collection
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å representere en samling av begreper. (English) This property is used to represent a collection of concepts.
URI	skos:Collection
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Obligatoriske egenskaper for *Begrepssamling*

Begrepssamling – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	xsd:anyURI

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi identifikator til begrepssamlingen. (English) This property is used to specify the identifier of the concept collection.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. (English) See Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Eksempel på en begrepssamling representert i RDF Turtle](#).

Begrepssamling – inneholder begrep (skos:member)

English name	member
URI	skos:member
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til begrep som inngår i begrepssamlingen. (English) This property is used to refer to concepts which are members of the concept collection.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Begrepssamling – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

English name	contact point
URI	dcat:contactPoint
Verdiområde / Range	vcard:Organization or vcard:Group

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt som kan nås ved spørsmål vedrørende begrepssamlingen. Det skal være maks. ett kontaktpunkt per språk, hvis det er ulike kontaktpunkter for f.eks. norske vs. internasjonale kontakter. (English) This property is used to specify contact point which may be reached regarding the concept collection. There shall be maximum one contact point per language, when there are different contact points for e.g. Norwegian vs. international contacts.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Eksempel på en begrepssamling representert i RDF Turtle](#).

Begrepssamling – navn (dct:title)

English name	title
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi navnet på begrepssamlingen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to specify the title of the concept collection. This property should be repeated for each language when the title is in several languages.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Eksempel på en begrepssamling representert i RDF Turtle](#).

Begrepssamling – publisert av (dct:publisher)

English name	publisher
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	org:Organization
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til virksomheten som har publisert begrepssamlingen. (English) This property is used to refer to the publisher of the concept collection.
Multiplisitet	1..1

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Virksomhetens identifikasjonsnummer bør brukes, for eksempel organisasjonsnummer i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer. (English) The organization's identifier should be used, e.g. in accordance to the organization number registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (CCR).

Eksempel i RDF Turtle: se under [Eksempel på en begrepssamling representert i RDF Turtle](#).

Anbefalte egenskaper for *Begrepssamling*

Begrepssamling – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelsen av begrepssamling. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere skriftspråk. (English) This property is used to provide a description of the concept collection. This property should be repeated for each language when the description is in several languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle: se under [Eksempel på en begrepssamling representert i RDF Turtle](#).

Vedlegg A - Navnerom som er brukt i denne standard

Navnerom for denne standarden er <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#>

Tabell 6. Oversikt over navnerom som er brukt i denne standarden (tabellen nedenfor er deskriptiv)

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
adms	http://www.w3.org/ns/adms#	Asset Description Metadata Schema
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms
euvoc	http://publications.europa.eu/ontology/euvoc#	(EU) Publications Office Extensions Ontology (tilgjengelig i RDF)
locn	http://www.w3.org/ns/locn#	ISA Programme Location Core Vocabulary
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#	Web Ontology Language (OWL)
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System
skosno	https://data.norge.no/vocabulary/skosno#	Denne standard
skosxl	http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#	SKOS eXtension for Labels (SKOS-XL)
uneskos	http://purl.org/umu/uneskos#	UNESKOS Vocabulary
vcard	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#	vCard Ontology - for describing People and Organizations
xkos	http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#	An SKOS extension for representing statistical classifications
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle (eksemplet er deskriptivt):

```
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix euvoc: <http://publications.europa.eu/ontology/euvoc#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
```



```
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .  
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .  
@prefix uneskos: <http://purl.org/umu/uneskos#> .  
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .  
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .  
@prefix xkosno: <https://data.norge.no/vocabulary/xkosno#> .  
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```


Vedlegg B - Forenklet modell for SKOS-AP-NO-Begrep

Vedlegget er deskriptivt.

Ved eventuelle avvik mellom UML-diagrammene og prosatekst-beskrivelsene av kravene har prosatekst-beskrivelsene forrang.


Forenklet modell, med kun obligatoriske klasser og deres obligatoriske egenskaper

UML-diagrammet nedenfor viser de obligatoriske klassene med deres obligatoriske egenskaper, og relasjoner mellom disse.

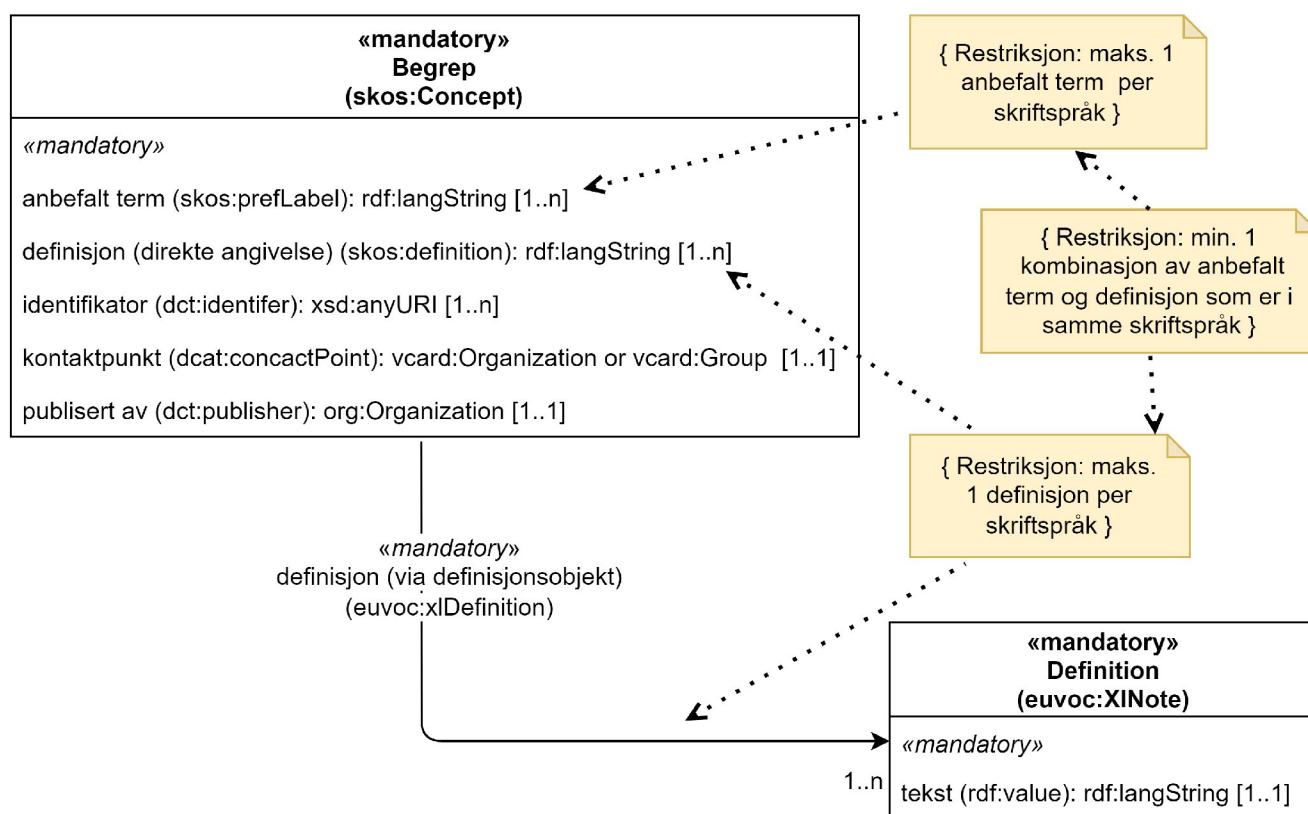


Figur 5. Forenklet modell for SKOS-AP-NO-Begrep, med kun obligatoriske klasser og deres obligatoriske egenskaper. Se beskrivelse av den enkelte egenskapen for mer detaljert beskrivelse av restriksjonene.

Forenklet modell, uten begrepsrelasjoner

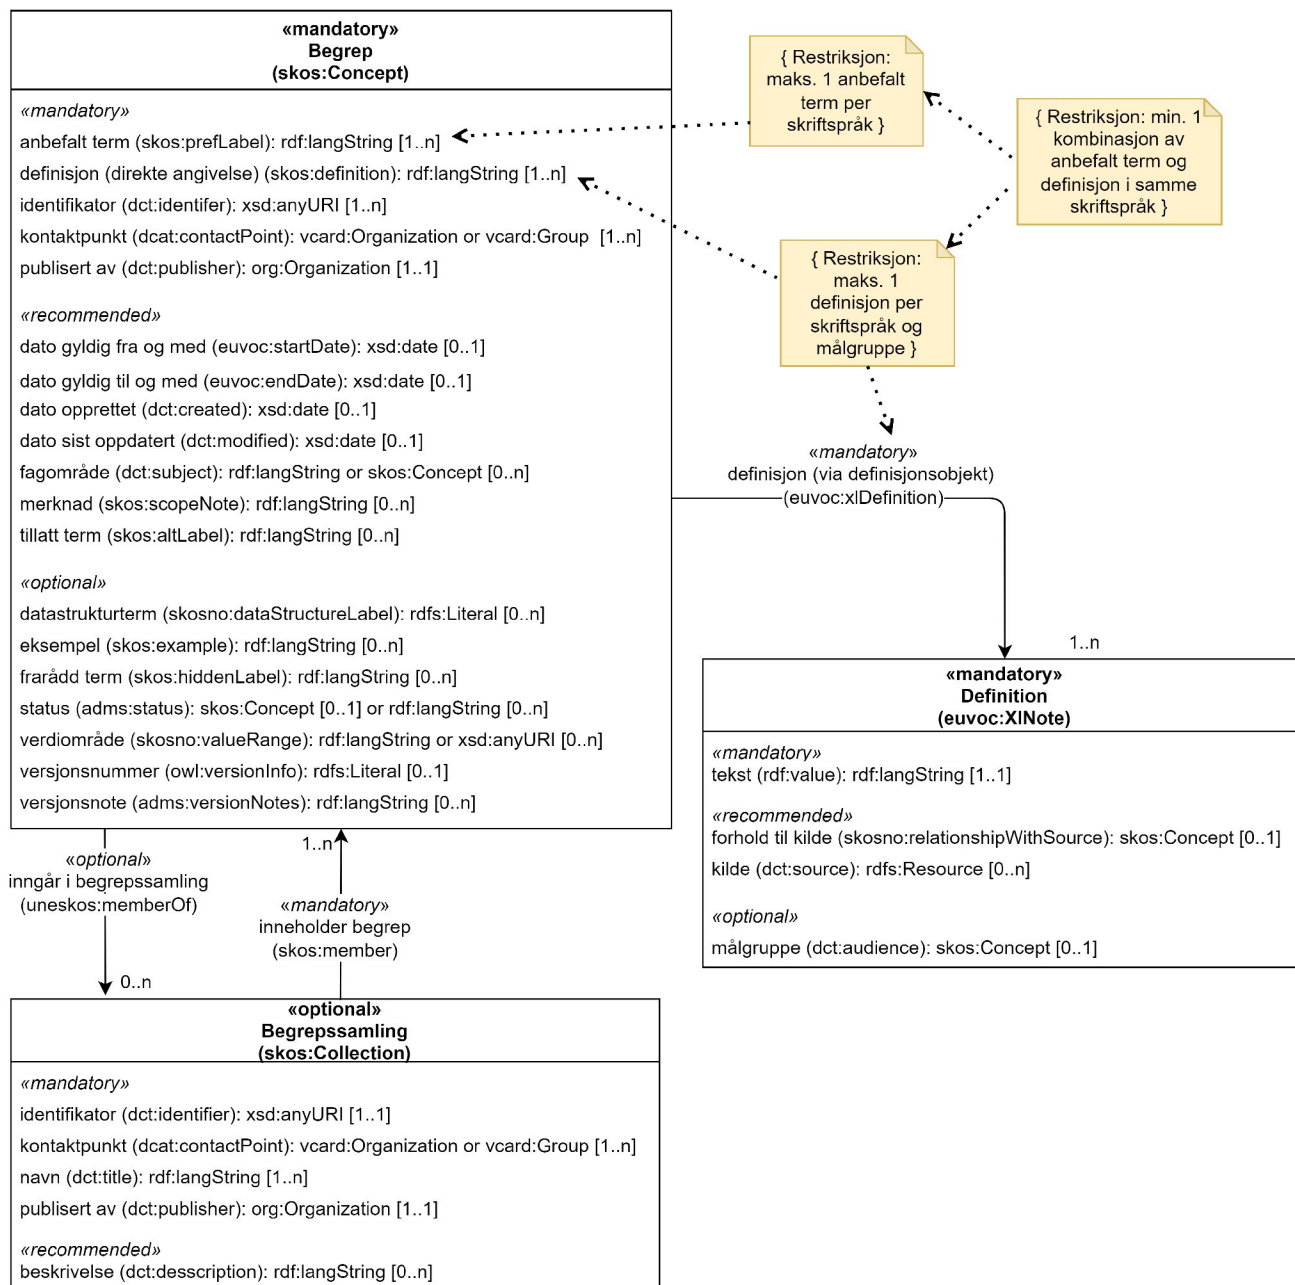

Figur 6. UML-modell for SKOS-AP-NO-Begrep, uten begrepsrelasjoner mellom begreper. Se beskrivelse av den enkelte egenskapen for mer detaljert beskrivelse av restriksjonene.

Forenklet modell, med kun begrepsrelasjoner

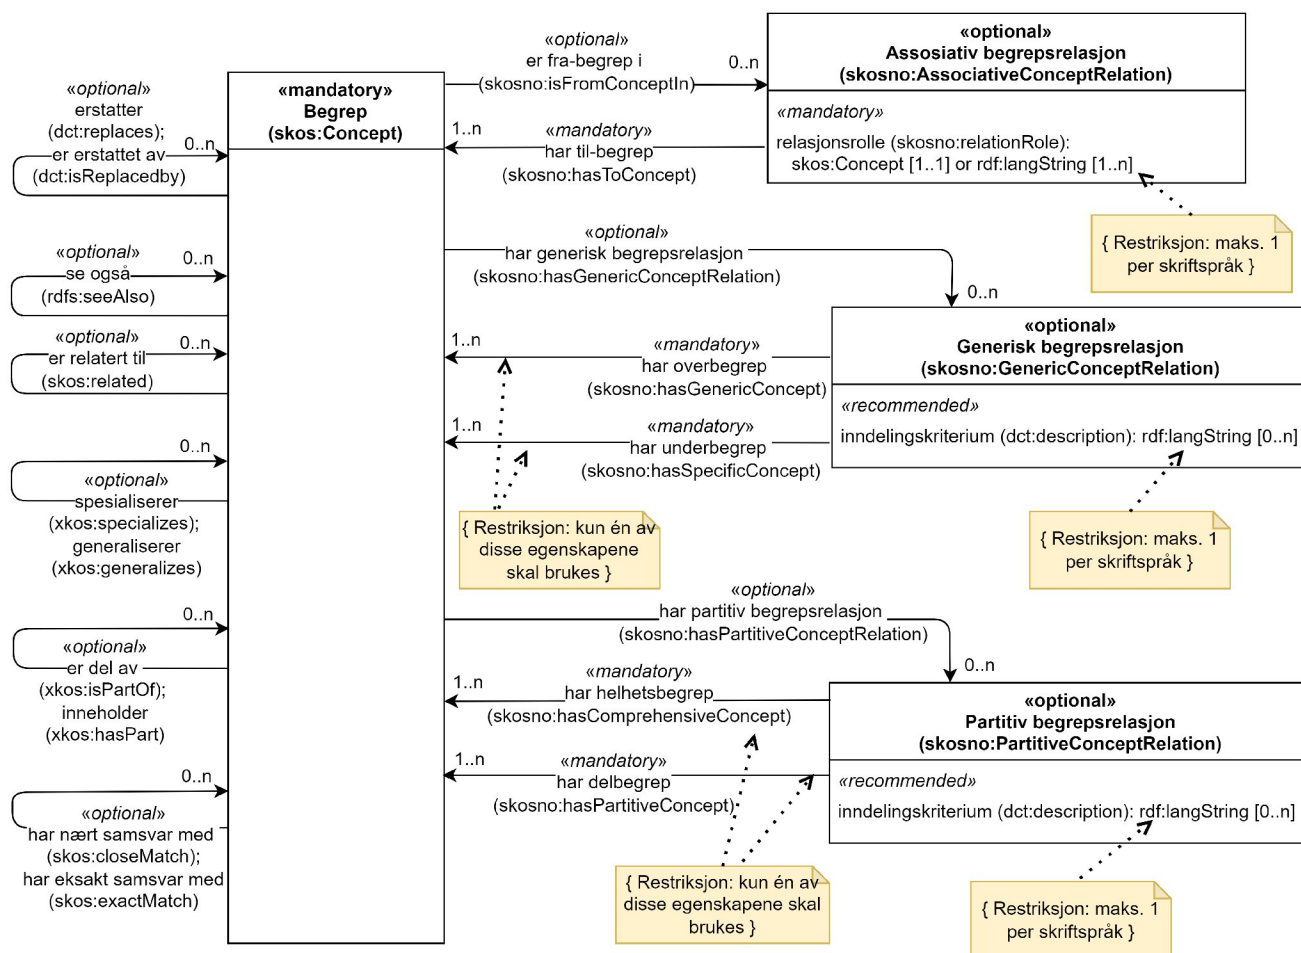

Figur 7. UML-modell for SKOS-AP-NO-Begrep, kun med begrepsrelasjoner mellom begreper. Se beskrivelse av den enkelte egenskapen for mer detaljert beskrivelse av restriksjonene.

Det finnes andre typer assosiative begrepsrelasjoner i tillegg til dem som er vist i figuren, som også kan brukes.

Vedlegg C – Om begrepsrelasjoner

Vedlegget er deskriptivt.

Et begrep kan ha relasjoner til andre begreper. En relasjon består av to begreper pluss en betydning som kan uttrykkes med tekst eller type. [Omgrepssystem i Termlosen](#) nevner tre hovedgrupper av relasjoner: generiske, partitive og assosiative.

En *generisk* relasjon består et overbegrep og et underbegrep. Relasjonen har en iboende betydning som kan leses slik:

<overbegrep> *kan være* <underbegrep>

<underbegrep> *er en slags* <overbegrep>

Underbegrepet har de samme kjennetegnene som overbegrepet, og minst ett atskillende kjennetegn i tillegg. Et klassisk eksempel: begrepet «tre» kan ha et underbegrep «eviggrønt tre» og et annet underbegrep «sommergrønt tre». Her har vi altså to relasjoner. Valget av atskillende kjennetegn kalles *inndelingskriterium*. I dette eksemplet er inndelingskriteriet «bladfelling».

Generiske relasjoner danner ofte rene hierarkier, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å gi et underbegrep flere overbegreper.

En *partitiv* relasjon angir at et begrep *er del av* (inngår i) et annet begrep, som dermed *inneholder* det første begrepet. Relasjonen skal kunne forstås begge veier, for eksempel:

«mødrekvote» *er del av* «foreldrepengeperiode»

«foreldrepengeperiode» *inneholder* «mødrekvote»

Begrepet «foreldrepengeperiode» *inneholder* også begrepene «fedrekvote» og «fellesperiode», i tillegg til «mødrekvote». Dermed har vi til sammen tre partitive relasjoner med utgangspunkt i begrepet «foreldrepengeperiode».

Et begrep kan være del av flere andre begreper. For eksempel kan begrepet «styringsenhet» være del av begrepet «lydanlegg» og begrepet «lysanlegg». Til sammen har vi da to partitive relasjoner med utgangspunkt i begrepet «styringsenhet».

En *assosiativ* relasjon kan være av en av mange forskjellige typer. Her blir rollene viktige, for de er ikke forutbestemte slik som i generiske og partitive relasjoner. For eksempel kan vi ønske å uttrykke at

begrep A *muliggjør* begrep B

Her er *muliggjør* den rollen begrep A spiller overfor begrep B. Leser vi relasjonen motsatt vei, må vi i dette tilfellet velge en annen rolle: begrep B *forutsetter* begrep A.

Det er opp til begrepsforfatterne å velge hvilke typer assosiative relasjoner de trenger. Relasjonene skal kunne forstås begge veier, og ordlyden hjelper oss til å bestemme typen. Eksempler på assosiative relasjoner kan være

- «forutsetter – muliggjør»

- «har nært samsvar med – har nært samsvar med»
- «erstatte – er erstattet av»

Merk at noen relasjonstyper er symmetriske; de leses likt begge veier. Dette gjelder blant andre relasjonstypene «har nært samsvar med» og «er relatert til». Det finnes ingen endelig liste over assosiative relasjonstyper, men [NS-ISO 704:2022 Terminologiarbeid — Prinsipper og metoder](#) gir mange gode forslag.

Vedlegg D – Eksempler i RDF Turtle

Vedlegget er deskriptivt.

Eksempler på begrepsbeskrivelser representert i RDF Turtle

Eksempel på en begrepsbeskrivelse med kun obligatoriske opplysninger, hentet fra NAV 2022-08-23, for begrepet «[mødrekvote](https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975)»:

- **anbefalt term:** «mødrekvote» (bokmål)
- **definisjon:** «den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor» (bokmål)
- **identifikator:** <https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975>
- **kontaktpunkt:** begrepskatalogen@nav.no
- **publisert av:** 889640782 (organisasjonsnummer til NAV)

Eksempelet i RDF Turtle:

```
<https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975> a skos:Concept ; # begrep
    skos:prefLabel "mødrekvote"@nb ; # anbefalt term
    skos:definition "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; #
    definisjon
    dct:identifier "https://data.nav.no/begrep/BEGREP-975"^^xsd:anyURI ; #
    identifikator
    dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
        vcard:hasEmail <mailto:begrepskatalogen@nav.no> ; ] ; # e-post
    dct:publisher <https://organization-
    catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/889640782> ; # publisert av
    .
```

Eksempel på noen anbefalte opplysninger, hentet fra Termbasen til Standard Norge 2022-08-30, for begrepet «[innholdsdefinisjon](#)»:

- **fagområde:** «terminologi» (bokmål)
- **merknad:** «Innholdsdefinisjoner foretrekkes framfor andre typer definisjoner (3.3.1) fordi de tydelig avdekker kjennetegnene (3.2.1) til et begrep (3.2.7) i et begrepssystem (3.2.28): de bør brukes når det er mulig.» (bokmål)
- **tillatt term:** «intensjonell definisjon» (bokmål)

Eksempelet i RDF Turtle:

```
<hentetFraSNORRE> a skos:Concept ; # begrep
    dct:subject "terminologi"@nb ; # fagområde
    skos:scopeNote "Innholdsdefinisjoner foretrekkes framfor andre typer definisjoner
    ..."@nb ; # merknad
    skos:altLabel "intensjonell definisjon"@nb ; # tillatt term
    .
```

Eksempel på noen valgfrie opplysninger, ved å bruke et fiktivt eksempel, begrepet «fiktivt begrep»:

- **datastrukturterm:** aFictiveConcept
- **eksempel:** «eksempelbegrep, testbegrep» (bokmål)
- **frarådd term:** «fiktivt konsept» (bokmål)
- **status:** gyldig
- **verdiområde:** lovlig verdier: eksempelbegrep, testbegrep, tullebegrep
- **versjonsnummer:** 1.1
- **versjonsnote:** «Nå med 'tullebegrep' også som en lovlig verdi» (bokmål)
- **inngår i begrepssamling:** Fiktiv begrepssamling

Eksempelet i RDF Turtle:

```
<aFictiveConcept> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:dataStructureLabel "aFictiveConcept" ; # datastrukturterm
    skos:example "eksempelbegrep, testbegrep"@nb ; # eksempel
    skos:hiddenLabel "fiktivt konsept"@nb ; # frarådd term
    adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-
    status/CURRENT> ; # status
    skosno:valueRange <https://example.org/aFictiveCodeList/> ; # verdiområde
    owl:versionInfo "1.1" ; # versjonsnummer
    adms:versionsNote "Nå med «tullebegrep» også som en lovlig verdi"@nb ; #
    versjonsnote
    uneskos:memberOf <https://example.org/aFictiveConceptCollection/> ; # inngår i
    begrepssamling
    .
```

Eksempel på en generisk relasjon, basert på [figur 4 i Termlosen](#), for begrepet «tre»:

- **generaliserer:** «eviggrønt tre» (nynorsk)
- **inndelingskriterium:** «bladfelling» (nynorsk)

Eksempelet i RDF Turtle:

```
<tre> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:hasGenericConceptRelation [ a skosno:GenericConceptRelation ; # har en
generisk begrepsrelasjon
    skosno:hasSpecificConcept <eviggrn t-tre> ; # ... som har et underbegrep /
spesifikt begrep
    dct:description "bladfelling"@nn ; # ... og med inndelingskriterium oppgitt i
nynorsk
    ] ;
.
```

Eksempel p  en partitiv relasjon, basert p  [figur 6 i Termlosen](#), for begrepet «rot»:

- **helhetsbegrep:** «tre» (nynorsk)
- **inndelingskriterium:** «anatomi» (nynorsk)

Eksempelet i RDF Turtle:

```
<rot> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:hasPartitiveConceptRelation [ a skosno:PartitiveConceptRelation ; # har en
partitiv begrepsrelasjon
    skosno:hasComprehensiveConcept <tre> ; # ... som har et helhetsbegrep
    dct:description "anatomi"@nn ; # ... og med inndelingskriterium oppgitt i
nynorsk
    ] ;
.
```

Eksempel p  en assosiativ relasjon, hentet fra NAV 2022-08-23, for begrepet 1169 «[lovlig opphold](#)»:

- **relasjonsrolle:** muliggj r
- **til-begrep:** «medlem i folketrygden» (begrep 170)

Eksempelet i RDF Turtle:

```
<BEGREP-1169> a skos:Concept ; # begrep
    skosno:isFromConceptIn [ a skosno:AssociativeConceptRelation ; # er fra-begrep i
en assosiativ begrepsrelasjon
    skosno:hasToConcept <BEGREP-170> ; # ... som har til-begrep "170"
    skosno:relationRole <muliggj r> ; # ... og som har relasjonsrollen  muliggj r 
    ] ;
.
```

Eksempel på en begrepssamling representert i RDF Turtle

Eksempel på en begrepssamling, [begrepsoversikten i Felles datakatalog](#):

- **identifikator:** <https://data.norge.no/concepts>
- **kontaktpunkt:** fellesdatakatalog@digdir.no
- **navn:** «Begrepsoversikt» (bokmål)
- **publisert av:** 991825827 (organisasjonsnummer til Digitaliseringsdirektoratet)
- **beskrivelse:** «Oversikt over begreper som er forvaltet av offentlig forvaltning» (bokmål)

Eksempelet i RDF Turtle:

```
<https://data.norge.no/concepts> a skos:Collection ; # begrepssamling
    dct:identifier "https://data.norge.no/concepts"^^xsd:anyURI ; # identifikator
    dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
        vcard:hasEmail <mailto:fellesdatakatalog@digdir.no> ; ] ; # e-post
    dct:title "Begrepsoversikt"@nb ; # navn i bokmål
    dct:publisher <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # publisert av
    dct:description "Oversikt over begreper som er forvaltet av offentlig
forvaltning"@nb ; # beskrivelse i bokmål
.
```


Vedlegg E – Endringslogg

Vedlegget er deskriptivt.

Denne standarden skal erstatte følgende to standarder:

- *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser* (v.2.0.2)
- *SKOS-AP-NO-Begrep – Forvaltningsstandard for tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser basert på SKOS* (v.1.1.1)

Endringene fra *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser* (v.2.0.2) til denne versjonen:

- **Kravnivå:** Denne versjonen opererer med kravnivåene «obligatorisk» (opplysninger som skal beskrives med), «anbefalt» (opplysninger som bør beskrives med hvis de finnes) og «valgfri» (opplysninger som kan beskrives med), mens forrige har kun «obligatorisk» (representert med multiplisitet 1..1 eller 1..n) og ellers (ikke-obligatorisk).
- **UML-diagram:** UML-diagrammene i denne versjonen brukes bare til del 2 og ikke del 1. De er dessuten deskriptive og ikke normative i denne versjonen (en praksis som også EU-standardene i dette området nå bruker), mens de var normative i forrige versjon.
- **Begrep:**
 - Følgende egenskaper har fått endret kravnivå:
 - «kontaktpunkt» er endret til «obligatorisk» fra tidligere «ikke-obligatorisk», for at det alltid skal være mulig å ta kontakt med den som har publisert begrepet.
 - Følgende egenskaper har fått endret norske navn:
 - «ansvarlig virksomhet» er endret til «publisert av» som er et mer presist navn.
 - «sist oppdatert» er endret til «dato sist oppdatert» som er et mer presist navn.
 - «betydningsbeskrivelse» er endret til «definisjon» som er et mer presist navn.
 - Følgende egenskaper utgår:
 - «alternativ formulering» utgår, fordi behovet kan dekkes av kombinasjonen «definisjon» og «målgruppe».
 - Følgende egenskaper er blitt slått sammen:
 - «fagområde» og «bruksområde» er slått sammen til én egenskap, «fagområde», fordi det har vist seg å være vanskelig å skille mellom disse to.
 - Følgende egenskaper er flyttet til denne klassen:
 - «eksempel» er flyttet hit fra «Definisjon» (tidligere «Betydningsbeskrivelse»), fordi «eksempel» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.
 - «merknad» er flyttet hit fra «Definisjon» (tidligere «Betydningsbeskrivelse»), fordi «merknad» er som regel om hele begrepet og ikke om en gitt definisjonstekst.
 - «verdiområde» (tidligere «omfang») er flyttet hit fra «Definisjon» (tidligere «Betydningsbeskrivelse»), fordi «verdiområde» er for hele begrepet og ikke en gitt definisjonstekst.

- Følgende nye egenskaper er lagt til:
 - «dato opprettet» er lagt til, for å kunne oppgi dato når begrepet ble opprettet.
 - «status» er lagt til, for å kunne oppgi status på et begrep.
 - «versjonsnummer» er lagt til, for å kunne referere til en gitt versjon av et begrep.
 - «versjonsnote» er lagt til, for å kunne beskrive en gitt versjon av et begrep.

- **Definisjon:**

- Følgende egenskaper er flyttet fra denne klassen:
 - «eksempel» er flyttet til «Begrep», fordi «eksempel» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.
 - «merknad» er flyttet til «Begrep», fordi «merknad» er som regel om hele begrepet og ikke om en gitt definisjonstekst.
 - «verdiområde» (tidligere «omfang») er flyttet til «Begrep», fordi «verdiområde» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.
- Følgende egenskaper utgår:
 - «(dato) sist oppdatert» utgår, fordi det ikke lenger er behov for datostempling på dette nivået.

- **Assosiativ begrepsrelasjon:**

- Følgende egenskaper er lagt til:
 - «relasjonsrolle» er lagt til, fordi det er viktig å oppgi relasjonsrollen begrepet har overfor det andre begrepet i en assosiativ relasjon mellom disse to.
- Følgende egenskaper utgår:
 - «beskrivelse» utgår, og er erstattet av «relasjonsrolle» som det egentlig er behov for.
 - «(dato) sist oppdatert» utgår, fordi det ikke lenger er behov for datostempling på dette nivået.

- **Generisk begrepsrelasjon:**

- Følgende egenskaper utgår:
 - «(dato) sist oppdatert» utgår, fordi det ikke lenger er behov for datostempling på dette nivået.

- **Partitiv begrepsrelasjon:**

- Følgende egenskaper utgår:
 - «(dato) sist oppdatert» utgår, fordi det ikke lenger er behov for datostempling på dette nivået.

- **Begrepssamling:**

- Følgende egenskaper har fått endret kravnivå:
 - «kontaktpunkt» er endret til «obligatorisk» fra tidligere «ikke-obligatorisk», for at det alltid skal være mulig å ta kontakt med den som har publisert begrepssamlingen.

- **Følgende klasser utgår:**

- «Alternativ formulering» utgår, fordi behovet kan dekket av «definisjon» + «målgruppe».
- «Betydningsbeskrivelse» utgår. Denne var en abstrakt klasse som ikke var ment å brukes i en konkret implementering. Behovet for denne klassen bortfaller når den ene subklassen «Alternativ formulering» utgår. I denne versjonen brukes kun klassen «Definisjon» som var den andre subklassen av «Betydningsbeskrivelse».
- «Begrepsrelasjon» utgår. Denne var en abstrakt klasse som ikke var ment å brukes i en konkret implementering. Denne versjonen bruker de konkrete/spesialiserte klassene direkte. Det er derfor ikke lenger behov for denne abstrakte klassen.
- «Term» utgår. Denne var en abstrakt klasse som ikke var ment å brukes i en konkret implementering. Det er dessuten ikke lenger behov for egenskapene i klassen («(dato) sist oppdatert» og «målgruppe»).
- «AnbefaltTerm», «TillattTerm», «FrarådetTerm» og «Datastrukturterm» utgår. Det er ikke lenger behov for egenskapene i disse klassene («(dato) sist oppdatert» og «målgruppe»).

Endringene fra [SKOS-AP-NO-Begrep – Forvaltningsstandard for tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser basert på SKOS](#) (v.1.1.1) til del 2 av denne versjonen:

- **Endringene i krav til innhold** nevnt ovenfor, fra [Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser](#) (v.2.0.2) til denne versjonen, gjelder også her.
- **Måten å spesifisere krav til RDF-representasjon på**, er i denne versjonen samkjørt med de andre RDF-baserte spesifikasjoner for informasjonsforvaltning, og dermed betydelig endret fra forrige versjon.
- **Kravnivå**: Denne versjonen spesifiserer eksplisitt kravnivå («obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri») samt multiplisitet, mens forrige versjon henviste til kravene i tidligere *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser*.
- **URIer for klasser og egenskaper i RDF-representasjon**: URIer for egendefinerte klasser og egenskaper bruker nå engelske ord og uttrykk istedenfor norske i forrige versjon. Selv om URIene ikke er språkavhengige, men fordi standarden gjenbraker SKOS og andre internasjonale vokabularer som bruker engelske ord og uttrykk i URIene sine, er det hensiktsmessig at alle URIer bruker bare engelske ord og uttrykk. Se [Tabell 7](#) nedenfor for oversikt over endringer av URIer.
- **Interoperabilitet med resten av EU**: Så langt det er mulig, gjenbraker denne versjonen EU-spesifikasjonen [SKOS-AP-EU](#) som EUs Publications Office også bruker.
- **Detaljerte endringer**: Som nevnt ovenfor er måten å spesifisere krav til RDF-representasjon på betydelig forskjellig fra forrige versjon, det er derfor uhensiktsmessig å beskrive alle endringer med detaljer.

Tabell 7. Oversikt over endringer av URIer til klasse- og egenskapsnavnene

Klasse-/egenskapsURI i SKOS-AP-NO v.1.1.1	Klasse-/egenskapsURI i del 2 av denne versjon
Klassen Begrep, skos:Concept	Klassen Begrep, skos:Concept
Begrep – bruksområde, skosno:bruksområde	Utgår
Begrep – gyldig fra og med, schema:startDate	Begrep – dato gyldig fra og med (euvoc:startDate)

Begrep – gyldig fra og med, schema:endDate	Begrep – dato gyldig til og med (euvoc:endDate)
Begrep – definisjon, skosno:definisjon	Begrep – definisjon (via definisjonsobjekt) (euvoc:xlDefinition)
Begrep – alternativ formulering, skosno:alternativFormulering	Utgår
Begrep – anbefaltTerm, skosxl:prefLabel	Utgår
Begrep – tillattTerm, skosxl:altLabel	Utgår
Begrep – frarådetTerm, skosxl:hiddenLabel	Utgår
Begrep – datastrukturterm, skosno:datastrukturTerm	Utgår
	Ny Begrep – dato opprettet (dcat:created)
	Ny Begrep – anbefalt term (skos:prefLabel)
	Ny Begrep – tillatt term (skos:altLabel)
	Ny Begrep – frarådd term (skos:hiddenLabel)
	Ny Begrep – datastrukturterm (skosno:dataStructureLabel)
	Ny Begrep – definisjon (direkte angivelse) (skos:definition)
	Ny Begrep – er relatert til (skos:related)
	Ny Begrep – generaliserer (xkos:generalizes)
	Ny Begrep – spesialisierer (xkos:specializes)
	Ny Begrep – er del av (xkos:isPartOf)
	Ny Begrep – inneholder (xkos:hasPart)
	Ny Begrep – har eksakt samsvar med (skos:exactMatch)
	Ny Begrep – har nært samsvar med (skos:closeMatch)
	Ny Begrep – inngår i begrepssamling (uneskos:memberOf)
	Flyttet fra tidligere Definisjon, Begrep – merknad (skos:scopeNote)
	Flyttet fra tidligere Definisjon, Begrep – eksempel (skos:example)
	Flyttet fra tidligere Definisjon, Begrep – verdiområde (skosno:valueRange)
Begrep – assosiativ relasjon, skosno:assiciativRelasjon	Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn)

Begrep – generisk relasjon, skosno:generiskRelasjon	Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)
Begrep – partitiv relasjon, skosno:partitivRelasjon	Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)
Klassen Term, skosxl:Label	Utgår
Klassen Definisjon, skosno:Definisjon	Klassen Definisjon, euvoc:XINote
Definisjon – tekst, rdfs:label	Definisjon – tekst (rdf:value)
Definisjon – kildebeskrivelse.forholdTilKilde, skosno:forholdTilKilde	Definisjon – forhold til kilde (skosno:relationshipWithSource)
Definisjon – merknad, skos:scopeNote	Flyttet til klassen Begrep, Begrep – merknad (skos:scopeNote)
Definisjon – eksempel, skos:example	Flyttet til klassen Begrep, Begrep – eksempel (skos:example)
Definisjon – omfang, skosno:omfang	Flyttet til klassen Begrep, Begrep – verdiområde (skosno:valueRange)
Definition – sistOppdatert, dct:modified	Utgår
Klassen Alternativ formulering, skosno:AlternativFormulering	Utgår
Klassen Assosiativ relasjon, skosno:AssosiativRelasjon	Klassen Assosiativ begrepsrelasjon, skosno:AssociativeConceptRelation
Assosiativ relasjon – assosiert begrep, skos:related	Assosiativ begrepsrelasjon – har til-begrep (skosno:hasToConcept)
Assosiativ relasjon – beskrivelse, dct:description	Utgår
Assosiativ relasjon – sistOppdatert, dct:modified	Utgår
	Ny Assosiativ begrepsrelasjon – relasjonsrolle (skosno:relationRole)
Klassen Generisk relasjon, skosno:GeneriskRelasjon	Klassen Generisk begrepsrelasjon, skosno:GenericConceptRelation
Generisk relasjon – overordnet begrep, xkos:specializes	Generisk begrepsrelasjon – har overbegrep (skosno:hasGenericConcept)
Generisk relasjon – underordnet begrep, xkos:generalizes	Generisk begrepsrelasjon – har underbegrep (skosno:hasSpecificConcept)
Generisk relasjon – sistOppdatert, dct:modified	Utgår
Klassen Partitiv relasjon, skosno:PartitivRelasjon	Klassen Partitiv begrepsrelasjon, skosno:PartitiveConceptRelation
Partitiv relasjon – overordnet begrep, dct:isPartOf	Partitiv begrepsrelasjon – har helhetsbegrep (skosno:hasComprehensiveConcept)
Partitiv relasjon – underordnet begrep, dct:hasPart	Partitiv begrepsrelasjon – har delbegrep (skosno:hasPartitiveConcept)

Partitiv relasjon – sistOppdatert, dct:modified	Utgår
Klassen Begrepssamling, skos:Collection	Klassen Begrepssamling, skos:Collection
Begrepssamling – navn, rdfs:label	Begrepssamling – navn (dct:title)