
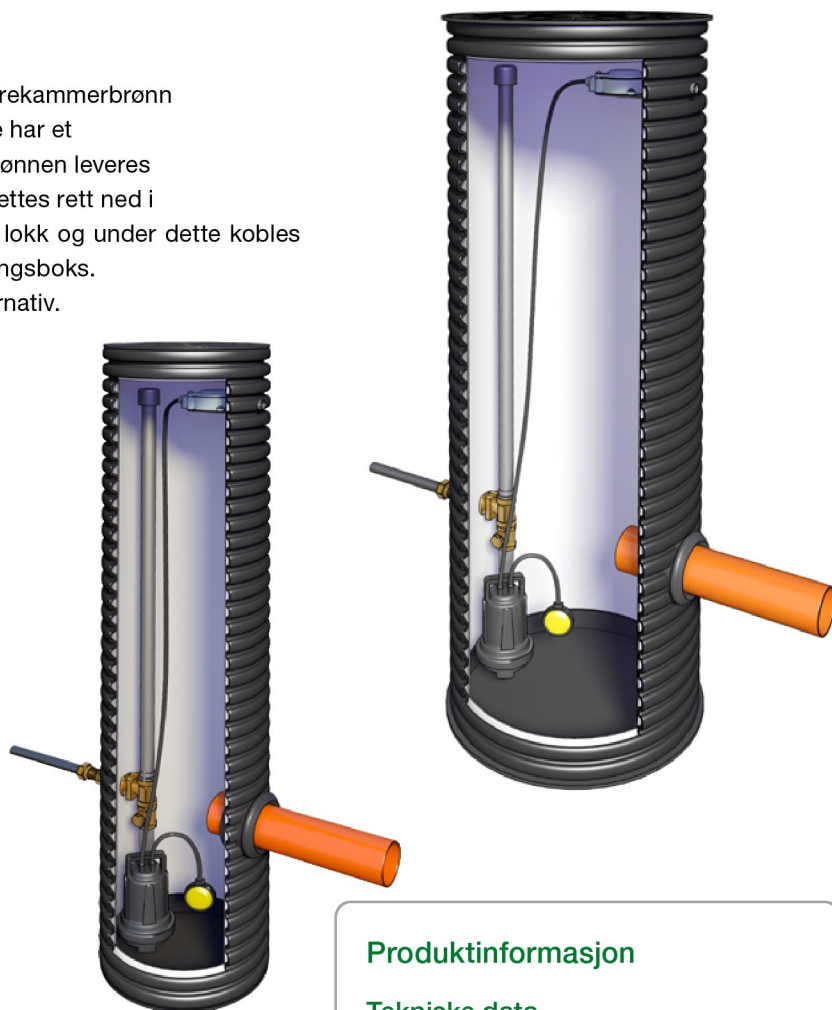


E.M.S. Pumpebrønn 400/600/800

Teknisk beskrivelse

Brønnen er egnet som pumpebrønn etter trekammerbrønn eller som en dreneringsbrønn der man ikke har et naturlig fall til infiltrasjon eller steinkiste. Brønnen leveres komplett med ferdig montert pumpe til å settes rett ned i brønnens adapter. Brønnen har et låsbart lokk og under dette kobles pumpens tilførsel enkelt i en vanntett koblingsboks. Pumpebrønnen leveres med to pumpealternativ.

Ring for mer informasjon.

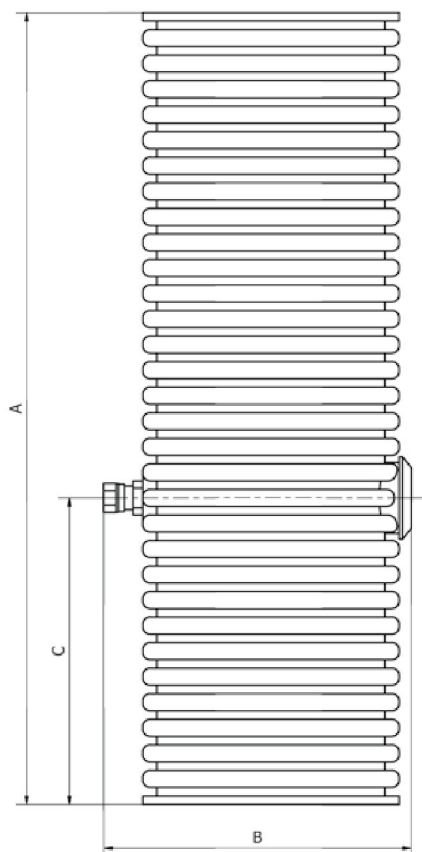

Pumpebrønn i PP 400 / 600 / 800

Størrelse	Diameter B	Høyde A	Høyde Innløp C	Vekt	Sump Volym
1.5	450 mm	1500 mm	550mm	25 kg	52 liter
2.0	450 mm	2000 mm	550mm	29 kg	52 liter
3.0	450 mm	3000 mm	550mm	37 kg	52 liter
2.0	600 mm	2000 mm	550mm	38 kg	130 liter
2.0	800 mm	2000 mm	550mm	76 kg	240 liter

Produktinformasjon

Tekniske data

Innløp:	110 eller 160 mm
Utløp:	Kobling til PEM 40
Materiale:	Polypropylen (PP)

Pumpedata

Spenning	230 V
Effekt	400 alt. 650 W
Maksmengde	190 l/m
Maks løftehøyde	10 mvp

Ved løftehøyder over 6 m eller ved lange trykkledninger, rådføres E.M.S. angående dimensjonering av trykkledningen.

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS **Telefon: 33 33 11 33**
Basbergveien 160 **Faks: 33 33 11 20**
3114 TØNSBERG **ems@ems.no**
www.ems.no